



X8A**NEODYMIUM**
ND
DRIVER**MAXHEB**
POWER MODULE Optimized Headroom & SPL**Hi-Def**
CONCEPT**1" HD Neodymium Driver****240W**
CE ONAYLI
MAX. GÜÇ
113dB!**Teknik Özellikler**

Model Aktif	X8A
Sistem Tipi	2 Yollu Aktif Havalandırmalı Kabin Hoparlör
Dönüştürücü Düşük	8" Woofer, 1.5" voice coil
Dönüştürücü Sürücüsü	1" Ferrite Tweeter, 1" Voice Coil
Horn Kapsamı H° x V°	90°H x 60°V
Frekans Tepkisi (-6dB)	68Hz-20KHz
Crossover Frekansı	2000 Hz
Max SPL	1 milyonda 113dB
Güç Oranı	240W (PROGRAM) / 480W (PEAK)
Konektör	XLR ile Line In & Link
External Controls	Kırmızı LED'li Yeşil LED / Klip Sınırlayıcı ile Ses Kontrolü / Güç AÇIK
Elektronik Korumalar	Termal / Aşırı Yük / Analog sınırlayıcı / Kompresör
Güç kaynağı	110V-240V ~50/60Hz
Koruma Yapısı	Plastik Kasa, Trapez ve Monitör şekli, Metal ızgara, Kauçuk ayak, 1 xKulplu Üst
Montaj	36mm standart direk-montaj
Boyutlar (HxWxD)	420 x 270 x 240 mm
Net Ağırlık	5.53 kg / 12.2lbs
Hacim	1.06 CFT

X8A

Bağlantı Diyagramları

Stereo İşlemde İki Hoparlör

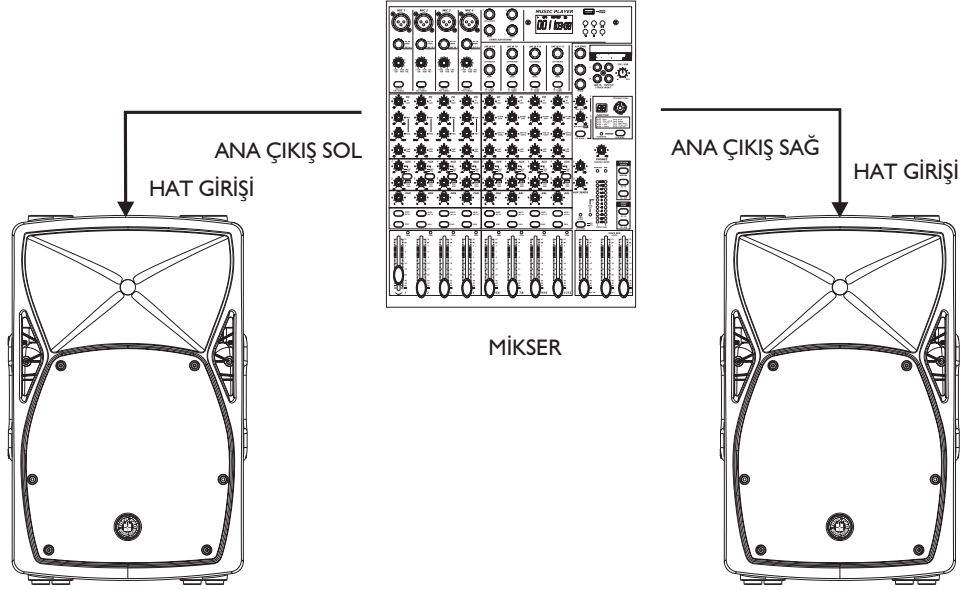

Aynı Stereo Kaynaklı Çoklu Hoparlörler

