


KS HD8A

3-Input Mixer
with **DSP**

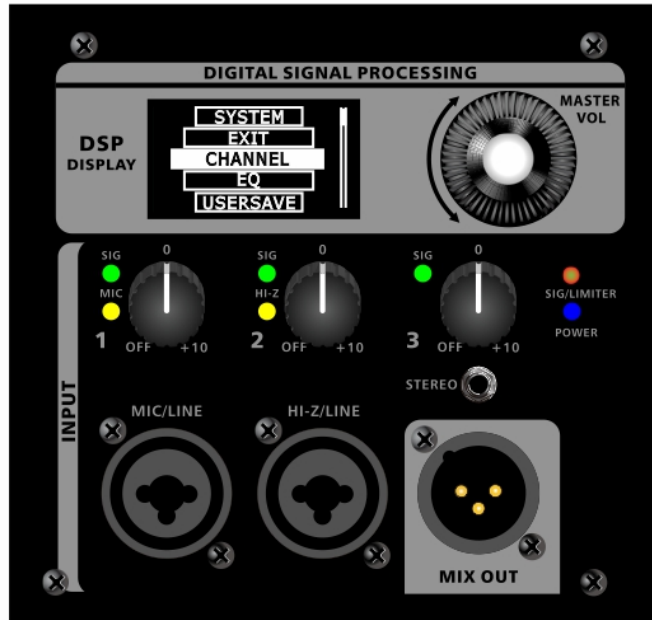

LCD
Display

Stereo
Input

Mix
Out



KS HD8A

[Geri](#)

Yüksek
Çözünürlü
k

Manuel



Güç 2000W Program Gücü
Dönüştürücü Düşük 8" Woofer, 2" Ses Bobini
Dönüştürücü Yüksek 1" çıkış, 1,75" Ses Bobini

Modeli Etkin	KS HD8A
Sistem yapılandırması	DSP/OLED özellikli, çok amaçlı, 2 yollu Aktif Hoparlör
LF Dönüştürücü	8" (203mm) Woofer, 2" Ses bobini
HF Dönüştürücü	1" çıkış, 1,75" kenar sargılı bakır kaplı alüminyum ses bobinli ferrit mıknatıslı sıkıştırma sürücüsü
Frekans Tepkisi (-6 dB)	60Hz-20KHz
Frekans Aralığı (-10 dB)	55Hz-20KHz
Maksimum Derecelendirilmiş SPL	126dB Tepe
Geçiş Frekansı	1,8KHz'de, 24dB filtre eğimiyle, Linkwitz-Riley Tipi
Amplifikatör	D Sınıfı RMS: 500W (LF), 500W (HF)
Kontroller	Güç / 3 x Seviye / Döner kodlayıcı
Göstergeler	Tek Renkli OLED Ekran 1,65" x 1,1" (42,04mm x 27,22mm), 2 x Güç LED'i (ön ve arka), 3 x Giriş Sinyali LED'i, Giriş 1 MIC seçilmiş LED, Giriş 2 HI-Z seçilmiş LED, Sınırlayıcı aktif LED
Konektörler	2 x kilitleme XLR/F 1/4" kombo (Mikrofon/Hat Girişi ve HI-Z/Hat Girişi), 1 x 3,5 mm TRS (Stereo Giriş), 1 x XLR/M (Karışık Çıkış), 1 x kilitleme IEC gücü bağlayıcı
AC Güç Girişi	110-120V~50/60Hz veya 220-240V~50/60Hz Değiştirilebilir
Muhafaza	Kontrplak dolap, dayanıklı siyah boya, lastik ayaklar, metal kulp, siyah köpüklü metal ızgara
Bağlantı Noktaları	Bir adet metal standart direğe montaj, 10 x M10 dişli ek parça ve entegre Geri Çekme özelliği
Boyutlar (YxGxD)	460 x 273 x 302 mm / 18,11" x 10,75" x 11,89"
Net ağırlığı	12,93 kg / 28,51 lb