




# CCTV Çözümleri

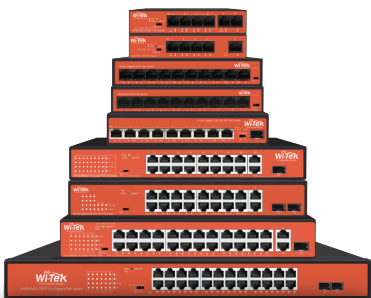

# İçerik

## Proje Yönetimi

- Sınırsız sayıda proje oluşturma
- Otomatik proje topolojisi oluşturma
- Gerçek zamanlı ağ veri analizi
- Proje paylaşımı/devri
- Proje raporu

## Cihaz Yönetimi

- Aygıt Durumu genel bilgileri.
- ONVIF aygıtları (IP Kamera) yönetimi.
- Uzak cihazların yapılandırılması.
- Tek tuşla toplu cihaz güncellenmesi.
- Cihaz arıza alarmı.
- SD-Lan ağı.

## Ağ Optimizasyonu

- Wi-Fi yapılandırması
- Wi-Fi optimizasyonu
- Dolaşım optimizasyonu



## Yeni proje oluşturmak 3 tık kadar kolay!

Bir proje oluşturmak ve cihaz eklemek için sadece 3 adıma ihtiyacınız var. Otomatik ağ topolojisi oluşturma, Wi-Tek Cloud ve ONVIF akıllı cihazların bilgilerini otomatik algılama ve kaydetme, yapılandırmayı her zamankinden daha hızlı ve kolay hale getirir.

Biti

Bu kadar! Ağ topolojisi otomatik olarak oluşturuldu.

Adım 3.

Bütün Wi-Tek cihazları ve akıllı cihazlar algılanıp listenecektir.

Adım 2.

Wi-Tek cihazlarından birinin seri numarasını girin veya barkodunu tarayın.


Adım 1.

Cihazları güç kaynağına takın ve internete erişim sağlayın.

# Projeler elinizin altında!

Wi-Tek, ücretsiz Cloud platformunu ve Mobil aplikasyonunu proje odaklı müşterilere daha iyi hizmet ve destek sağlamak amacıyla çoklu proje ve çoklu cihaz yönetimi aracılığıyla geliştirdi

## Wi-Tek Cloud size nasıl yardımcı olur?

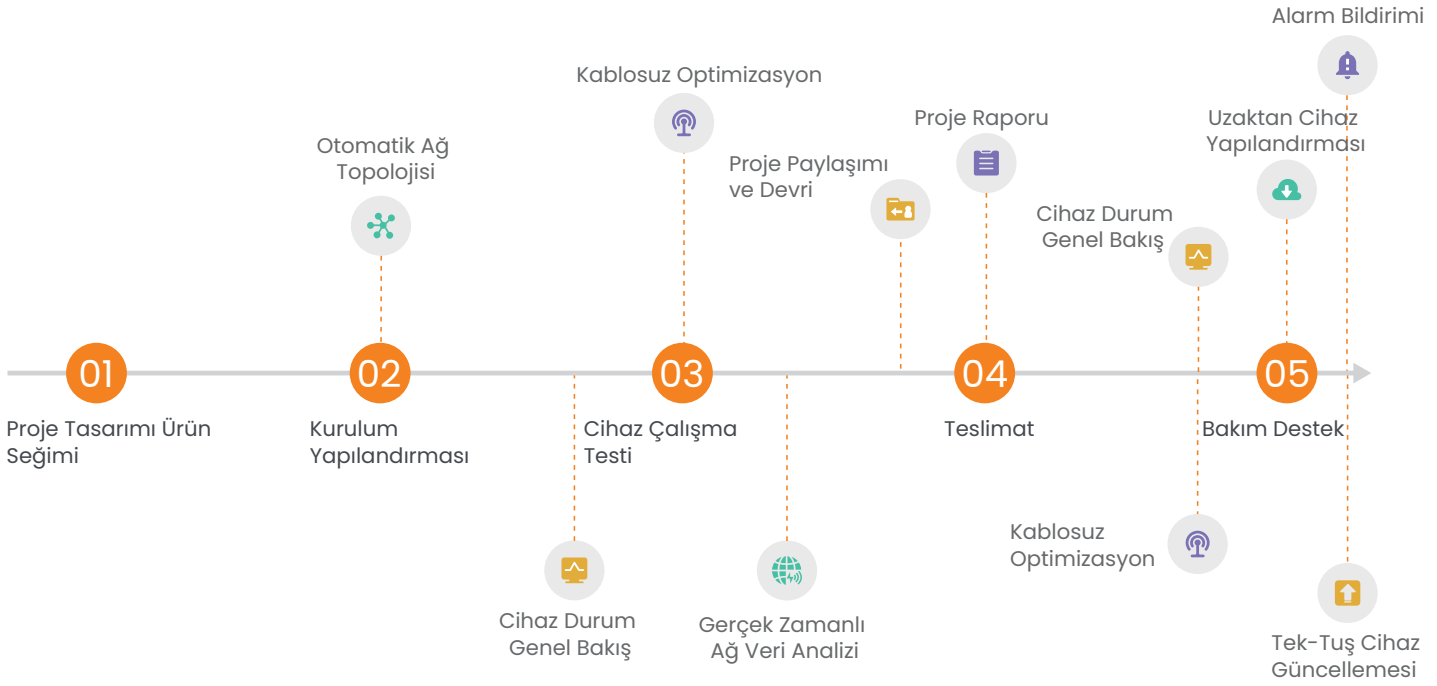


## Bütün işletmeler kolay kontrol edilebilir!


Sınırsız sayıda proje oluşturma; tüm projeyi harita veya liste modunda görüntüleyebilme. Ağ durumunu kontrol etmek ve projenin cihaz detaylarına erişmek bir tık uzağınızda. Çoklu proje yönetimi artık daha kolay!

## Gelirinizi artırın

Proje ve raporun tek adımda paylaşılması/devredilmesi, proje teslimi için daha uygun bir bakım transfer yöntemi sağlar ve bakımı daha verimli hale getirir.

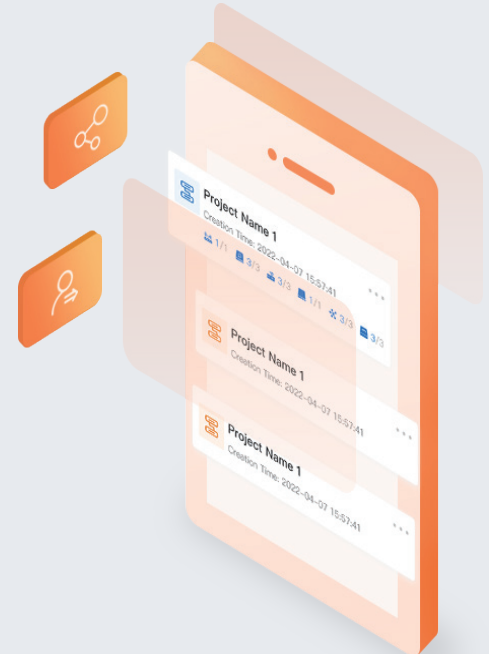

# Wi-Tek Cloud Çözümü

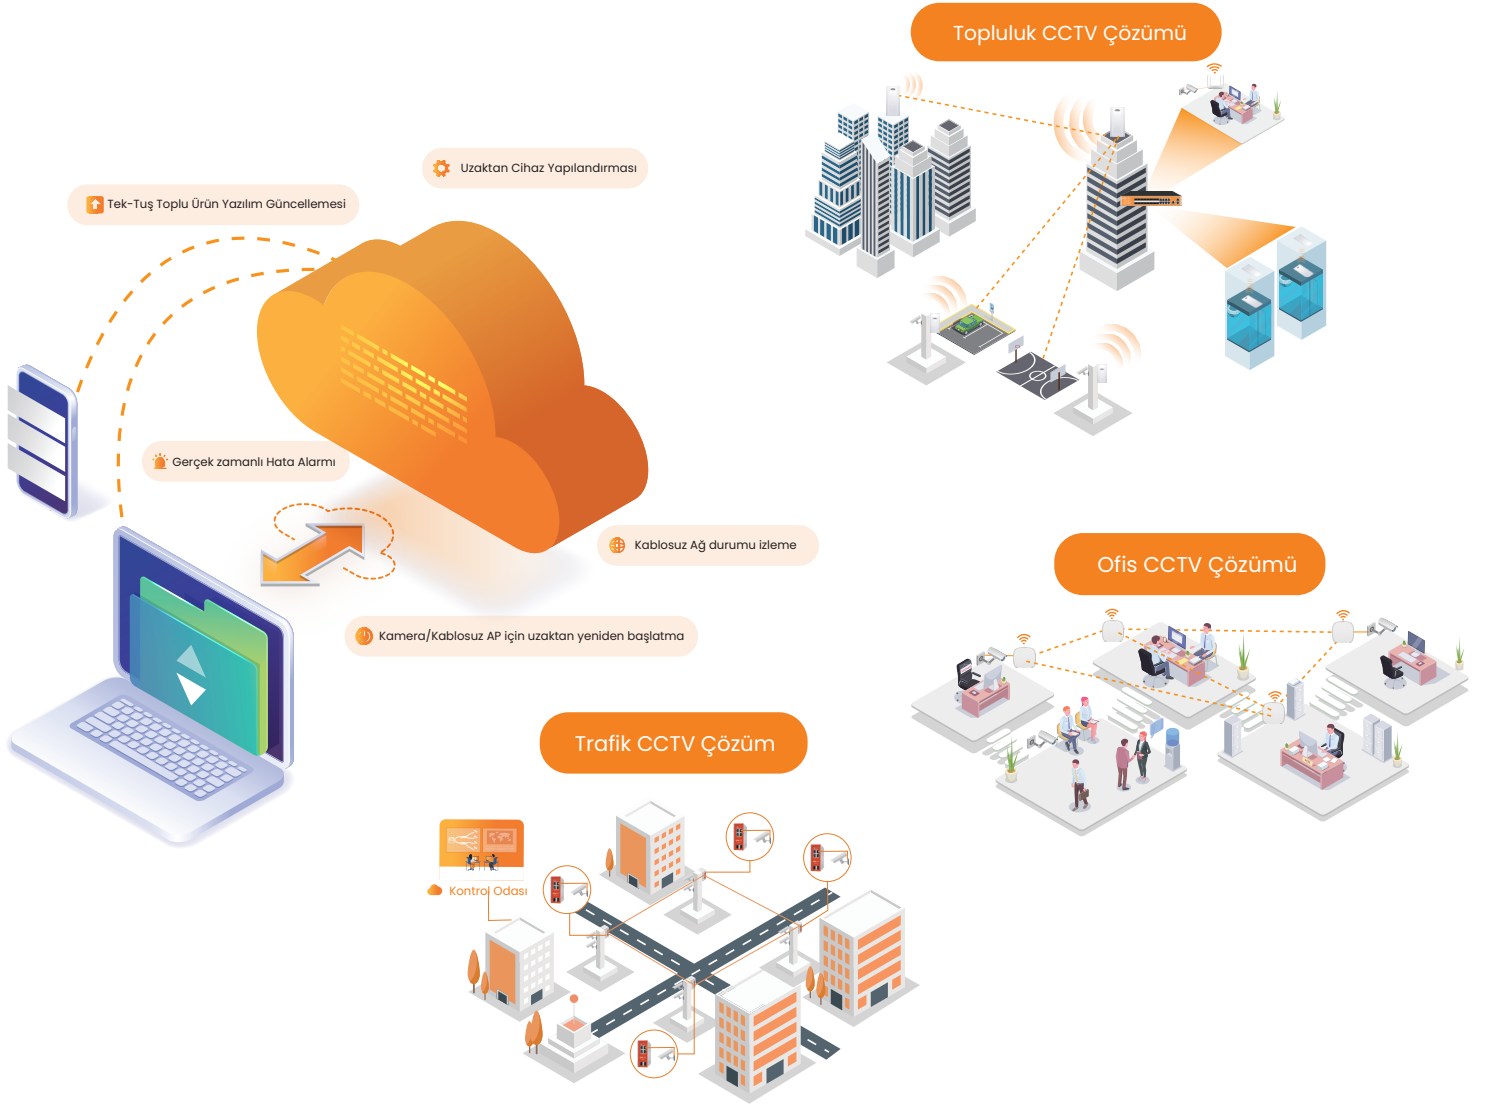

## Çözümlerimiz

### Ofis CCTV Çözümü

- Cloud L2 Yönetilebilir
- Switch Kablosuz Ağ Erişim
- Cloud ağ geçidi


### Topluluk CCTV Çözümü

- Cloud L2 Yönetimli Switch Cloud
- Ağ Geçidi
- Cloud Yönetimli Kablosuz Verici
- 4G LTE Kablosuz Yönlendirici

### Trafik CCTV Çözümü

- Cloud L2 yönetilebilir endüstriyel Switch
- Cloud ağ geçidi

# Wi-Tek Yerinde Çözüm

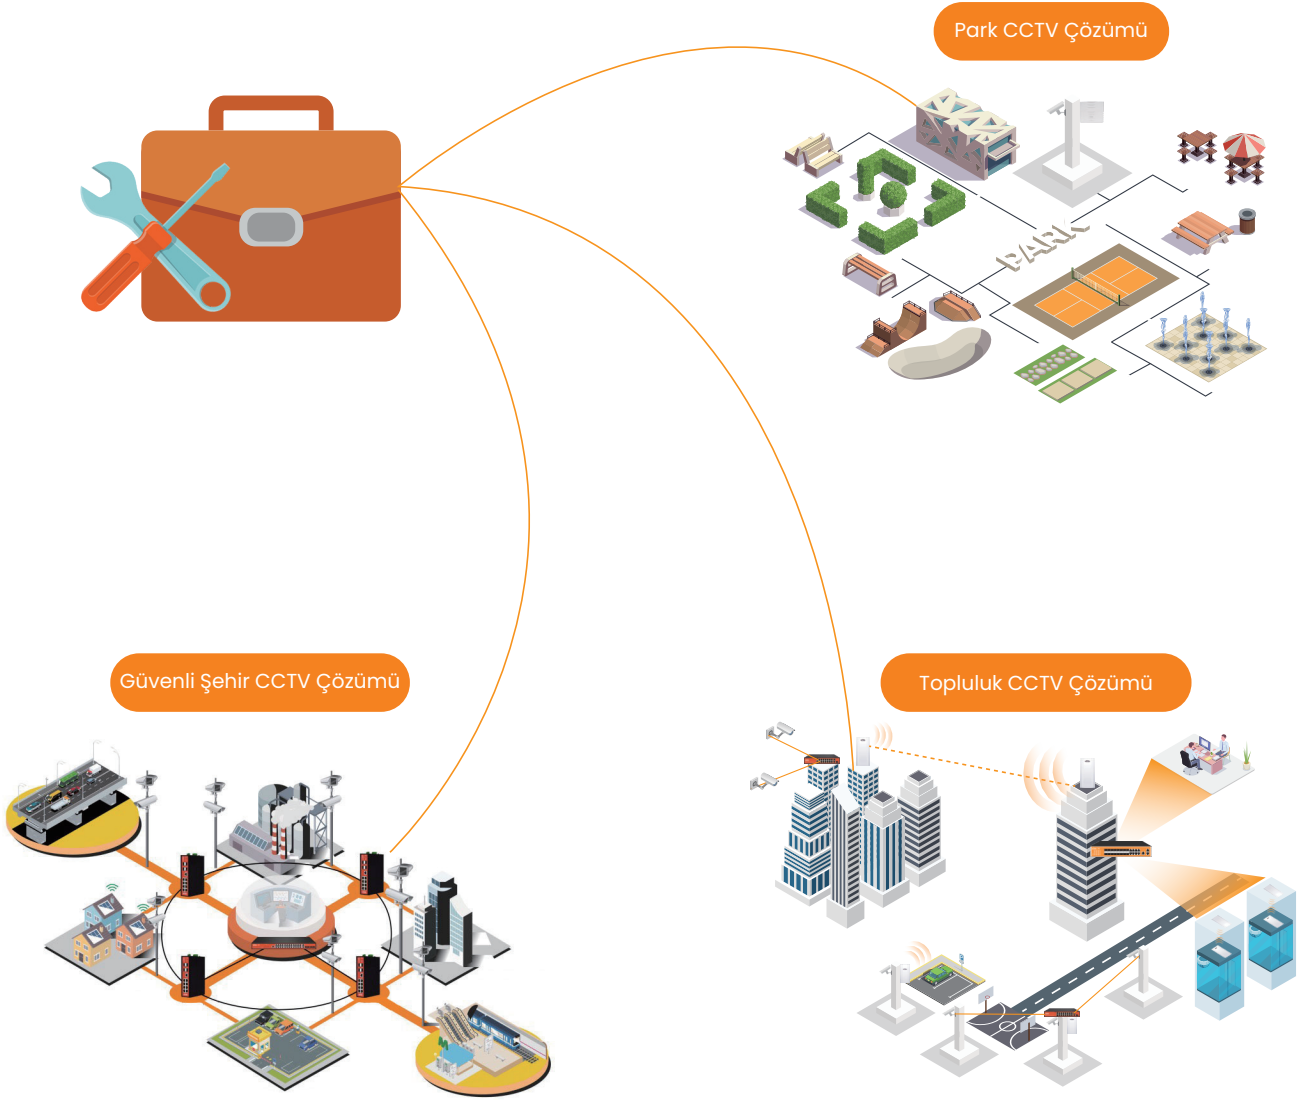

## Çözümlerimiz

### Park CCTV Çözümü

- Dış mekan suya dayanıklı PoE Switch

### Topluluk CCTV Çözümü

- 250 metre Uzun Menzilli PoE Switch
- Ekonomik 802.3af/at PoE Switch
- Kablosuz Uzun Menzilli Verici

### Güvenli Şehir CCTV Çözümü

- Endüstriyel PoE Switch
- Sağlamlaştırılmış PoE Switch

# Ekonomik 802.3af/at PoE Switch



PoE mesafe sınırlamasını aş! Wi-Tek, CCTV sisteminizi, Erişim noktanızı ve 250 metreye kadar uzaklıktaki diğer IP tabanlı cihazlarınızı güçlendirmek için sağlam ve uygun maliyetli bir PoE çözümü sunar. Genişletme Modu, PoE Gözetleme İşlevi, Bağlantı Noktası yalıtımı gibi özellikler, işinizi büyütme için çok yönlü ve güvenilir bir gözetim ağı oluşturarak temel ağ gereksinimleri için fayda sağlar.



Ağınızı 250m'ye kadar genişletin.



Daha yüksek güvenlik için port izolasyonu



PoE Gözlemcisi PD'yi algılayabilir ve yeniden başlatabilir

## Daha Uzun Mesafe için Uzatma Modu

Varsayılan

100 Metre


Uzaktma

250 Metre



Model	WI-PS205H	WI-PS210H	WI-PS518GH	WI-PS526GH
Arayüz	4*100Mbps PoE Ports 2*100Mbps Ethernet Ports	8*100Mbps PoE Ports 2*100Mbps Ethernet Ports	16*100Mbps PoE Ports 1*1000Mbps Ethernet Port 1*1000Mbps Combo Port	24*100Mbps PoE Ports 1*1000Mbps Ethernet Port 1*1000Mbps Combo Port
Enerji Bütçesi	40W	65W	150W	200W
PoE Watchdog			Evet	
250m			Evet	
VLAN			Evet	

# Ekonomik 802.3af/at PoE Switch

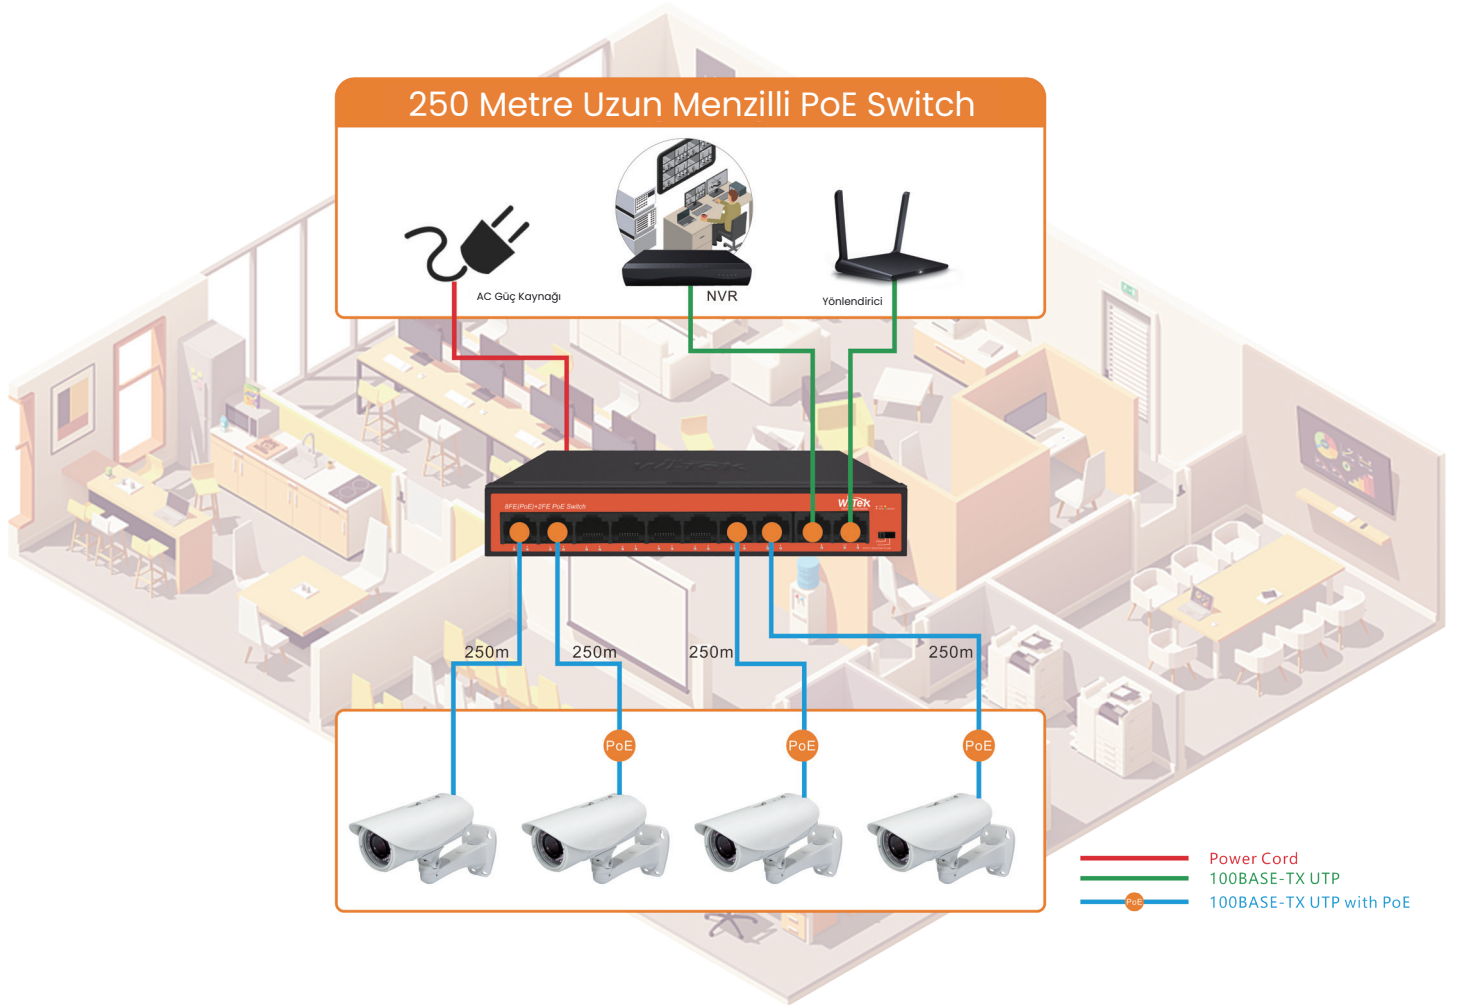

Model	WI-PS305GH	WI-PS308GH	WI-PS309GFH	WI-PS318GFH	WI-PS326GFH
Arayüz	4*1000Mbps PoE Ports 1*1000Mbps Ethernet Port	8*1000Mbps PoE Ports 2*1000Mbps Ethernet Ports	8*1000Mbps PoE Ports 1*1000Mbps Ethernet Port 1*1000Mbps SFP Slot	16*1000Mbps PoE Ports 2*1000Mbps Combo Port	24*1000Mbps PoE Ports 2*1000Mbps SFP Slots
Enerji Bütçesi	45W	65W	65W	200W	250W
PoE Watchdog			Evet		
250m			Evet		
VLAN			Evet		

# 250 metre Uzun Menzilli Hi-PoE Switch



PoE mesafe sınırlamasını aş! Wi-Tek, CCTV'nizi, Erişim noktanızı ve 250 metreye kadar uzaklıktaki diğer IP tabanlı cihazlarınızı güçlendirmek için uygun maliyetli PoE çözümü sunar. PTZ kameralar vb. gibi daha fazla yüksek güçlü cihazla uyumlu Hi-PoE 60W'yi destekler. Genişletme Modu, PoE Gözetleme İşlevi, Bağlantı Noktası yalıtımı gibi özellikler, temel ağ gereksinimleri için fayda sağlayarak işinizi büyütme için çok yönlü ve güvenilir bir gözetim ağı oluşturur.



Hi-PoE bağlantı noktası, yüksek hızlı PTZ kamera ile çalışabilir



Ağınızı 250m'ye kadar genişletin



Daha yüksek güvenlik için port izolasyonu



PoE watchdog PD'yi algılayabilir ve yeniden başlatabilir



Model	WI-PS205	WI-PS210	WI-PS210G	WI-PS518G	WI-PS526G
Arayüz	4*100Mbps PoE Ports 2*100Mbps Ethernet Ports	8*100Mbps PoE Ports 2*100Mbps Ethernet Ports	8*100Mbps PoE Ports 2*100Mbps Ethernet Ports	16*100Mbps PoE Ports 1*1000Mbps Ethernet Port 1*1000Mbps Combo Port	24*100Mbps PoE Ports 1*1000Mbps Combo Ports
Hi-PoE Port	Port 1	Port 1	Port 1	Port 1-2	Port 1-2
Enerji Bütçesi	65W	120W	120W	200W	250W
PoE Watchdog	Evet				
250m	Evet				
VLAN	Evet				



# Cloud L2 Yönetilebilir Switch




Bulut L2 Yönetilebilir PoE Switch, KOBİ müşterilerinin farklı seviyelerdeki ağ erişim ihtiyaçlarını karşılayabilen, KOBİ müşteri uygulamaları için özel olarak hazırlanmış Switch'lerdir. Temel VLAN bölümü ve ACL vb. gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini kapsayan, kablosuz AP'lerin, dijital kameraların ve çeşitli durumlarda diğer cihazların PoE güç kaynağı gereksinimlerini karşılayabilir.

  
Cloud platformunu destekler

  
Keşifçi ONVIF IP Kamera

  
Arıza Alarm Bildirimini Destekler

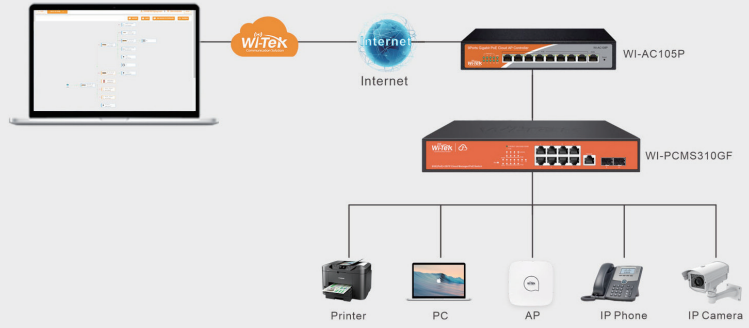

Model	WI-PCMS310GF	WI-PCMS328GF	WI-CGS5018	WI-CGS5026
Arayüz	8*1000Mbps RJ45 Ports 2*Gigabit SFP Slots 1*Console Port	24*1000Mbps RJ45 Ports 2*Gigabit Combo ports 2*Gigabit SFP Slots 1*Console Port	10*1000Mbps SFP Slots 8*1000Mbps RJ45 Ports 1*Console Port	18*1000Mbps SFP Slots 8*1000Mbps RJ45 Ports 1*Console Port
PoE Standart	802.3af/at	802.3af/at	/	/
PoE Portları	8	24	/	/
PoE Güç Bütçesi	140W	370W	/	/
Switch Kapasitesi	20Gbps	56Gbps	36Gbps	52Gbps
Paket iletme Hızı	14.88Mpps	41.66Mpps	26.78Mpps	38.69Mpps
MAC Adres Tablosu	8K	8K	8K	8K
Jumbo Kareleri	9KB	9KB	10 KB	10 KB
Çalışma Sıcaklığı	0°C to 40°C			

# Çoklu Gigabit Bağlantı Noktalarına Sahip Bulut Ağ Geçidi




Wi-Tek Cloud ağ geçidi, ağ geçidi yönetimini ve AC denetleyici yönetimini entegre eden, WAN ve LAN bağlantı noktalarında Gigabit Ethernet bağlantılarını destekleyen akıllı bir ağ aygıtıdır ve yüksek hızlı kablolu bağlantıları garanti eder. Ağ geçidi ayrıca Cloud yönetimini de destekler. Kullanıcılar ağ çapında cihaz dağıtımını, yapılandırmasını, uzaktan yönetimini, işletimini ve bakımını hızlı bir şekilde tamamlayabilir ve ekipman maliyetini, işçilik maliyetini ve kablosuz ağ kurulumunun zaman maliyetini büyük ölçüde azaltabilir.

 Bulut Platformunu Destekler

 SD-LAN teknolojisini destekler

 Çoklu VPN işlevini destekler

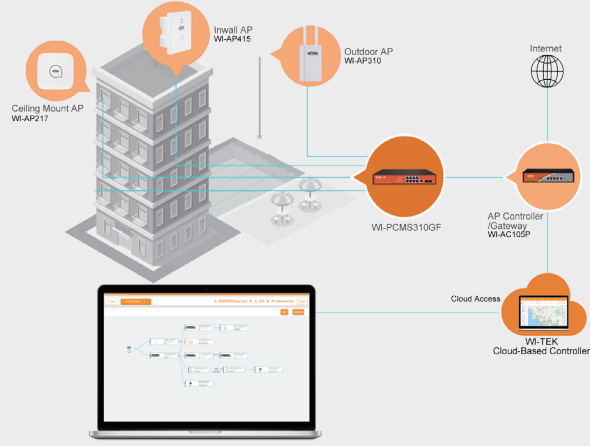

Model	WI-AC150	WI-AC105P	WI-AC108P
Arayüz	5*1000Mbps Ethernet ports 4 WAN ports (Varsayılan: 1 WAN port, 4 LAN ports)	5*1000Mbps Ethernet ports 4 WAN ports (Varsayılan: 1 WAN port, 4 LAN ports)	9*1000Mbps Ethernet ports (Varsayılan: 1 WAN port, 8 LAN ports)
PoE Çıkış Port	N/A	4*802.3af/at PoE	8*802.3af/at PoE
Yönetilen Erişim Noktası sayısı	150APs	32APs	64APs
Enerji Bütçesi	AC:100-240V	AC:100-240V	AC:100-240V
Enerji Tüketimi	<25W	150W (PoE ile)	65W (PoE ile)

# Superic Endüstriyel Switch



- Çoklu yönetim tipi tasarımı: yönetilemeyen, kolay akıllı yönetim, L2 yönetimi, proje eşleşmesini daha hassas hale getirir. Endüstriyel sınıf CPU, yedekli güç kaynağı tasarımı, projenin zorlu ortamlarda bile kararlı gelişmesini sağlar.
- Endüstriyel sınıf CPU, yedekli güç kaynağı tasarımı, projenin zorlu ortamlarda bile kararlı çalışmasını sağlar.
- Wi-Tek, QVLAN, QoS, ACL, IGMP Snooping, STP, ETC gibi çok sayıda L2 yönetim işlevine sahip endüstriyel Switchler sağlar.
- Güvenilir üst düzey koruma tasarımı, zorlu ortamlarda bile istikrarlı ve güvenilir performansı garanti eder.



Çok sayıda yönetim türü



802.3af/at 30W PoE



15kV ESD koruması



Dalgalanmaya karşı koruma

Test Ögesi	Standartı Yürüt	Sonuç
Dalgalanmaya karşı koruma	IEC 61000-4-5,6kV/4kV (8/20us)	✓ Geçti
RS	IEC 61000-4-3,80 MHz-1 GHz:10V/m	✓ Geçti
EFT	IEC 61000-4-4, 4k, 2k	✓ Geçti
CS	IEC 61000-4-6, 10V	✓ Geçti
ESD	IEC 61000-4-2, 8kV/15kV	✓ Geçti
Şok	IEC 60068-2-27	✓ Geçti
Serbest Düşüş	IEC 60068-2-32	✓ Geçti
Titreşim	IEC 60068-2-6	✓ Geçti




	Yönetilmeyen Switch		Kolay Akıllı Yönetilen Switch		L2 Yönetimli Switch	
Model	SP3006F	SP3010F	SP3006FM	SP3010FM	SP3006FM-L2	SP3010FM-L2
Bağlantı Noktaları	4*10/100/100 0 Base-T PoE+ RJ-45	8*10/100/100 0 Base-T PoE+ RJ-45	4*10/100/100 0 Base-T PoE+ RJ-45	8*10/100/100 0 Base-T PoE+ RJ-45	4*10/100/100 0 Base-T PoE+ RJ-45	8*10/100/100 0 Base-T PoE+ RJ-45
Uplink Ports	2*1000 Base-X SFP			2*1000/ 2500 Base-X SFP		
DIP Modu	VLAN/Extend/QoS/PoE Watchdog		No			
Dalgalanma Koruması	6kV					
Çalışma sıcaklığı	- 40°C~75°C					

# Boost Voltage Endüstriyel PoE Anahtarı



- Boost Voltage Industrial PoE Switch, WISP ve CCTV pazarı için taşıma ağı çözümü sağlamak üzere tasarlanmıştır.
- Güneş paneli ve pil güç kaynağı, yeşil enerji sunar ve acil durumlarda güç kaynağı çözümü sağlar.
- Esnek kurulum yöntemi, duvara montaj desteği ve DIN-Ray montajı.
- Endüstriyel sınıf CPU, yedekli güç kaynağı tasarımı, projenin zorlu ortamlarda bile kararlı çalışmasını sağlar.
- Wi-Tek, QVLAN, QoS, ACL, IGMP Snooping, STP.ETC gibi çok sayıda L2 yönetim işlevine sahip endüstriyel Switchler sağlar.

- 9~52V
- 9~52V DC Güç Girişi
- Akıllı DIP Modu
- 802.3af/at/bt 60W PoE

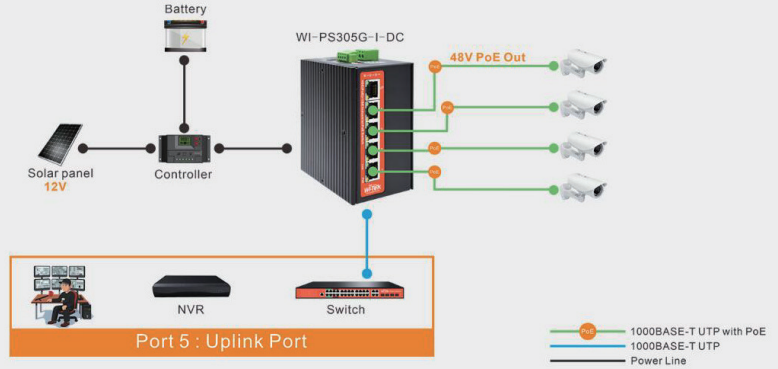

	Yönetilmeyen Switch	L2 Yönetilebilir Switch
Model	WI-PS305G-I-DC	WI-PMS310GF-Alien-I (V2)
Bağlantı Noktaları	4*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ-45 1*10/100/1000 Base-T RJ-45	8*10/100/1000 Base-T PoE RJ-45 2*1000 Base-X SFP
PoE Standart	Ports 1-4: 802.3af/at 30W PoE	Ports 1-2: 802.3af/at/bt 60W PoE Ports 3-8: 24V Passive/48V 802.3af/at 30W PoE
DIP Modu	PoE Watchdog/Port VLAN/EX_1-2/EX_1-4	No
Güç Giriş Voltajı		DC 9~52V
Dalgalanma Koruması		6kV
Çalışma sıcaklığı		-40°C~80°C

# 24M/A3M Karma Endüstriyel PoE Switch



24/48v

24/48V PoE



802.3af/at/bt 60W PoE



Akıllı DIP Modu



	Yönetilemeyen Switch		L2 Yönetilen Switch		
Model	WI-PS306GF-I (V2)	WI-PS310GF-I (V2)	WI-PMS305GF-I	WI-PMS306GF-I	WI-PMS312GF-I (V2)
Bağlantı Noktaları	4*1000Mbps PoE 2*1000 Mbps SFP	8*1000Mbps PoE 2*1000Mbps Combo	4*1000Mbps PoE Out 1*1000Mbps SFP 1*1000Mbps PoE In	4*1000Mbps PoE 2*1000Mbps SFP	8*1000Mbps PoE 4*1000Mbps SFP
PoE	Ports 1-2 : 24V Passive/48V 802.3 af/at PoE 30W Ports 3-4: 802.3 af/at/bt PoE 60W	Ports 1-2 : 24V Passive/48V 802.3 af/at PoE 30W Ports 3-4: 802.3 af/at/bt PoE 60W Ports 5-8: 802.3 af/at PoE 30W	Ports 1-2 : 24V Passive/48V 802.3 af/at PoE 30W Ports 3-4: 802.3 af/at/bt PoE 60W Port 5: 802.3af/at/bt 60W PoE Input	Ports 1-2 : 24V Passive/48V 802.3 af/at PoE 30W Ports 3-4: 802.3 af/at/bt PoE 60W	Ports 1-2 : 24V Passive/48V 802.3 af/at PoE 30W Ports 3-4: 802.3 af/at/bt PoE 60W Ports 5-8: 802.3 af/at PoE 30W
DIP Modu	VLAN Extend PoE Watchdog Fiber Watchdog	Extend PoE Watchdog 24/48V Switch (Port 1) 24/48V Switch (Port 2)	Hayır		
Dalgalanma Koruması	6kV				
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~80°C				

# Cloud L2 Yönetilebilir Endüstriyel Switch



- Cloud L2 Yönetilebilir Endüstriyel switch, Wi-Tek Cloud platformu ile çalışabilir, kolay ve uzaktan yönetilebilir hale getirir.
- Esnek kurulum yöntemi, duvara montaj desteği ve DIN-Ray montajı.
- Endüstriyel sınıf CPU, yedekli güç kaynağı tasarımı, projenin zorlu ortamlarda bile kararlı çalışmasını sağlar.
- Wi-Tek, QVLAN, QoS, ACL, IGMP Snooping, STP,ETC gibi çok sayıda L2 yönetim işlevine sahip endüstriyel Switch'ler sağlar.





Bulut Yönetimi



Akıllı DIP Modu



802.3af/at 30W PoE

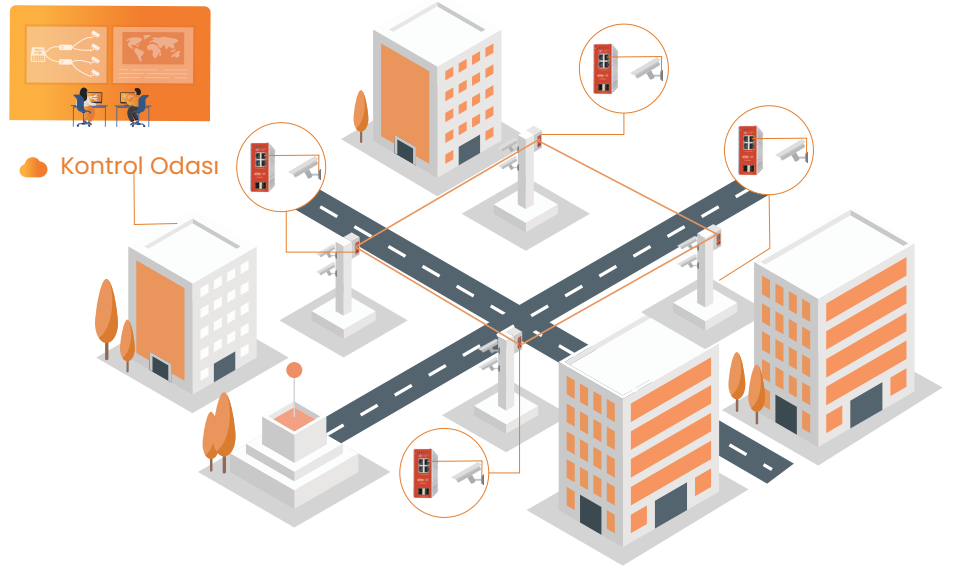

Model	WI-PCMS306GF-I	WI-PCMS310GF-I
Bağlantı Noktaları	4*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ-45 2*1000 Base-X SFP	8*10/100/1000 Base-T PoE+ RJ-45 2*1000 Base-X SFP
Bulut Yönetimi	Evet	Evet
DIP Modu	Fast Ring/SCP	Fast Ring/SCP
Dalgalanma Koruması	6kV	
Çalışma sıcaklığı	-40°C~75°C	

# Güçlendirilmiş PoE Switch



- Güçlendirilmiş PoE anahtarı, kablosuz kapsama alanı ve CCTV pazarı için taşıma ağı çözümü sağlamak üzere tasarlanmıştır.
- -30°C~65°C arası çalışma sıcaklığı, proje sahası ortamının gereksinimlerini karşılar.
- Esnek kurulum yöntemi, duvara montaj desteği ve DIN-Ray montajı.
- 802.3af/at/bt 90W PoE'yi destekler, PTZ speed dome, yüksek güçlü kablosuz erişim noktası gibi yüksek güç uyumlu cihazların gereksinimlerini karşılayabilir.



-30~65°C

Çalışma Sıcaklığı



802.3af/at/bt 60W PoE



Akıllı DIP Modu



Model	WI-PS206GF-I	WI-PS212GF-I	WI-PS206-I	WI-PS208-I
Bağlantı Noktaları	4*10/100 Base-T PoE RJ-45 1*1000 Base-X SFP 1*10/100/1000 Base-T RJ-45	8*10/100 Base-T PoE RJ-45 2*1000 Base-X SFP 2*10/100/1000 Base-T RJ-45	4*10/100 Base-T PoE RJ-45 2*10/100 Base-T RJ-45	8*10/100 Base-T PoE RJ-45
PoE	Ports 1-4: 802.3 af/at PoE 30W	Ports 1-8 : 802.3 af/at PoE 30W	Ports 1: 802.3 af/at/bt PoE 90W Ports 2-4: 802.3 af/at PoE 30W	Ports 1-2: 802.3 af/at/bt PoE 90W Ports 3-8: 802.3 af/at PoE 30W
DIP Mode	250m/VLAN/ Watchdog/Priority		Watchdog/EX_1 -2/EX_1-4/VLAN	Watchdog/EX_1 -4/EX_1-6/VLAN
Dalgalanma Koruması	6kV			
Çalışma Sıcaklığı	-30°C~65°C			

# Dış Mekan Su Geçirmez 802.3af/at PoE Switch



- Hepsi Bir Arada: Dış mekan PoE Switchi, genellikle harici Switchlerden daha uygun maliyetlidir çünkü Switch'in her bir parçasının ayrı ayrı satın alınmasına gerek yoktur.
- IP65 Hava Koşullarına Dayanıklı: Sağlam gövde tasarımı. Switchin kötü havalarda da kullanılabilirdiğinden emin olun.
- PoE Watchdog: 7/24 gerçek zamanlı izleme PD (güç cihazı) durumu sunar. Eğer bir cihaz çökerse, Switch hatayı otomatik olarak algılar ve cihazı yeniden başlatır.



Model	WI-PS210G-O	WI-PS310GF-O	WI-PS306GF-O	WI-PS309GF-O
Interface	6*100Mbps PoE Ports 2*1000Mbps PoE Ports 2*1000Mbps Ethernet Ports 1*1000Mbps SFP Slot	8*1000Mbps PoE Ports 2*1000Mbps Ethernet Ports 2*1000Mbps SFP Slots	4*1000Mbps PoE Ports 1*1000Mbps Ethernet Port 1*1000Mbps SFP Slot	8*1000Mbps PoE Ports 2*1000Mbps SFP Slots
PoE Güç Bütçesi	120W	120W	65WW	120W
802.3af/at 30W	Port 1-6	Port 1-6	Port 1-4	Port 1-8
802.3bt 60W	Port 7-8	Port 7-8	Hayır	Hayır
PoE Watchdog	Evet	Evet	Hayır	Hayır
Çalışma Sıcaklığı	-30 ~70°C	-30 ~70°C	-30 ~70°C	-30 ~70°C



# UPS Kesintisiz Solar PoE Switch



Wi-Tek UPS Kesintisiz Solar PoE Switch, yönetilemeyen ve Layer 2 Yönetilebilir solar PoE Switchleri dahil olmak üzere CCTV gözetimi ve kablosuz ağ için tasarlanmıştır. Yeşil enerjiye dayanarak, tükenmez ve doğal bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile şarj edilebilir. Yeşil enerjiyi ekonomik olarak koruyabilir ve özellikle barajlar, ormanlar, çöllere, milli parklar ve otoyollar gibi geniş uygulamalar için kullanılan uzak IP kameralara ve kablosuz erişim noktalarına güç sağlayabilir.



Model	WI-PS306GF-UPS	WI-PS306GF-UPS-15A	WI-PMS310GF-UPS+	WI-PS302G-UPS
Arayüz	5*1000Mbps PoE Ports 1*1000Mbps SFP Slot	5*1000Mbps PoE Ports 1*1000Mbps SFP Slot	8*1000Mbps PoE Ports 2*1000Mbps SFP Slots	2*1000Mbps PoE Ports (1*PoE Output)
PoE Port	Port1: 48V 60W Port2/3: 48V 30W Port4/5: 48V 30W or 24V Passive PoE 24W	Port1: 48V 60W Port2/3: 48V 30W Port4/5: 48V 30W or 24V Passive PoE 24W	Optional: 24V 24W or 48V 30W	Optional: 24V 24W or 48V 30W
Güç Güç Bütçesi	120W	120W	150W	30W
Güç Kaynağı	12V/24V battery 12V/24V solar panel	12V/24V battery 12V/24V solar panel	12V/24V battery 12V/24V solar panel	12V battery 12V solar panel
Şarj Akımı	5A	15A	20A	2A
L2 Yönetimi	Hayır	Hayır	Evet	Hayır

# CCTV için Kablosuz Uzun Menzilli İletim



Wi-Tek Kablosuz Verici, kırsalda İnternet erişimi, uzun mesafeli kablosuz veri iletimi, kablosuz kapsama genişletme ve diğer endüstriyel kablosuz çözümler için tasarlanmıştır. İletişimin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Wi-Tek ücretsiz Cloud hızlı kurulumu ve yapılandırması, şirketlerin işlerini büyötmeye odaklanmalarını sağlamak için güvenilir performans, görsel yönetim ve uzaktan erişim sağlar




PTP/PTMP Aktarma



IP65 Su geçirmez muhafaza



Uygun maliyetli çözüm

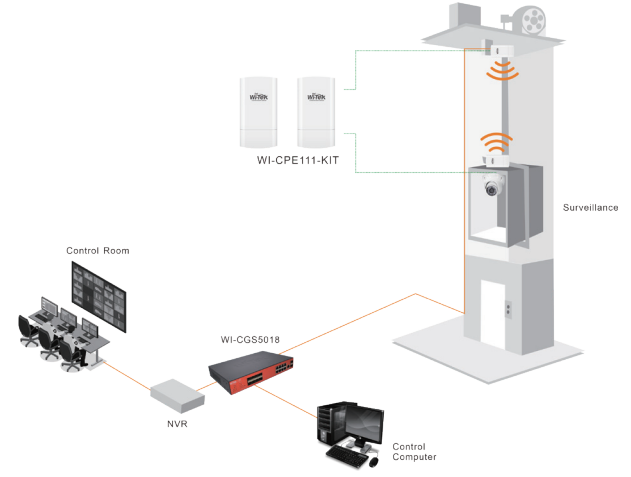


Model	WI-CPE900-KIT	WI-CPE523P	WI-CPE517	WI-CPE521
Donanım	V1	V1	V1	V1
Arayüz	1*100Mbps Ethernet Port (1*24V PoE IN)	4*100Mbps Ethernet Ports (1*48V PoE IN 3*48V PoE OUT)	1*100Mbps Ethernet Port (1*24V PoE IN)	1*100Mbps Ethernet Port (1*24V PoE IN)
Kablosuz Hızı	900Mbps	300Mbps	300Mbps	300Mbps
Kablosuz Frekansı	4.7-6GHz	5.1-5.8GHz	4.7-6GHz	4.7-6GHz
Anten Açısı	8°	60°	150°	360°
Tavsiye Edilen Mesafe	10km	5km	5km	2km
Cloud Yönetim	Hayır	Evet	Hayır	

# CCTV için Kablosuz Uzun Menzilli Verici

## Kablosuz İletişim

- Tak çalıştır
- Kolay Bakım
- Verimli ve güvenli
- Tekrardan konumlandırılabilir

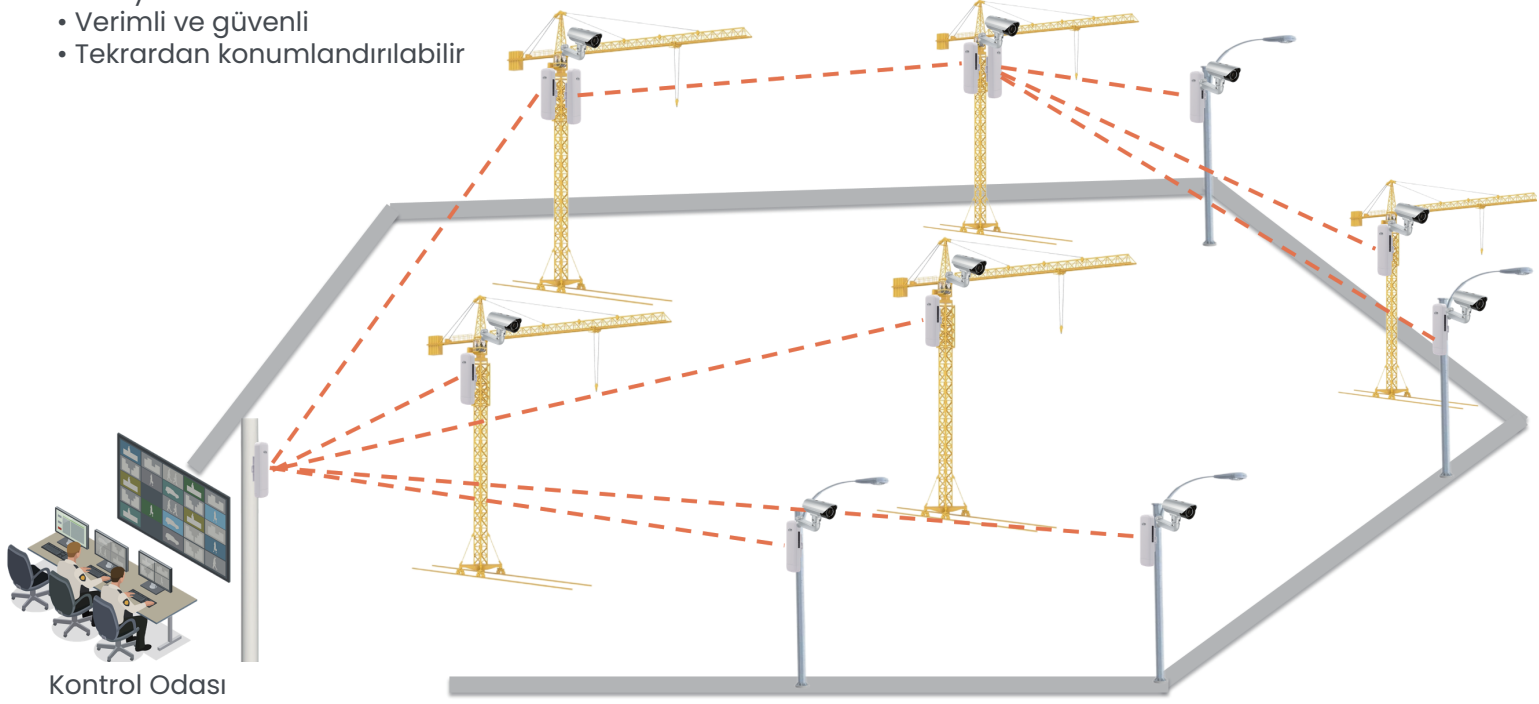

Model	WI-CPE111H-KIT	WI-CPE511H-KIT	WI-CPE515H-KIT	WI-CPE513P-KIT
Donanım	V2	V1	V1	V3
Arayüz	2*100Mbps Ethernet Ports (1*24V PoE IN)	2*100Mbps Ethernet Ports (1*24V PoE IN)	2*100Mbps Ethernet Ports (1*24V PoE IN)	2*100Mbps Ethernet Ports (1*48V PoE IN 1*48V PoE OUT)
Kablosuz Hızı	300Mbps	900Mbps	300Mbps	300Mbps
Kablosuz Frekansı	2.3-2.7GHz	5.1-5.8GHz	5.1-5.8GHz	5.1-5.8GHz
Anten Açısı	60°	60°	60°	60°
Tavsiye Edilen Mesafe	2km	3km	8km	5km
Cloud Yönetimi	Evet			

# IP68 Endüstriyel PoE Genişletici/Enjektör/Bölücü



PoE Genişletici, PoE Enjektörü ve PoE bölücü dahil Wi-Tek endüstriyel aksesuarları, daha fazla kablolama yapmadan PoE bağlantı noktaları eklemek ve harici bir güç adaptörü gerektirmeden daha esnek ağ uygulamaları elde etmek için basit bir çözüm sunar. Hepsi IP68 koruma sınıfı ile birlikte gelir, zorlu dış ortamlarda çalışabilir.




IP65 Su Geçirmez Muhafaza



-40°C~80°C Çalışma Sıcaklığı



Tak ve Çalıştır

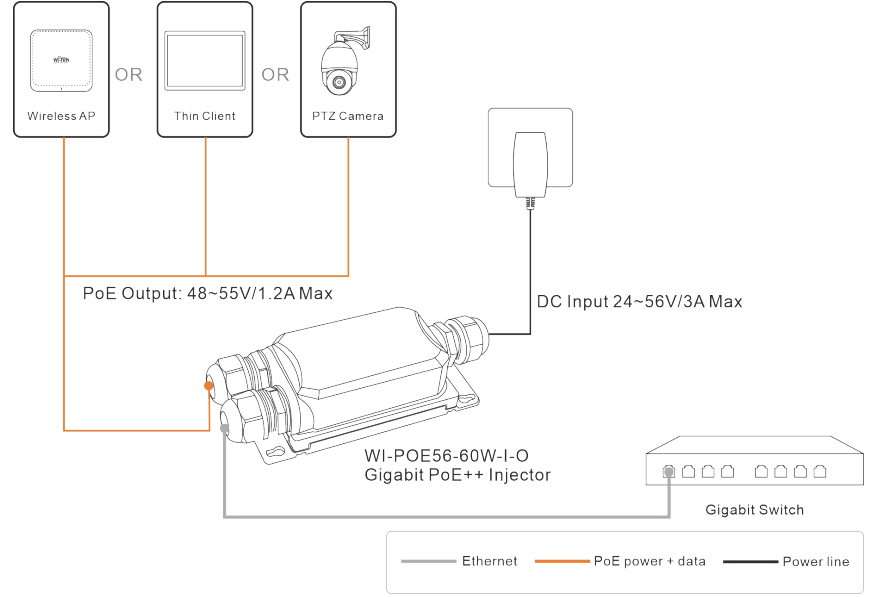

Model	WI-POE21E-O	WI-POE22E-O	WI-POE56-60W-O	WI-POE56S-BT-I-O
Ürün	PoE Extender	PoE Extender	PoE Injector	PoE Splitter
Arayüz	PoE in port: 1*1000Mbps PoE port with 802.3bt 60W PoE output port: 2*1000Mbps PoE port with 802.3af/at 30W	PoE in port: 1*1000Mbps PoE port with 802.3bt 90W PoE output port: 1*1000Mbps PoE port with 802.3af/at 30W 1*1000Mbps PoE port with 802.3af/at 60W	Data input port: 1*1000Mbps Ethernet port Power input port: 24~56V/3A Max PoE output port: 1*1000Mbps PoE port with 802.3bt 60W	PoE in port: 1*1000Mbps PoE port with 802.3bt 95W Data output port: 1*1000Mbps Ethernet port DC output port: 12V/5A Max
Koruma Sınıfı	IP68	IP68	IP68	IP68

# PoE Enjektör/ PoE Bölücü



Wi-Tek PoE enjektörleri ve bölücüleri, ağ altyapınızın herhangi bir yerinde farklı güç ve yüksek hızlı Ethernet veri bağlantısı sağlar. Bazıları -40°C ~ 80°C zorlu ortamlarda çalışabilen endüstriyel yonga setleriyle birlikte gelir. Wi-Tek PoE enjektörleri, uzun hizmet ömrü sağlamak için yüksek kaliteli bir metal ile korunmaktadır. Bir dizi sıkı testten geçmişlerdir ve size güvenilir performans sağlarlar.




PoE olmayanları PoE'ye dönüştürün



Destek masaüstü/duvara montaj




Tak ve Çalıştır

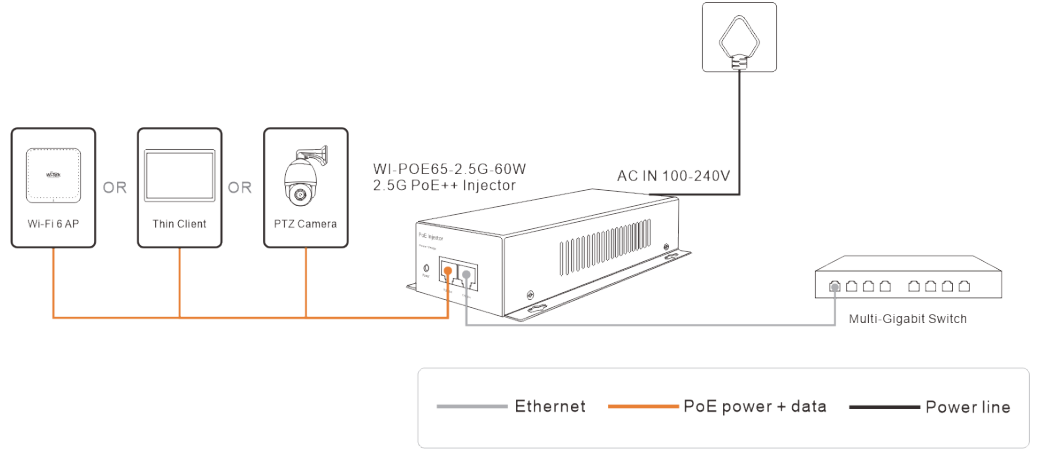

Model	WI-POE31-48V	WI-POE51-48V	WI-POE31-24V	WI-POE51-24V
Arayüz	1*10/100Mbps PoE RJ45 Port 1*10/100Mbps Ethernet Port	1*100/1000Mbps PoE RJ45 Port 1*100/1000Mbps Ethernet Port	1*10/100Mbps PoE RJ45 Port 1*10/100Mbps Ethernet Port	1*100/1000Mbps PoE RJ45 Port 1*100/1000Mbps Ethernet Port
Güç Kaynağı	AC IN 100-240V	AC IN 100-240V	AC IN 100-240V	AC IN 100-240V
Veri Giriş/Çıkış	1*10/100Mbps Data In	1*10/1000Mbps Data In	1*10/100Mbps Data In	1*10/1000Mbps Data In
Güç Giriş/Çıkış Bağlantı Noktası	1*802.3af/at PoE Out	1*802.3af/at PoE Out	1*24V Passive PoE Out	1*24V Passive PoE Out
PoE Tüketimi	48V 24W	48V 24W	24V 24W	24V 24W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C	-10°C~55°C	-10°C~55°C	-10°C~55°C

# PoE Enjektör/PoE Ayırıcı

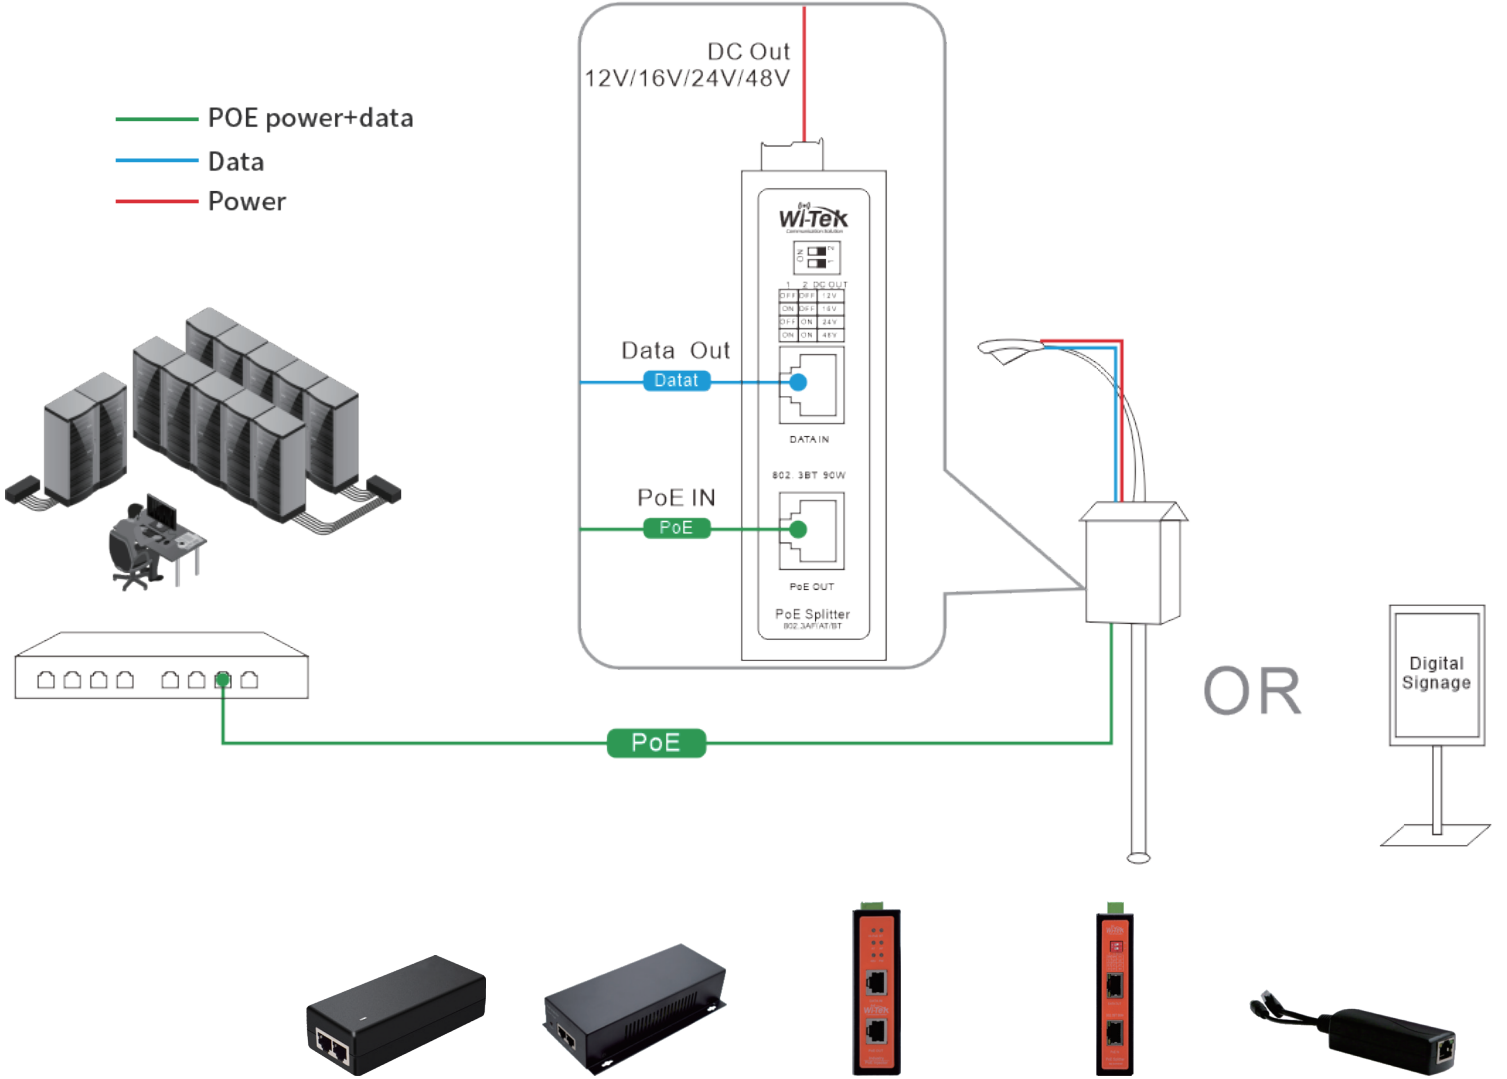

Model	WI-POE55-48V-60W	WI-POE58-BT	WI-POE58-BT-I-DC	WI-POE55S-BT-I-DC	WI-POE11S-48V
Arayüz	1*100/1000Mbps PoE RJ45 Port 1*100/1000Mbps Ethernet Port	1*100/1000Mbps PoE RJ45 Port 1*100/1000Mbps Ethernet Port	1*100/1000Mbps PoE RJ45 Port 1*100/1000Mbps Ethernet Port	1*100/1000Mbps PoE RJ45 Port 1*100/1000Mbps Ethernet Port	1*100/1000Mbps PoE RJ45 Port 1*100/1000Mbps Ethernet Port
Güç Kaynağı	AC IN 100-240V	AC IN 100-240V	DC IN 12-57V	48-55V PoE IN	48V PoE IN
Veri Girişi/Çıkışı	1*10/1000Mbps Data In	1*10/1000Mbps Data In	1*100/1000Mbps Data In	1*100/1000Mbps Data Out	1*100/1000Mbps Data Out
Güç Girişi/Çıkışı Bağlantı Noktası	1*802.3 af/at/bt 60W PoE Out	1*802.3 af/at/bt 90W PoE Out	1*802.3 af/at/bt 90W PoE Out	12V/16V/24V/48V DC Out	12V DC Out
PoE Tüketimi	52V 60W	52V 90W	52V 90W	52V 90W	48V 24W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~55°C	-10°C~55°C	-40°C~80°C	-40°C~80°C	-10°C~55°C

# PoE Geniřletici



Wi-Tek PoE Geniřletici, hem Ethernet Verilerini hem de Ethernet üzerinden g¼c iletim mesafesini 100m'nin ¼zerine ¼ıkarabilir. Zorlu ortamlarda bile istikrarlı ve g¼venilir performansı garanti etmek iin sadece i mekan PoE enjekt¼rleri deęil, aynı zamanda IP65 su geirmezlięe sahip dıř mekan PoE enjekt¼rleri de saęlıyoruz. Bazıları Uzatma Modu ile 250 metrelik mesafelerle geliyor. Down-link noktalarından bazıları birbirinden yalıtılmıřtır ancak VLAN Modu aracılıęıyla up-link baęlantı noktalarıyla iletiřim kurabilir.

-  Aęınızı 650m'ye kadar geniřletin
-  Seenekleriniz iin ift g¼c kaynakları
-  Tak ve alıřtır



Model	WI-PE31E	WI-PE31G	WI-PE51E	WI-PE51G	WI-PE41E-O
Aray¼z	PoE in port: 1*100Mbps PoE port with 802.3af/at 30W DC input port: 48-55V PoE output port: 2*100Mbps PoE port with 802.3af/at 30W	PoE in port: 1*1000Mbps PoE port with 802.3af/at 30W DC input port: 48-55V PoE output port: 2*1000Mbps PoE port with 802.3af/at 30W	PoE in port: 1*100Mbps PoE port with 802.3bt 60W DC input port: 48-55V PoE output port: 4*100Mbps PoE port with 802.3af/at 30W 1*100Mbps PoE port	PoE in port: 1*1000Mbps PoE port with 802.3bt 90W DC input port: 48-55V PoE output port: 4*1000Mbps PoE port with 802.3af/at 30W	PoE in port: 1*100Mbps PoE port with 802.3bt 60W DC input port: 48-52V PoE output port: 3*100Mbps PoE port with 802.3at/af 30W
Mesafe	250 meters	250 meters	250 meters	250 meters	250 meters
Su Geirmezlik	N/A	N/A	N/A	N/A	IP65

# 300Mbps LTE 4G Kablosuz Yönlendirici



Tak ve Çalıştır




300 Mbps Kablosuz Hız



PoE / 12V DC Çıkışı Destekler

4G LTE: 150 Mb/sn'ye kadar indirme hızı ve 50 Mb/sn yükleme hızına sahip ideal 4G LTE Yönlendirici ve 4G/3G ağlarıyla uyumludur. Tak ve Çalıştır: Yapılandırma gerekmez, tak ve çalıştır, kart otomatik olarak ağa bağlanır ve kamera her zaman ve her yerde ağa bağlanabilir. İhtiyacınız Olan Yerde Wi-Fi: 4G Router, benzersiz kolaylık ve çok yönlülük sunar. İster evden ister uzaktan çalışıyor olun, saha üretkenliğini artırmak ve çeşitli ortamlarda bağlantıda kalmak için fişi prize takmanız yeterlidir.

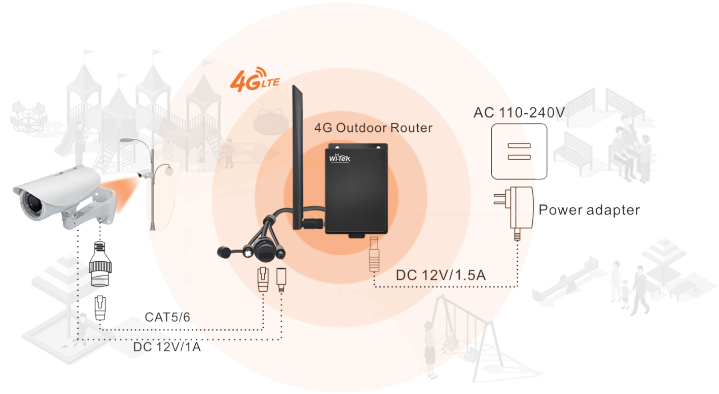

Model	WI-LTE110-O	WI-LTE115-O	WI-LTE117-O	WI-LTE113-O	WI-LTE300	WI-LTE300
Donanım	V2	V1	V1	V1	V1	V2
Arayüz	(2)10/100M Base-T Ethernet Ports	(1)10/100M Base-T Ethernet Port	(2)10/100M Base-T Ethernet Ports	(1)10/100M Base-T Ethernet Port	(3)10/100M Base-T Ethernet Ports	(3)10/100M Base-T Ethernet Ports
Güç Kaynağı	DC IN 12V/1A or 24V Passive PoE IN	DC IN 12V/1.5A	DC IN 48-54V/2A MAX or 802.3af/at PoE IN	802.3af/at PoE or 24V Passive PoE IN	DC IN 12V/1A	DC IN 12V/1A
Anten	2dBi	5dBi	5dBi	19dBi	5dBi	5dBi
LTE Kategorisi	CAT 4	CAT 4	CAT 4	CAT 6	CAT 4	CAT 4
Su geçirmez	IP65	IP65	IP65	IP65	Hayır	No
PoE/DC Çıkışı	Hayır	(1)DC Out 12V/1A	(1-2)PoE Output	Hayır	Hayır	Hayır
Cloud Yönetimi	Evet	Hayır	Evet	Evet	Hayır	Evet



# Kablosuz Ağ Erişim Noktası ve Yönlendirici



**Mesh Teknolojisi:** Mesh Router, ağ kabloları olmadan birleşik bir Wi-Fi ağı oluşturmak için Mesh teknolojisini kullanır. Hızlı dolaşım sayesinde, ağ geçişi hızlı ve farkedilmeden gerçekleştirilebilir.

**Kolay Kurulum ve Maliyet Tasarrufu:** kablolama yapım maliyetlerinden tasarruf edin, tak ve çıkarılır.

**Çoklu Bağlantı Yöntemleri:** Çoklu Ağ Yönlendiriciler kablosuz, kablolu olarak bağlanır ve bütün bir ağ ağı oluşturmak için birleştirir.



Bulut Yönetimi




Tek Tıkla Mesh İşlevi



SD-LAN teknolojisi



PoE veya DC Giriş

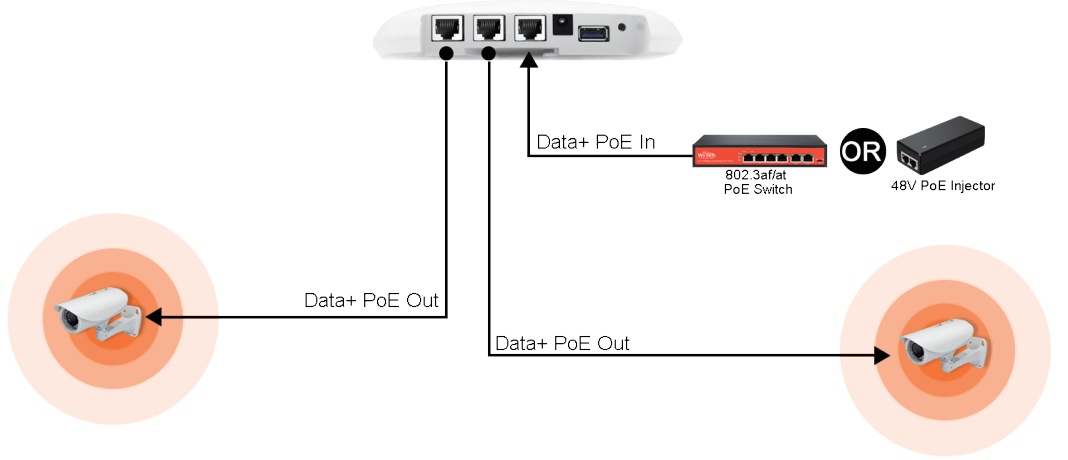

Model	WI-AP717MP	WI-AP718M	WI-AX1800M
Kablosuz Standartları	802.11 ac/n/b/g/a	802.11 ac/n/b/g/a	802.11 ax/ac/n/b/g/a
Sinyal Oranı	Up to 300 Mbps at 2.4GHz Up to 867 Mbps at 5GHz	Up to 300 Mbps at 2.4GHz Up to 867 Mbps at 5GHz	Up to 574Mbps at 2.4GHz Up to 1201Mbps at 5GHz
Arayüz	(3)10/100/1000M Base-T LAN Ethernet PoE Ports	(1)10/100/1000M Base-T LAN Ethernet PoE Port	(3)10/100/1000M Base-T LAN Ethernet ports (1)10/100/1000M Base-T WAN Ethernet Port
Güç Kaynağı	802.3af/at PoE Supported; DC 12V-48V (Not Included)	802.3af/at PoE Supported	DC 12V/1.5A
Çalışma modu	Yönlendirici Modu ve AP Modu	Yönlendirici Modu ve AP Modu	Yönlendirici Modu



**EKİNGEN**

Genel Müdürlük  
Mahmutbey Mahallesi  
2650 Sokak No:15 11 Bağcılar / İstanbul  
0850 811 34 36  
info@ekingen.com.tr

Ankara Ofis  
İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad.  
Sınpaş Altınoran Sitesi Kule 2 No:166 06550 Çankaya / Ankara