


**X8****NEODYMIUM**  
**ND**  
DRIVER**MAXHEG**  
POWER MODULE Optimized Neodymium & SPL**Hi-Def**  
SPEAKERS**1" HD Neodymium Driver****200W**  
**CE** ONAYLI  
MAX. GÜÇ  
**113dB!**

### Teknik Özellikler




| Model Active       | X8   |
|--------------------|--|
| Sistem tipi        | 2 Yollu Pasif Havalandırmalı Kabin Hoparlör                                      |
| Sürekli güç        | 100 Watts  |
| Zirve gücü         | 400 Watts  |
| Max SPL (1m)       | 113dB Max  |
| Frekans tepkisi    | 68Hz-20kHz (-6dB)  |
| Crossover Frekansı | 2.2kHz   |
| Koruma             | HF için PTC Koruması   |
| Empedans           | 8 Ohms   |
| Dönüştürücü Düşük  | 8" Woofer, 1.5" Voice Coil   |
| Dönüştürücü Yüksek | 1" Ferrite Driver, 1" Voice Coil   |
| Konektörler        | 2 x 1/4" Jack + SPK4 (Pin1+, Pin1-)  |
| Muhafaza Yapımı    | Plastik Kasa, Trapez ve Monitör şekli, Metal ızgara, Kauçuk ayak, 1 x Kulplu Üst |
| Montaj             | 36mm standart direk-montaj / 4 x M10 Hareketli Noktalar (Opsiyonel)              |
| Boyutlar (YxGxD)   | 420 x 270 x 240 mm   |
| Net ağırlık        | 5.81kg / 12.8lbs   |
| Hacim              | 1.96 CFT   |


**X8**

# Bağlantı Diyagramları

## Stereo İşlemde İki Hoparlör

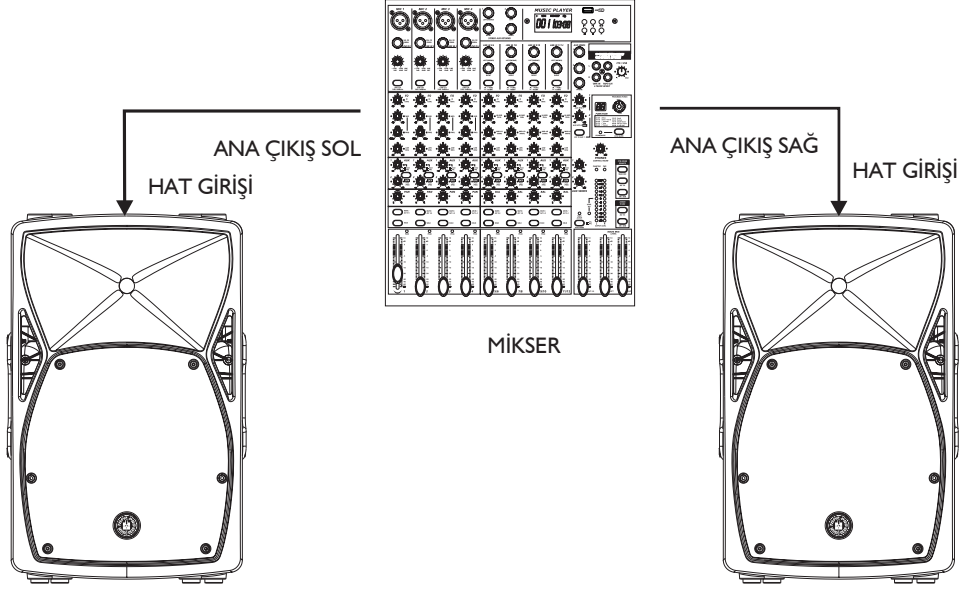

## Aynı Stereo Kaynaklı Çoklu Hoparlörler

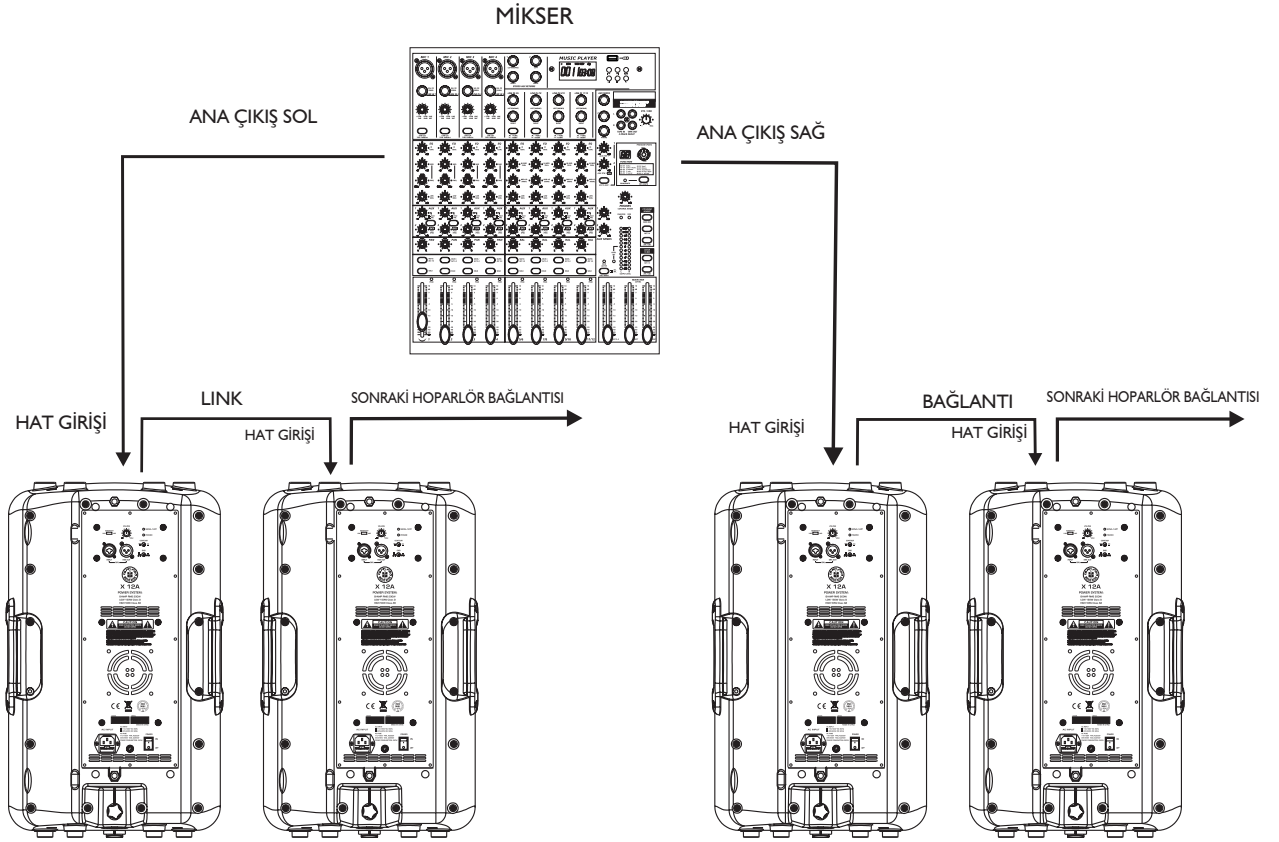

# X8