

# APX 28HA

**CELESTION**

**MAXHEB**  
POWER MODULE Optimum Headroom & SPL


**Hi-Def**  
EXPERIENCE

**Rigging**  
READY!



Yapılandırması **kolay**  
**çoklu**  
kurulum imkanı


**IP**  
CONTROL  
MODULE

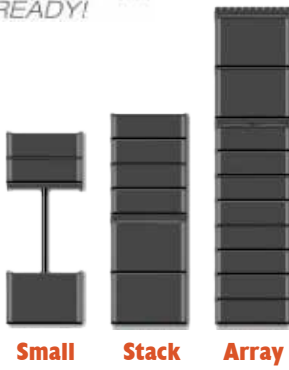


**Small Stack Array**




## Teknik Özellikler



Model	APX 28HA
Sistem Tipi	2 yollu full range, Aktif Dizi Element
AMP Gücü	800W Sürekli, Bi-AMP (Class D-650 W LF, Class AB-150W HF), 3200W Peak
Hoparlör	2 x 1" Celestion Neodymium Compression Driver, 1.75" Voice Coil, -80W-RMS / 320W-Peak, Horn loaded / 2 x 8" Celestion Neodymium MID Woofer, Suya Dayanıklı Kaplama, 2" Voice Coil, 400W-RMS / 1600W Peak, Dalga kılavuzu ile
Frekans Tepkisi (+/- 3dB)	70 Hz - 19 kHz
MAX SPL @ 1m	121dB (sürekli) / 127dB (peak)
Crossover (MID-High)	1.8 kHz
Dağılım (-6dB)	110° Yatay/ 10° Dikey
Soğutma	Pasif Soğutma + İç Fan
Giriş Konektörü	RJ45 Tarih ve Bağlantı Basamaklı Bağlayıcı ile XLR Giriş / Bağlantı / DSP Modülü
Harici Kontroller	9 Önceden Ayarlanmış EQ / 1 Servis Kullanımı / Yeşil LED / Klipsli Güç Kaynağı / LED / SIG / PROT LED'li
DSP İşlemcisi	32 bit, 24bit / 48kHz Ses dönüştürme AD / DA, Dijital Ses Kontrolü
Elektronik Korumalar	Termal / Konveksiyon-Fan / Aşırı Yük / Dijital Sınırlayıcı / Kompresör
Şebeke Bağlantısı	Neutrik PowerCON Konektörü Giriş ve Çıkış
Şebeke Bağlantısı	16A UL & VDE & SEV
Güç Kaynağı	Otomatik Menzil 100V-120V / 220V-240V 50Hz/60Hz
Koruma Yapısı	18mm Huş Kontrplak, Dayanıklı Siyah Boya, 1.5T Metal Izgaralı Köpük, Her Tarafta İki Kol, Suya Dayanıklı Kaplama
Montaj	3 Noktalı Süspansiyon, Yatay Yamuk 2 x 7.5 °, Üç yapılandırma stili (Küçük, Yığın ve Dizi)
Boyutlar (YxGxD)	260 x 640 x 470mm
Net Ağırlık	22.5 kg / 49.5 lbs
Aksesuarlar	Line Array Bağlantı Aparatı / Adaptor / Yer sabitleme aparatı / Hareketli Pin / DSP (Dijital Sound Processor) Kontrol Merkezi



# Bağlantı Şeması

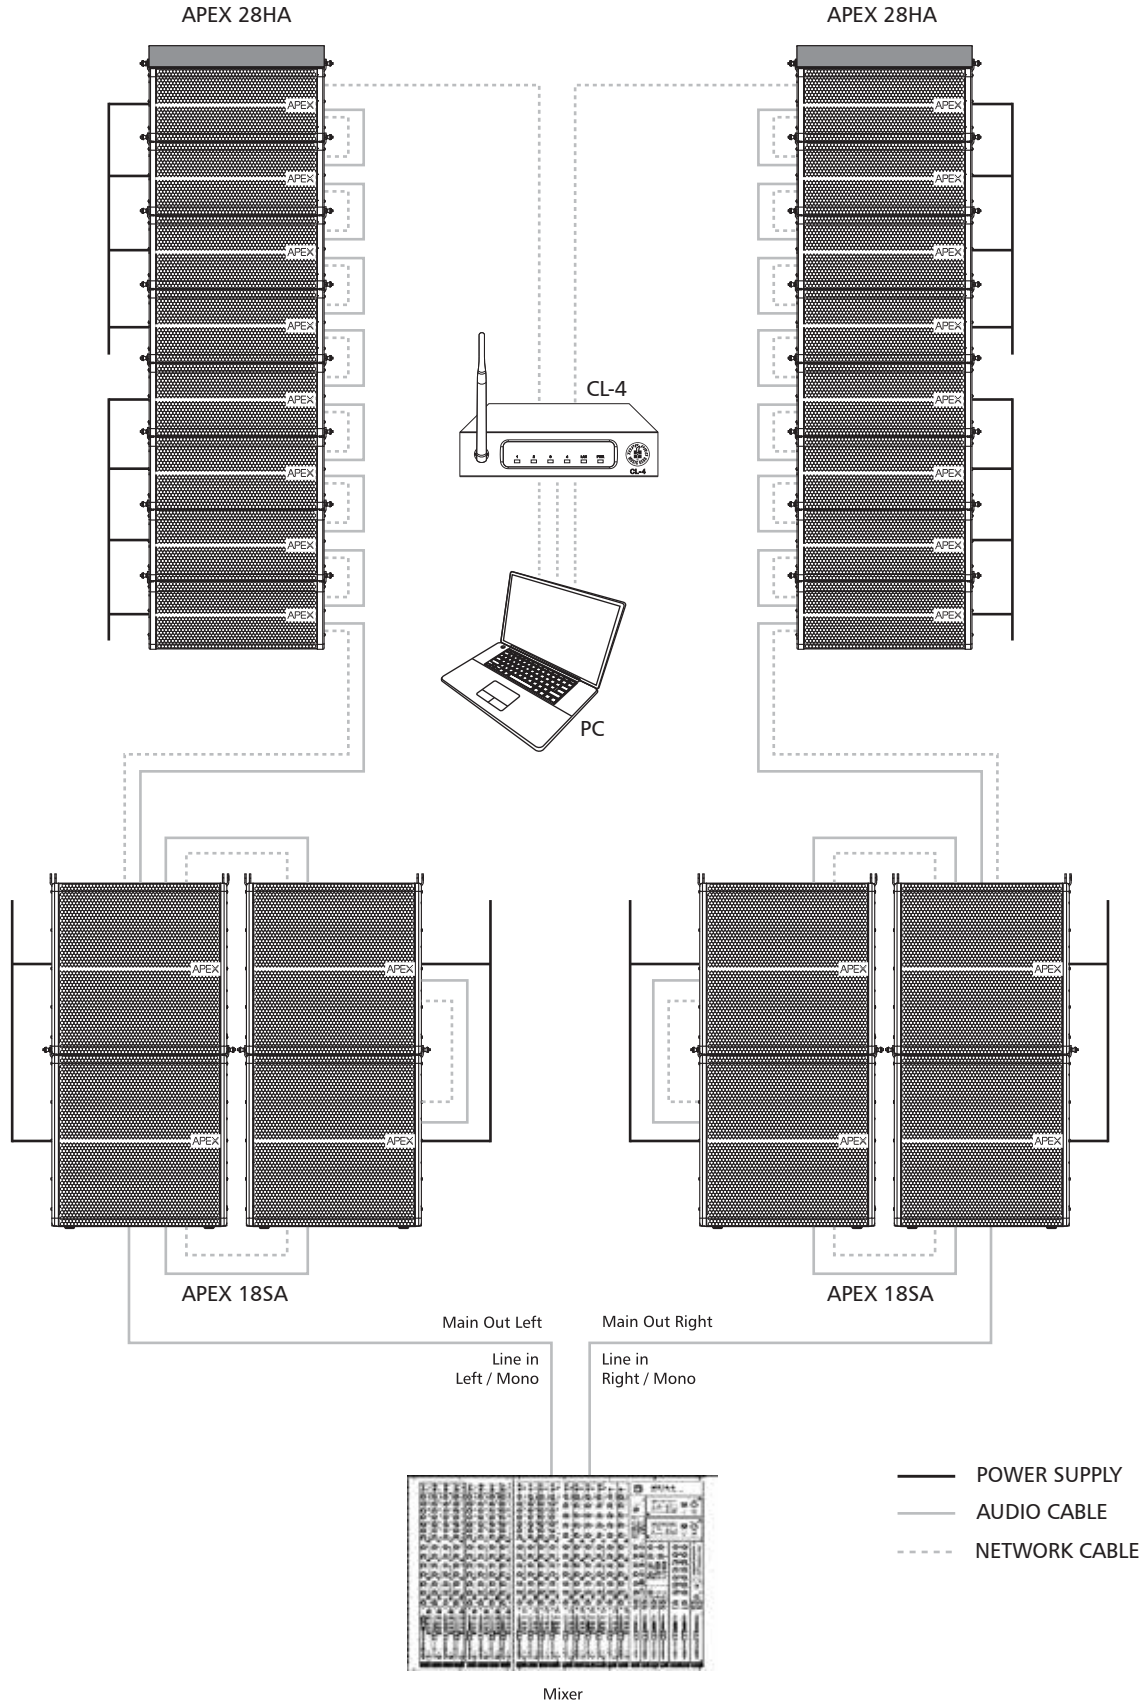

# APEX 28HA