

APX 18SA

CELESTION


MAXHEB
POWER MODULE Optimized Headroom & SPL

Hi-Def
DIGITAL SIGNAL PROCESSOR

Rigging
READY!




Yapılandırması **kolay**
çoklu
kurulum imkanı

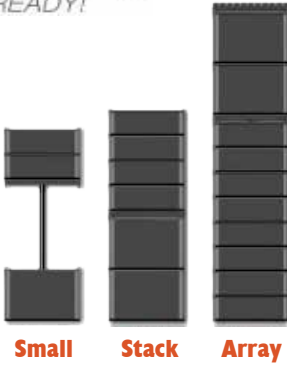


Small Stack Array




Teknik Özellikler



Model	APX 18SA
Sistem Tipi	Aktif Subwoofer, Aktif Array Element
AMP GÜCÜ	D sınıfı 1500W sürekli, 6000W Peak
Hoparlör	1 x 18" Celestion, Ferrit Miknatis Subwoofer, 4" Ses Bobini, 1200W-RMS, Suya Dayanımlı Kaplama
Frekans Tepkisi (+/- 3dB)	30 Hz - 120 Hz
Max SPL @ 1m	130dB (sürekli) / 136dB (en yüksek)
Soğutma	Pasif Soğutma + İç Fan
Giriş Konektörü	RJ45 Tarih ve Bağlantı Basamaklı Bağlayıcı ile XLR Giriş / Bağlantı / DSP Modülü
Harici Kontroller	9 Önceden Ayarlanmış EQ / 1 Servis Kullanımı / Yeşil LED / Klipsli Güç Kaynağı / LED / SIG / PROT LED'li
DSP İşlemcisi	32 bit, 24bit / 48kHz Ses dönüştürme AD / DA, Dijital Ses Kontrolü
Elektronik Korumalar	Termal / Konveksiyon-Fan / Aşırı Yük / Dijital Sınırlayıcı / Kompresör
Şebeke Bağlantısı	Neutrik PowerCON Bağlayıcısı & Bağlantı
Şebeke Bağlantısı	16A UL & VDE & SEV
Güç Kaynağı	Otomatik Menzil 100V-120V / 220V-240V 50Hz / 60Hz
Koruma Yapısı	18mm Huş Kontrplak, Dayanımlı Siyah Boya, 1.5T Metal Izgaralı Köpük, Kauçuk Ayaklar, Her Tarafta İki Kol, Suya Dayanımlı Kaplama
Montaj	Bir adet Metal M20 Direk Montajlı, Dört Noktalı Süspansiyon, Üç Yapılandırma stiller (Küçük, Yığın ve Dizi)
Boyutlar (YxGxD)	620 x 640 x 700 mm
Net ağırlık	58,5 kg / 128,7 lbs
Aksesuarlar	Line Array Bağlantı Aparatı / Adaptör / Yer sabitleme aparatı / Hareketli Tekerlek Hareketli Pin / DSP (Dijital Sound Processor) Kontrol Merkezi



Bağlantı Şeması

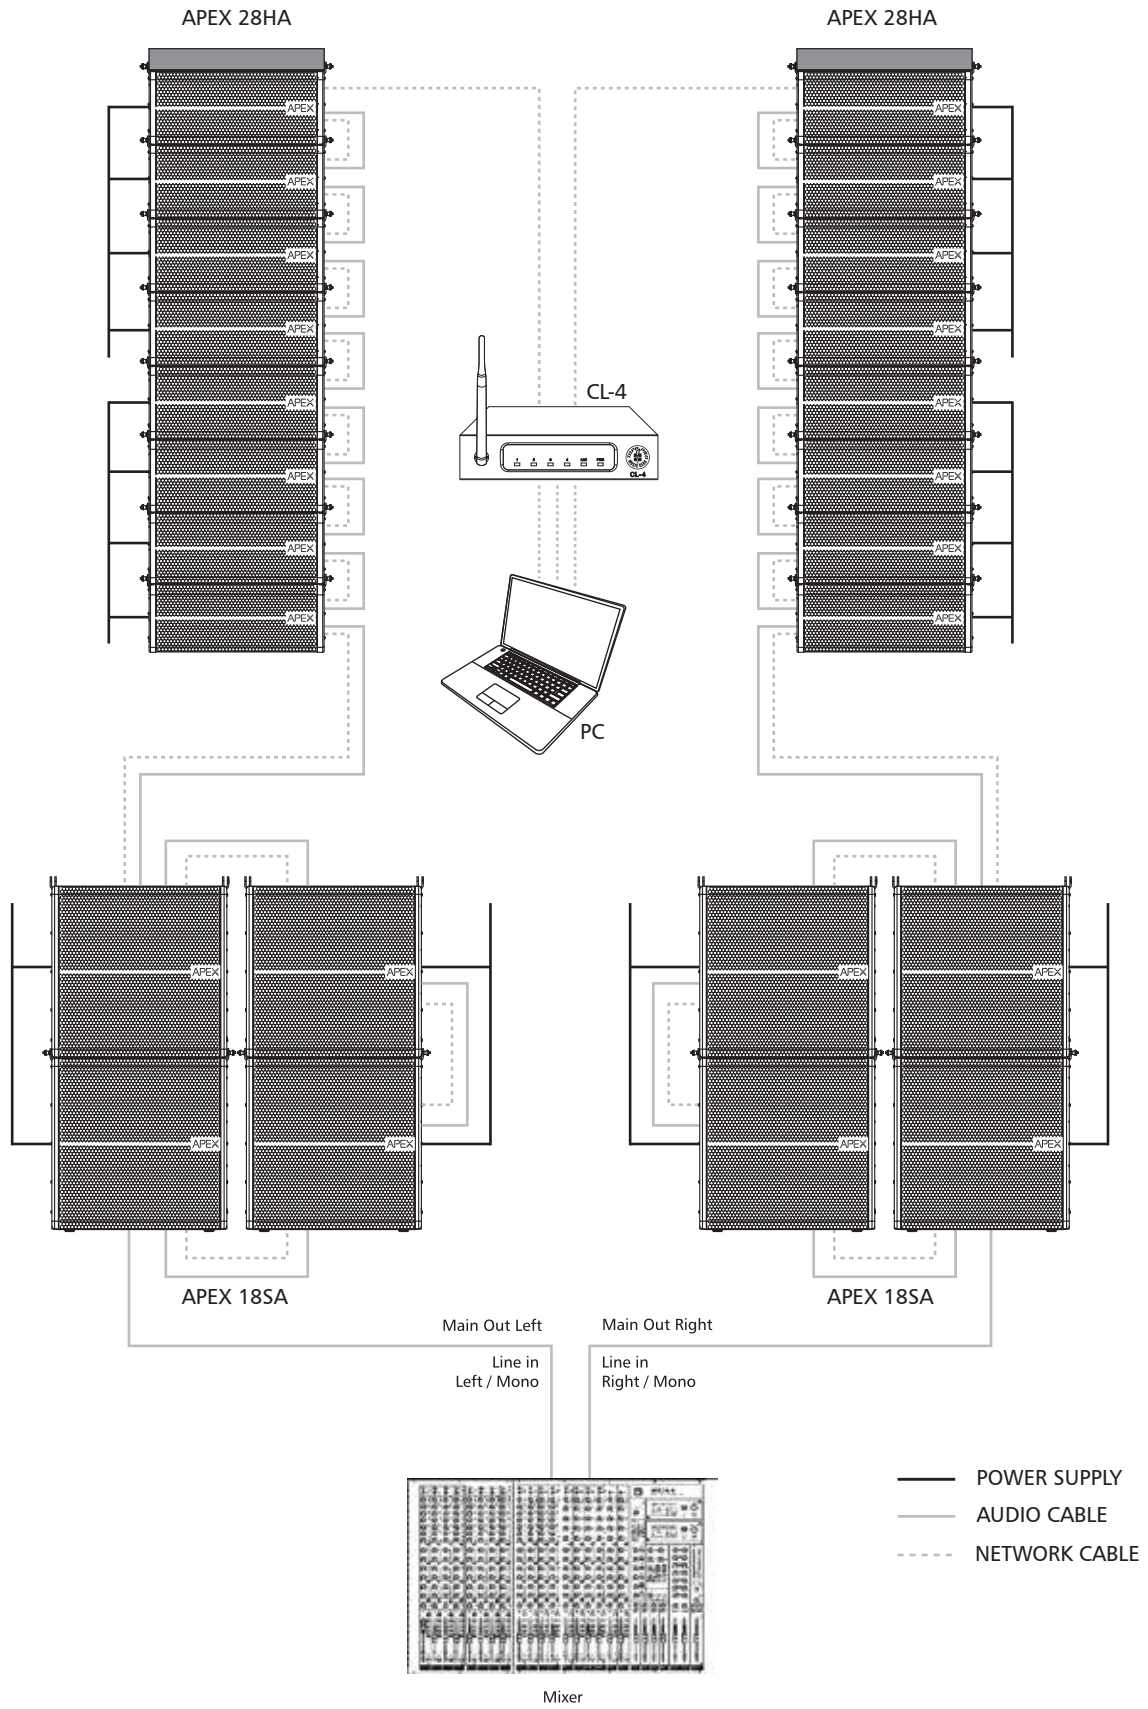

APX 185A