



**X10A****NEODYMIUM**  
**ND**  
DRIVER**MAXHEB**  
POWER MODULE Optimized Headroom & SPL**Hi-Def**  
CONCEPT**1" HD Neodymium Driver****240W**  
**CE** ONAYLI  
MAX. GÜÇ  
**116dB!****Teknik Özellikler**

Model Aktif	X10A
Sistem Tipi	2 Yollu Aktif Havalandırmalı Hoparlör
Dönüştürücü Düşük	10" Woofer, 1.5" voice coil
Dönüştürücü Sürücüsü	1" Ferrite Tweeter, 1" Voice Coil
Horn Kapsamı H° x V°	90°H x 60°V
Frekans Tepkisi (-6dB)	65Hz-20KHz
Crossover Frekansı	1900 Hz
Max SPL	1 milyonda 116dB
Güç Oranı	240W (PROGRAM) / 480W (PEAK)
Konektör	XLR ile Line In & Link
External Controls	Kırmızı LED'li Yeşil LED / Klip Sınırlayıcı ile Ses Kontrolü / Güç AÇIK
Elektronik Korumalar	Termal / Aşırı Yük / Analog sınırlayıcı / Kompresör
Güç kaynağı	110V-240V ~50/60Hz
Koruma Yapısı	Plastik Kasa, Trapez ve Monitör şekli, Metal ızgara, Kauçuk ayak, 1 x Kulplu Üst
Montaj	36mm standart direk-montaj
Boyutlar (HxWxD)	460 x 285 x 265mm
Net Ağırlık	6.92 (kg) / 15.26lbs
Hacim	1.79CFT

**X10A**

# Bağlantı Diyagramları

## Stereo İşlemden İki Hoparlör

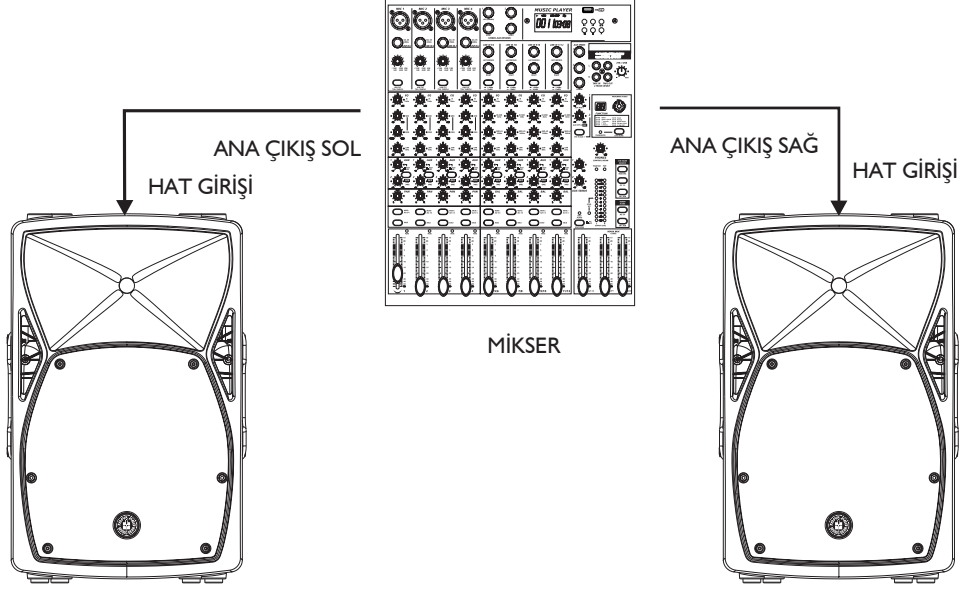

## Aynı Stereo Kaynaklı Çoklu Hoparlörler

