


› Seslendirme Sistemleri Katalog ve Fiyat Listesi



"Teknolojinin Genlerini Değiştiriyoruz"

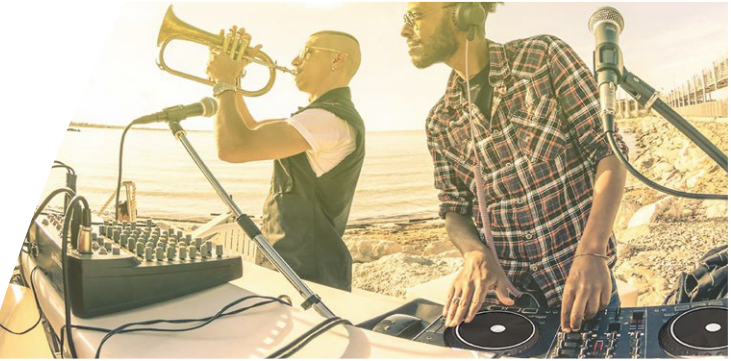

Vizyonumuz

Çeyrek asırlık birikimimiz sonucu doğmuş ve daha nice doğacak markalarımızı uluslararası platformlarda önder kılmak.

Misyonumuz

Elektronik ve güvenlik sektöründeki lider konumunu; çalışanlarının mutluluğu üzerine bina ettiği güçlü kurumsal yapısı, ilkeli duruşu ve yenilikçi yaklaşımıyla korumak. Faal olduğu ülkelerde, ürün ve hizmet kalitesiyle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.

Değerlerimiz

Onurumuzu ve kendimize olan saygımızı herşeyin üstünde tutarız.

İş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur.

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimsedik.

Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız.

Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır.

Dünyaya ve değişime açık, girişimcilik ruhunu içimizde taşıyoruz.

Tüm uğraş alanlarımızda yenilikler getirmek köklü geleneğimizdir.

Katılımcı Yönetimin bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız.

Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya, birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız.

Yönetim anlayışımız "insana saygı"ya dayanır. Hepimiz, kendimizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız.

Stratejiler

Firma stratejilerini, misyonu doğrultusunda, faaliyet gösterdiği ülkelerde satış kanalları kalite standartlarını yukarı çekecek, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı üzerine yapılandırır.

The logo for EKİNGEN, featuring the word "EKİNGEN" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "İ" is replaced by a stylized blue and green molecular or network structure.

"EKİNGEN Kataloğumuz www.eking.com.tr web sitemiz download bölümünde düzenli olarak her ay gözden geçirilip güncellenmektedir."

* Firmamız fiyat değişikliği yapma ve değiştirme hakkını saklı tutar. Yazım ve baskı hatalarından firmamız sorumlu değildir.

Ticari Koşullar

Fiyatlara KDV dahil değildir. Düzenlenecek olan faturaya KDV uygulanır.

Fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru uygulanır.

Çalışma şekli peşin ve kredi kartı ile gerçekleşmektedir. Firmamız vadeli satış yapıp yapmamakta özgürdür. Siparişinizin hazırlanması ve gönderiminin gerçekleşmesi için sipariş bedelinizin firmamıza belirlenen ödeme şekli ile ödenmiş olması gerekmektedir.

Siparişleriniz hafta içi en geç saat 17.00'a kadar, cumartesi en geç saat 10.45'e kadar kabul edilmektedir. Belirlenen saatlerden sonraki siparişleriniz, bir sonraki gün gönderilir.

Fiyat listesinde bulunan ürün-model önceden haber vermeksizin firmamız tarafından değiştirilebilir.

Yeni fiyat listesi yayınlandığında eski fiyat listesindeki fiyatlar geçersiz kalır.

Matbaa hatalarından dolayı kaynaklanan (resim, fiyat vb.) hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Garanti Şartları

İçerikteki tüm ürünler kesilen fatura tarihinden 2 yıl süre ile garanti kapsamındadır.

HDD, Pil, Akü ve benzeri ürünler cihaz içinde veya bağımsız olarak satılabilir, garanti süreleri saat ömürleri ile sınırlıdır, standart garanti süresi verilmez.

Yırtılmış garanti etiketi ve barkodlar, ürünlerin garanti dışı kalmasını sağlar.

Montaj esnasında meydana gelen, kullanıcı hatasından kaynaklanan yada şahısların müdahalesi sonucu ortaya çıkan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Elektronik cihazlarda topraklama yapılmaması, ters voltajda çalıştırılması ve sıvı teması gibi durumlarda ürün garanti dışı sayılır.

Garanti kapsamındaki elektronik cihazların garantisine gerekli incelemeyi AR-GE, Teknik Servis Sorumlusu karar verir.

Garanti dahili ürün mümkün ise tamir edilir. Garanti süresi geçen ürün ise belli bir bedel karşılığı tamiri yapıp sizlerin onayı ile ürün tamiri yapıldıktan sonra sizlere teknik servis tamir faturası kesilip tarafınıza gönderimi yapılır.

İade Şartları

Firmamızda ürün iadesi, hatalı bir sipariş sonucu gönderilen ürün için bölge satış temsilcileri ile görüşme yaptıktan sonra fatura kesiminden 7 gün sonra iade koşullarına uyduğu süreç sorumlular tarafından onaylanıp iade işleminin onayı gerçekleşecektir.

İade edilecek olan ürünler orjinal ambalaj, tüm aksesuarlar ile birlikte sevkiyat sırasında ürüne ve koliye zarar gelmemesi için sevkiyata hazır bir şekilde firmamızda size sevkiyatı yapılırken düşülen hassasiyet şeklinde gönderimlerin yapılmasını rica ederiz.

İade ürünlerde montaj izi, çizik leke kırık olmamalıdır. Bu şartlar altında ürünler iade alınmayacaktır.

İade ürünlerin kabulü sorumlu olan kişiler tarafından karar verilip sizlere bilgisi verilmesi durumunda iade onayı gerçekleşecektir.

Arıza Takip

Arızalı ürünler firmamızın Tamir servisinde onarımı gerçekleştirilmektedir.

Arızalı ürünlerin tamir süreci ortalama 3 gündür. Yedek parçanın olmaması halinde 30 gün tamir süreci belirlenmektedir.

Kargo gönderimi

Ürün siparişleriniz, firmamızın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile sevkiyat işlemi gerçekleşmektedir.

Arızalı ürününüz, sevk irsaliyesi ve anlaşmalı olduğumuz kargo ile gönderim yapılmış ise ürünler alınacaktır.

Sevk irsaliyesi kesilmeyen ürünler firmamız tarafından alınmayacaktır.

Siparişlerinizi teslim alırken, ürünler kontrol edilmeli, ürün gönderiminde hasar oluşmuş ise hasar tespit tutanağını anında tutturmanız ve firmamız ile görüşme yapmanız gerekmektedir.

BANKA	HESAP TÜRÜ	IBAN NO
AKBANK T.A.Ş.	TL	TR780004600188888000056751
AKBANK T.A.Ş.	USD	TR020004600188001000056752
AKBANK T.A.Ş.	EURO	TR280004600188036000097968
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL	TR530006200018700006299176
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	USD	TR160006200018700009096255
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	TL	TR940006400000111060700883
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	USD	TR940006400000211060983367
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	TR280006701000000072466742
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	USD	TR730006701000000083069487

TOPP PRO

Kabin Hoparlörler, Telsiz Mikrofonlar, Deck / Power Mixerler
Güç Amfileri, Kablosuz Aktarıcı / Direct Box, Processor / Ekolayzır / Modül

07

WESTA

Alçıpan / Tavan Tipi / Sütun / Kabin, Siva Üstü / Projektör Tipi Hoparlörler
Deck / Power Mixer / Mixer / Standlar, Processor / Ekolayzır / Modül
Stereo / Taşınabilir Amfiler, Telsiz Mikrofonlar / Mebran / Driver Unit
Konferans Mikrofonları / Volume Kontroller, Horn / Plastik Kasa Hoparlör
Spekon Şase / Jaklar

24

DECON

Profesyonel Ses Sistemleri, Simultane Sistemler
Konferans Salonu, Cami Seslendirme Sistemleri
100 Volt Acil Anons Sistemleri Genel Seslendirme Sistemleri

40

AV-JEFE

Yaka Tipi & El Tipi Profesyonel Mikrofonlar, Vocal / Enstruman &
Stüdyo Mikrofonları, Enstruman / Stüdyo & Konferans Mikrofonları
Modüller Ve Aksesuarlar

52

LEEM

Pasif / Aktif Kabin Hoparlörler

58

B-52

Pasif / Aktif Kabin Hoparlörler, Stadlar,Dj Serisi

60

SICA

Hoparlörler, Profesyonel Woofer, Profesyonel Tweeter
Ferrite Mıknatıs

61

CONTECH

Profesyonel Konnektörler

62

KABLolar

Hoparlör / Mikrofon / Coaxial / Blendajlı / Telefon Köken Kablolar

65

MUHTELİF ÜRÜNLER

Mono / Ekolu / Çantalı Amfiler, Tek Yollu / İki Yollu Filtreler, Sis Likiti,
Portatif Extra Hoparlör, Hoparlör Terminali, Dome Tweeter, Hat Trafosu

67

Ekingen Elektronik olarak;

32 Yıllık tecrübesiyle Güvenlik, Seslendirme, Hırsız Alarm, Yangın Algılama, Uydu Anten, Elektronik alanında çözüm odaklı, yenilikçi, girişimci, en üst kalite hedefiyle faaliyet vermeye devam ediyoruz



33
EKİNGEN
YIL



FAALİYET ALANLARIMIZ

Kamera Güvenlik & Hırsız Alarm Sistemleri



Seslendirme & 100 Volt Acil Anons Sistemleri



Yangın Algılama & Alarm Sistemleri



Uydu & Headend / PDKS / Yüz Tanıma Sist.





TAP 20T

Koli adedi: 2

3" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$145,00

Speaker : 3" Full range speaker
Güç : 100V: 20W/10W/5W
70V: 20W/10W/5W/2.5W
Hassasiyet : 85dB (±3dB)
Frekans Tepkisi : 132Hz-20kHz
Boyutlar ve Ağırlık : 28.5 x 15.5 x 24 cm, 1.28 kg

TAP 20T

Koli adedi: 2

3" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$145,00

Speaker : 3" Full range speaker
Güç : 100V: 20W/10W/5W
70V: 20W/10W/5W/2.5W
Hassasiyet : 85dB (±3dB)
Frekans Tepkisi : 132Hz-20kHz
Boyutlar ve Ağırlık : 28.5 x 15.5 x 24 cm, 1.28 kg

TAP 40T

Koli adedi: 2

4" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$230,00

Speaker : 4" Full range speaker
Güç : 100V: 40W/20W/10W/5W
70V: 40/20W/10W/5W/2.5W
Hassasiyet : 90dB (±3dB)
Frekans Tepkisi : 76Hz-18kHz
Boyutlar ve Ağırlık : 36 x 19 x 27.8 cm, 2.44 kg

TAP 40T

Koli adedi: 2

4" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$230,00

Speaker : 4" Full range speaker
Güç : 100V: 40W/20W/10W/5W
70V: 40/20W/10W/5W/2.5W
Hassasiyet : 90dB (±3dB)
Frekans Tepkisi : 76Hz-18kHz
Boyutlar ve Ağırlık : 36 x 19 x 27.8 cm, 2.44 kg

TPS 16P

6.5" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$195,00

LF Sürücü : 6.5"
LF Bobin Çapı : 1"
HF Sürücü : 1" Neodmiyum Tweeter
Güç : 70W RMS, 140W program
Hoparlör Hassasiyeti : 113 dB Max
Frekans Tepkisi : 75Hz-20kHz (-6dB)
Boyutlar ve Ağırlık : 318mm x 200mm x 201.5 mm, 4.2kg

X8

8" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$250,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 8" Woofer / 1.5" VC
HF Sürücü / HF Bobin : 1" Ferrite Driver / 1"
Empedans / Güç : 8Ω / 100W Sürekli / 400W Peak
Frekans Tepkisi / Max. SPL : 68Hz-20kHz (-6dB) / 113dB Max
Crossover Frekans : 2.2kHz
Koruma : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar ve Ağırlık : 420 x 270 x 240 mm, 5,8 kg

X10

10" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$300,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 10" Woofer / 1.5"
HF Sürücü / HF Bobin : 1" Ferrite Driver / 1"
Empedans / Güç : 8Ω / 120W Sürekli / 480W Peak
Frekans Tepkisi / Max. SPL : 65Hz-20kHz (-6dB) / 116dB Max
Crossover Frekans : 2.2kHz
Koruma : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar ve Ağırlık : 460 x 285 x 265mm, 6,8 kg

X12

12" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$398,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 12" Woofer / 2"
HF Sürücü / HF Bobin : 1" Ferrite Driver / 1"
Empedans / Güç : 8Ω / 200W Sürekli / 800W Peak
Frekans Tepkisi / Max. SPL : 55Hz-20kHz (-6dB) / 119dB Max
Crossover Frekans : 2.5kHz
Koruma : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar ve Ağırlık : 607 x 380 x 337mm, 13.75 kg

X15

15" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$460,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 15" Woofer / 2"
HF Sürücü / HF Bobin : 1" Neodmiyum Driver / 1"
Empedans / Güç : 8Ω / 200W Sürekli / 800W Peak
Frekans Tepkisi / Max. SPL : 55Hz-20kHz (-6dB) / 121dB Max
Crossover Frekans : 2.5kHz
Koruma : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar ve Ağırlık : 625 x 386 x 366mm, 14.86 kg

TPS İ 8H

8" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$370,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 8" Woofer / 1.5"
HF Sürücü / Bobin Çapı : 1" Ferrite Driver / 1"
SPL / Güç : 90dB / 113 dB Max / 100 W Sürekli
100 W Program / 200W Peak
Frekans T. / Empedans : 68Hz-20kHz (-6dB) / 8Ω
Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar ve Ağırlık : 36.6 x 35.8 x 54.8, 13 kg

TPS İ 10H

10" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$420,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 10" Woofer / 2"
HF Sürücü / Bobin Çapı : 1" Ferrite Driver / 1"
SPL / Güç : 95dB / 118.8 dB Max / 120 W Sürekli
120 W Program / 240W Peak
Frekans T. / Empedans : 58Hz-20kHz (-6dB) / 8Ω
Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar ve Ağırlık : 41.8 x 40.8 x 63.1, 16 kg

TPS İ 12H

12" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$480,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 12" Woofer / 2"
HF Sürücü / Bobin Çapı : 1" Ferrite Driver / 1"
SPL / Güç : 95.6dB / 120.3 dB Max / 120 W Sürekli
150W Program / 300 W Peak
Frekans T. / Empedans : 55Hz-20kHz (-6dB) / 8Ω
Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar ve Ağırlık : 65 x 44 x 43.5, 16 kg

TPS i15 H

15" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$585,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 15" Woofer / 2"
 HF Sürücü / Bobin Çapı : 1" Ferrite Driver / 1"
 SPL / Güç : 96dB / 122 dB Max / 200 W Sürekli
 : 200 W Program / 400W Peak
 Frekans T. / Empedans : 50Hz-20KHz (-6dB) / 8 Ω
 Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
 Boyutlar ve Ağırlık : 65.5 x 42.2 x 40, 16,8kg

KS 8

8" PASİF HOPARLÖR



\$565,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 8" Woofer / 2"
 HF Sürücü / Bobin Çapı : 1" Compression Driver -
 : CELESTION / 1,75"
 Frekans Tepkisi / SPL : 65Hz-20KHz (-6dB) / 123dB Max.
 Güç : 100W - 200W
 Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
 Boyutlar ve Ağırlık : 46 x 27.6 x 30 cm, 13.5 kg

KS 12

12" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$845,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 12" Woofer / 3"
 HF Sürücü : 1" Compression Driver
 HF Bobin : 1,75" - CELESTION
 Frekans Tepkisi : 55Hz-20KHz (-6dB)
 SPL / Güç : 130dB Max. / 150W - 300W
 Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
 Boyutlar : 62.5 x 38x 35 cm, 22.5 kg

KS 15

15" PASİF KABİN HOPARLÖR



\$990,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 15" Woofer / 2"
 HF Sürücü : 1" Compression Driver
 HF Bobin : 1" - CELESTION
 Frekans Tepkisi : 48Hz-20KHz (-6dB)
 SPL / Güç : 96- 122dB Max. / 200W - 400W
 Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
 Boyutlar : 65.5 x 42.2 x 40 cm, 16.8 kg

KS 215

2 x 15" KULE HOPARLÖR



\$1.355,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 2 x 15" Woofer / 3"
 HF Sürücü : 1" Compression Driver
 HF Bobin : 1.75" - CELESTION
 SPL / Güç : 133dB Max./1000W (RMS)/2000W (PROG)
 Frekans Tepkisi : 45Hz - 20KHz (-6dB)
 Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
 Boyutlar ve Ağırlık : 1100 x 431 x 386.7mm, 38.69 kg

KS 15 SUB

15" PASİF SUBWOOFER




\$700,00

LF Sürücü : 15" Woofer
 LF Bobin Çapı : 3"
 SPL : 127dB Max
 Güç : 500W RMS - 1000W PROGRAM
 Frekans Tepkisi : 45Hz - 200Hz
 Crossover Frekansı : 500 Khz
 Boyutlar ve Ağırlık : 450 x 580 x 485mm, 22.5 kg

AVANTİ 15A

15" AKTİF KABİN HOPARLÖR



\$495,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 15" Woofer / 2"
 HF Sürücü : 1" Compression Driver
 HF Bobin : 1" Neodymium Driver 1" Voice Coil
 Frekans Tepkisi : 55Hz-20KHz (-6dB)
 SPL / Güç : 117dB Max. / 240W
 : (PROGRAM) / 500W (PEAK)
 Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
 Boyutlar : 632 x 386 x 366mm, 16.8 kg



ŞİMDİ

TOPP PRO İLE TANIŞMA ZAMANI



TAP 20A

Koli adedi: 2

3" AKTİF HOPARLÖR



\$235,00

Speaker : 3" Full range speaker
Güç : 4Ω 20W Aktif Hoparlör
Hassasiyet : 85dB (±3dB)
Frekans Tepkisi : 132Hz-20kHz
Boyutlar ve Ağırlık : 28.5 x 15.5 x 24 cm, 1.43 kg

TAP 40A

Koli adedi: 2

4" AKTİF HOPARLÖR



\$325,00

Speaker : 4" Full range speaker
Güç : 4Ω 40W Aktif Hoparlör
Hassasiyet : 90dB (±3dB)
Frekans Tepkisi : 76Hz-18kHz
Boyutlar ve Ağırlık : 36 x 19 x 27.8 cm, 2.54 kg

TPS 16AP

6.5" AKTİF KABİN HOPARLÖR (WOOD)



(WOOD)

\$460,00

LF Sürücü : 6.5"
LF Bobin Çapı : 1"
HF Sürücü : 1" Neodmiyum Tweeter
Güç : 70 W RMS, 140 Watt prog, 220W
Hoparlör Hassasiyeti : 113dB Max
Frekans Tepkisi : 75Hz-20KHz (-6dB)
Boyutlar ve Ağırlık : 318mmx200mmx201.5mm, 4.6 kg

TPS 16AM.UB

6,5" MIXER'Lİ AKTİF KABİN HOPARLÖR (WOOD)

8 Kanal Mikser



\$650,00

2 band kanal EQ, 3 mic girişi
LF Sürücü : 6.5"
LF Bobin Çapı : 1"
HF Sürücü : 1" Neodmiyum Tweeter
Güç : 140 W RMS, 280 W prog, 220W
Hoparlör Hassasiyeti : 113dB Max
Frekans Tepkisi : 75Hz-20KHz (-6dB)
Boyutlar ve Ağırlık : 318mmx200mmx220mm, 6.2 kg

READY 12CX

12" MIXER'Lİ AKTİF KOAKSİYEL KABİN HOPARLÖR (WOOD)

8 Kanal Mikser



\$1.050,00

2 band kanal EQ, 3 mic girişi
LF Sürücü : 6.5"
LF Bobin Çapı : 1"
HF Sürücü : 1" Neodmiyum Tweeter
Güç : 300 W RMS, 600 W prog, 220W
Hoparlör Hassasiyeti : 122dB Max
Frekans Tepkisi : 55Hz-20KHz (-6dB)
Boyutlar ve Ağırlık : 515mm x 390mm x 370mm, 14.6 kg

TPS 12MA

12" AKTİF MONİTÖR



\$825,00

LF Sürücü / Bobin Çapı: 12" Woofer / 2"
HF Sürücü / Bobin Çapı: 1" Ferrite Driver / 1"
SPL / Güç : 94-120dB / 121 dB Max / 830 W Sürekli
830 W Program / 1660 W Peak
Frekans T. / Empedans : 60Hz~20KHz (-6dB) / 8Ω
Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar ve Ağırlık : 48.8 x 44.2 x 46.9, 15.54kg

KS 12CMA

12" AKTİF MONİTÖR HOPARLÖR



\$1.450,00

LF Sürücü / Bobin Çapı: 12" Woofer, 3" Voice Coil
HF Sürücü / Bobin Çapı: 1" Comp. Driver, 1.75" Voice Coil
SPL / Güç : 128 dB Max. / 1600W
PROGRAM / 3200W PEAK
Frekans Tepkisi : 60Hz - 20KHz (-6dB)
Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar : 291.9 x 470 x 570.3 mm

KS 15CMA

15" AKTİF MONİTÖR HOPARLÖR



\$1.550,00

LF Sürücü / Bobin Çapı: 15" Woofer, 3" Voice Coil
HF Sürücü / Bobin Çapı: 1" Comp. Driver, 1.75" Voice Coil
SPL / Güç : 129 dB Max. / 1600W
PROGRAM / 3200W PEAK
Frekans Tepkisi : 55Hz - 20KHz (-6dB)
Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar : 306.9 x 510 x 570.3 mm

X 8A

8" AKTİF KABİN HOPARLÖR



\$375,00

LF Sürücü / Bobin Çapı: 8" Woofer, 1.5" voice coil
HF Sürücü / Bobin Çapı: 1" Ferrite Tweeter, 1" Voice Coil
SPL / Güç : 113 dB Max. / 240W
(PROGRAM) / 480W (PEAK)
Frekans Tepkisi : 68Hz-20KHz
Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar ve Ağırlık : 420 x 270 x 240 mm / 5.53 kg

X 10A

10" AKTİF KABİN HOPARLÖR



\$425,00

LF Sürücü / Bobin Çapı: 10" Woofer, 1.5" voice coil
HF Sürücü / Bobin Çapı: 1" Ferrite Tweeter, 1" Voice Coil
SPL / Güç : 116 dB Max. / 240W
(PROGRAM) / 480W (PEAK)
Frekans Tepkisi : 65Hz-20KHz
Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar ve Ağırlık : 460 x 285 x 265 mm / 6.92kg

FORZA 12A

12" AKTİF KABİN HOPARLÖR



\$780,00

LF Sürücü / Bobin Çapı: 12" Woofer, 2" voice coil
HF Sürücü / Bobin Çapı: 1" Driver, 1.35" Voice Coil
SPL / Güç : 118 dB Max. / 400W Sürekli
800W Peak
Frekans Tepkisi : 55Hz-20KHz
Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar ve Ağırlık : 607 x 380 x 337mm / 13.75kg

FORZA 15A

15" AKTİF KABİN HOPARLÖR



\$825,00

LF Sürücü / Bobin Çapı: 15" Woofer, 2" voice coil
HF Sürücü / Bobin Çapı: 1" Driver, 1.35" Voice Coil
SPL / Güç : 119 dB Max. / 400W Sürekli
800W Peak
Frekans Tepkisi : 55Hz-20KHz
Koruma Devresi : Yüksek Frekans Koruması
Boyutlar ve Ağırlık : 632 x 386 x 366 mm / 15.43kg

KS-CS 12A

12" AKTİF HOPARLÖR



\$1.480,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 12" Woofer / 3"
 HF Sürücü / Bobin Çapı : 1" Compres. Driver-CELESTION 1.75" Exit
 Frekans Tepkisi / SPL : 50Hz-20KHz / 128 dB Max
 Amfi : 2000W Sürekli Class D Bi-AMP/
 : (500W Low-High), 4000W Peak
 Koruma Devresi : Aşırı Isınma, Aşırı Yükleme, İkili Dijital Limiter
 Boyutlar ve Ağırlık : 62.5 x 38 x 35 cm, 23.18 kg

KS-CS 15A

15" AKTİF HOPARLÖR



\$1.610,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 15" Woofer / 3"
 HF Sürücü / Bobin Çapı : 1" Exit / 1.75
 Frekans Tepkisi / SPL : 48Hz-20KHz / 130dB Max
 Amfi : 2000W Sürekli Class D Bi-AMP/
 : (500W Low-High), 4000W Peak
 Koruma Devresi : Aşırı Isınma, Aşırı Yükleme, İkili Dijital Limiter
 Boyutlar ve Ağırlık : 70 x 43 x 38.6 cm, 26.16 kg

KS-CS 215A

2 X 15" AKTİF KULE HOPARLÖR (DSP)



\$2.000,00

LF Sürücü : 2 x 15" woofer / 3" voice coil
 LF Bobin Çapı : 1" Com. / 1.75" voice coil
 Frekans Tepkisi : 45hz - 20hz
 Güç : 2000W - 4000W
 Hoparlör Hassasiyeti : 133dB Max
 Frekans Tepkisi : 75Hz-20KHz (-6dB)
 Boyutlar ve Ağırlık : 1100mm x 430mm x 386mm, 39.12 kg

MAXX 8A

8" AKTİF SUBWOOFER



\$730,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 8" Woofer / 2"
 Güç : 400W - 800W (PEAK)
 Hoparlör Hassasiyeti : 92dB / 115dB Max
 Frekans Tepkisi : 50Hz-100KHz (-6dB)
 Boyutlar ve Ağırlık : 35.5 x 44.4 x 46 cm, 12.5 kg

MAXX 10A

10" AKTİF SUBWOOFER



\$800,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 10" Woofer / 2.5" Voice
 Güç : 600W, 1200W (PEAK)
 Hoparlör Hassasiyeti : 94dB / 121.8dB Max
 Frekans Tepkisi : 50Hz-120KHz (-6dB)
 Boyutlar ve Ağırlık : 53.6 x 50.1 x 39.1 cm, 17.16 kg

MAXX 12A

12" AKTİF SUBWOOFER



\$900,00

LF Sürücü : 12" Woofer / 2.5" Voice
 LF Bobin Çapı : 2.5" (havalandırmalı)
 Güç : 600 W, 1200 Watt (PEAK)
 Hoparlör Hassasiyeti : 96dB / 123.8dB Max
 Frekans Tepkisi : 47Hz-125KHz (-6dB)
 Boyutlar ve Ağırlık : 62.9 x 57.9 x 47.4 cm, 24 kg

MAXX 15A

15" AKTİF SUBWOOFER



\$1.050,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 15" Woofer / 2.5" Voice
 Güç : 600 W, 1200 Watt (PEAK)
 Hoparlör Hassasiyeti : 97dB / 124.8dB Max
 Frekans Tepkisi : 45Hz-125Hz (-6dB)
 Boyutlar ve Ağırlık : 67.6 x 58.1 x 54.4 cm, 26.57 kg

KS 15A SUB

15" AKTİF SUBWOOFER



\$1.500,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 15" / 3"
 Frekans Tepkisi : 45Hz - 120Hz
 Max. SPL : 128dB
 Güç : 2000W (PROG) / 4000W (PEAK), 220V
 Koruma Devresi : Isı, Fan, Aşırı Yükleme,
 Limiter ve Kompresör
 Aktif Crossover : BandPass tipi 12dB/oct
 Boyutlar ve Ağırlık : 450 x 580 x 485mm, 25 kg

KS 18A SUB

18" AKTİF SUBWOOFER



\$1.650,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 18" / 3" Sandviç
 Frekans Tepkisi : 40Hz-120Hz
 SPL : 129dB
 Güç : 2000W (PROG)
 : /4000W(PEAK)
 Koruma Devresi : Isı, Fan, Aşırı Yükleme,
 Aktif Crossover : Limiter ve Kompresör
 Boyutlar ve Ağırlık : 535 x 661 x 515.5mm, 31.84 kg

KS 218A SUB

2 x 18" AKTİF SUBWOOFER



\$2.400,00


LF Sürücü / Bobin Çapı : 2 x 18" Woofer / 3" ses bobini
 Frekans Tepkisi : 35Hz-120Hz Analog işlemci
 Max SPL : 133dB
 Güç : 400W Sürekli Class D Bi-AMP /
 : (500W Low-High), 800W Peak
 Koruma Devresi : Isı, Fan, Aşırı Yükleme,
 Aktif Crossover : Limiter ve Kompresör
 Boyutlar ve Ağırlık : 535 x 518.5 x 1000 mm, 46.64 kg

Efsane geri döndü...!



X3

4" PASİF ARRAY HOPARLÖR

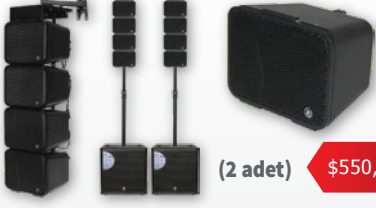


(2 adet) \$550,00

30W Sürekli, 60W Program / 88dB, 103dB Max. (yaklaşık) / 100Hz-20kHz (-10dB) / 8Ω / 4" Neodymium Woofer, 1" Voice Coil / 3x Ø13mm (V.C) Neodymium Tweeter / 3.0kHz / 110° Horizontal, 20° Vertical (tek modül) / 141mm x 170mm x 162mm; 5.55" x 6.69"x 6.38" / 1.46kg / 3.21 lbs

X3 BRACKET

Koli adedi: 1

ARA APARAT




\$40,00

(SOHO S12X SUB BASS İÇİN)

SOHO X3 ARRAY BRACKET

WALL ARRAY ASKI APARATI

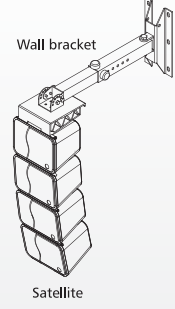

\$145,00

(DUVAR VE TAVAN İÇİN)

SOHO S12X

12" AKTİF SUBWOOFER



\$1.395,00

40Hz - 500 Hz, 1 x 12" - 2.5 Voice Coin
700W Sürekli / 1400 W Program / 2800W Peak
Class-D@4ohms, 96dB / 130dB Max
430 X 450 480 mm / 25.51 kg

T-ARRAY SAT28P+HD

2 x 8" PASİF LINE ARRAY HOPARLÖR



\$2.000,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 2 x 8" Mid-Bass / 2" Seramik magnet
HF Sürücü / Bobin : 2 x 1" Titanium Diyafram / 1.4"
Empedans / SPL : 16Ω / 95 dB -124 dB Max
Operasyon Frk. Aralığı : 65Hz 20KHz (-10dB)
Frekans Tepkisi : 77Hz / 18KHz (±3dB)
Güç : 400W / 800W / 1600W (AES)
Boyutlar ve Ağırlık : 538 x 392 x 754mm, 26.8Kg

T-ARRAY SUB18P+HD

18" LINE ARRAY PASİF SUBWOOFER



\$1.850,00

LF Sürücü : 18" Subwoofer
Bobin Çapı : 4" high-P ses bobini, Seramik magnet
SPL : 97dB/129 dB Max
Operasyon Frk. Aralığı : 37Hz / 200Hz (-10dB)
Frekans Tepkisi : 43Hz / 200Hz (±3dB)
Güç : 750W / 1500W / 3000W (AES)
Boyutlar ve Ağırlık : 920 x 795 x 690mm, 77Kg

KS T28 A

2 X 8" AKTİF LINE ARRAY HOPARLÖR



\$2.625,00

LF Sürücü / Bobin Çapı : 2 x 8" Woofer / 2"
HF Sürücü / Bobin : 2 x 1" Titanium Diyafram / 1.4"
Empedans / Max SPL : 16Ω / 129 dB
Frekans Tepkisi : 65Hz / 20KHz (±3dB)
Güç : 1600W Sürekli, 3200W peak
Koruma Sistemi : Aşırı Isınma, Fan, Aşırı
Yükleme, Dijital Limiter,
Boyutlar ve Ağırlık : 271.5 x 692 x 423.5mm, 29.1 Kg

KS-LT118A SUB

18" LINE ARRAY AKTİF SUBWOOFER




\$2.675,00

LF Sürücü : 18" Woofer
Bobin Çapı : 4" Voice Coil,
SPL : 132 dB Max
Frekans Tepkisi : 40Hz - 120Hz
Güç : Class D 1500W Sürekli, 3000W
PROGRAM, 6000W Peak
Boyutlar ve Ağırlık : 620 x 692 x 713 mm, 74 kg

T-ARRAY FB-1

LINE ARRAY ASKI APARATI



\$550,00

T-ARRAY Serisi line Hoparlör Grubu için
KS Serisi için Askı Aparatı

APX 28HA

2 x 8" FULL RANGE AKTİF HOPARLÖR



CELESTION

\$3.450,00

LF Sürücü : 2 x 8" Celestion Woofer, 2" Voice Coil
HF Sürücü : 2x1" Celestion Driver, 1.75" Voice Coil
Max SPL : 121dB (sürekli) / 127dB (peak)
Frekans Tepkisi : 70 Hz - 19 kHz
Güç : 800W Sürekli, Bi-AMP (Class D-650W
: LF, Class AB-150W HF), 3200W Peak
Boyutlar ve Ağırlık: 260 x 640 x 470 mm, 22.5 kg

APX 18SA

18" LINE ARRAY AKTİF SUBWOOFER



CELESTION

\$4.300,00

LF Sürücü : 18" Celestion Driver
Bobin Çapı : 4" Voice Coil,
SPL : 130dB - 136dB Max
Frekans Tepkisi : 30Hz - 120Hz
Güç : Class D 1500W Sürekli, 6000W Peak
Boyutlar ve Ağırlık : 620 x 640 x 700 mm, 58.5 kg

APX FLYBAR-A

LINE ARRAY ASKI APARATI



\$765,00

İ4 K8 A + İ4 K12 SA SİSTEM**8" AKTİF HOPARLÖR (DSP)**

LF Sürücü : 8" Woofer
LF Bobin Çapı : 2.5"
HF Sürücü / Bobin : 1" Compression Driver / 1.75"
Güç : 2000 W prog, 4000 W PEAK
Frekans T. / SPL : 60Hz - 20kHz / Maks 125dB
Koruma Sistemi : Aşırı Isınma, Aşırı Yükleme, Dijital Limiter
Boyutlar ve Ağırlık : 322 x 328 x 319mm, 16.56 kg

**12" AKTİF SUBWOOFER (DSP)**

LF Sürücü : 12" Woofer
LF Bobin Çapı : 2.5"
HF Sürücü / Bobin : 1" Compression Driver / 1.75"
Güç : 2000 W prog, 4000 W PEAK
Frekans T. / SPL : 35Hz - 200Hz / Maks 128dB
Koruma Sistemi : Aşırı Isınma, Aşırı Yükleme, Dijital Limiter
Boyutlar ve Ağırlık : 439 x 417 x 512mm, 23.93 kg

\$2.600,00**SET İÇERİĞİ**
(1 x İ4 K8 A + 1 x İ4 K12 SA)**İ4 K12 A + İ4 K12 SA SİSTEM****12" AKTİF HOPARLÖR (DSP)**

LF Sürücü : 12" Woofer
LF Bobin Çapı : 2.5"
HF Sürücü / Bobin : 1" Exit / 1.75"
Güç : 2000 W prog, 4000 W PEAK
Frekans T. / SPL : 45Hz - 20kHz / Maks 128dB
Koruma Sistemi : Aşırı Isınma, Aşırı Yükleme, Dijital Limiter
Boyutlar ve Ağırlık : 414 x 388 x 365mm, 16.56 kg

**12" AKTİF SUBWOOFER (DSP)**

LF Sürücü : 12" Woofer
LF Bobin Çapı : 2.5"
Güç : 2000 W prog, 4000 W PEAK
Frekans T. / SPL : 35Hz - 200Hz / Maks 128dB
Koruma Sistemi : Aşırı Isınma, Aşırı Yükleme, Dijital Limiter
Boyutlar ve Ağırlık : 439 x 417 x 512mm, 23.93 kg

\$2.775,00**SET İÇERİĞİ**
(1 x İ4 K12 A + 1 x İ4 K12 SA)**SOHO V4 + S10 SİSTEM****SOHO V4 4 X 3,5" MID / HIGH SATELLITE UNIT**

HF Sürücü : 4 x 3.5" geniş band hoparlörler
HF Bobin : 1"
Güç : 240W program, 480W Peak
Frekans Tepkisi : 160Hz - 20kHz
Max SPL : 95dB / 122dB Max
Boyutlar ve Ağırlık : 129.7 x 400 x 102.6mm, 3.71 kg

**SOHO S10- 10" AKTİF SUBWOOFER**

LF Sürücü : 1 x 10" 2.5" Voice Coil
Frekans Tepkisi : 50Hz-500Hz 6dB
Toplam amfi çıkış : 800W program, 1600W Peak
Subwoofer amfi çıkış : 400 W Program / 800 W Peak
Koruma Sistemi : Aşırı Isınma, Aşırı Yükleme, Dijital Limiter
Boyutlar ve Ağırlık : 380 x 400 x 450mm, 17 kg

\$2.300,00**SET İÇERİĞİ**
(2 x SOHO V4 + 2 x S10)**SOHO V8 + S12 SİSTEM****SOHO V8 8 X 3,5" MID / HIGH SATELLITE UNIT**

HF Sürücü / Bobin : 8 x 3.5" geniş band
hoparlörler / 1"
Güç : 480W program, 960W Peak
Frekans T. / SPL : 140Hz-20kHz / 97dB / 127dB Max
Boyutlar ve Ağırlık : 129.7 x 760 x 102.6mm, 6.95 kg

**SOHO S12- 12" AKTİF SUBWOOFER**

LF Sürücü : 1 x 12" 2.5" Voice Coil
Frekans Tepkisi : 40Hz-500Hz
Toplam amfi çıkış : 1400W Program / 2800W Peak
Subwoofer amfi çıkış : 700W Program / 1400W Peak
Koruma Sistemi : Aşırı Isınma, Aşırı Yükleme, Dijital Limiter
Boyutlar ve Ağırlık : 430 x 450 x 480mm, 20.51 kg

\$3.100,00**SET İÇERİĞİ**
(2 x SOHO V8 + 2 x S12)

TMW-8000M

Koli adedi: 4

TMW 8000R RECEIVER+ TMW 8000T EL MİKROFONU

Receiver Özellikleri;

Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama

Alıcı Modu	: Tek Kanal - Diversity
Stabilite	: $\pm 0.005\%$ / 25° C
Modulasyon	: FM (F3E)
Maksimum Sapma	: ± 40 / 55KHz
S/R Oranı	: >100 @ ± 15 KHz
Dinamik Aralık	: >110 dBm
THD gürültüsü	: $< 0.6\%$,
Ses Çıkışı	: 1 Unbalanced, 2 XLR-Balance
Mikrofon Özellikleri:	Dinamik, FM (F3E)
Ton frekansı	: 32.768 KHz
Pil tipi	: 1 x 006P (9V Alkaline)
Pil ömrü	: 8 Saatten fazla



\$240,00

TMW-8000 LTHSGT

Koli adedi: 4

TMW-8000R RECEIVER + TMW-8000P BODYPACK+ HM-38 HEADSET MİK. + LM-10 YAKA MİK. + GİTAR KABLOSU

Receiver Özellikleri;

Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama

Alıcı Modu	: Tek Kanal - Diversity
Stabilite	: $\pm 0.005\%$ / 25° C
Modulasyon	: FM (F3E)
Maksimum Sapma	: ± 40 / 55KHz
THD gürültüsü	: $< 0.6\%$
Dinamik Aralık	: >110 dBm
Ses çıkışı	: 1 Unbalanced, 2 XLR-Balance
Ton frekansı	: 32.768 KHz
Pil tipi	: 1 x 006P (9V Alkaline)
Pil ömrü	: 8 Saatten fazla



\$275,00

TMW-9144M

Koli adedi: 5

TMW 9144R RECEIVER + TMW 9144T EL MİKROFONU

Receiver Özellikleri;

144 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 mt.'ye kadar kapsama

Alıcı Modu	: Çoklu Kanal - Diversity
Stabilite	: $\pm 0.005\%$ (-10° C/50° C)
Modulasyon	: FM (F3E)
Maksimum Sapma	: ± 40 / 55KHz
THD gürültüsü	: $>0.8\%$
S/R Oranı	: >90 dB
Dinamik Aralık	: >100 dB
Frekans Tepkisi	: 50Hz-15KHz ± 3 dB
Ses Çıkışı	: 1 Unbalanced, 2 XLR-Balance
Mikrofon Özellikleri	: Dinamik, FM (F3E)
Ton frekansı	: 30-33 KHz
Pil tipi	: AA Type x 2
Pil ömrü	: Yaklaşık 6 Saat



\$460,00

TMW-9144 LTHSGT

Koli adedi: 5

TMW-9144R RECEIVER + TMW-9144P BODYPACK+ HM-38 HEADSET MİK. + LM-10 YAKA MİK. + GİTAR KABLOSU

Receiver Özellikleri;

144 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 mt.'ye kadar kapsama, 8 saate kadar batarya ömrü

Alıcı Modu	: Çoklu Kanal - Diversity
Stabilite	: $\pm 0.005\%$ (-10° C/50° C)
Modulasyon	: FM (F3E)
Maksimum Sapma	: ± 40 / 55KHz
THD gürültüsü	: $>0.8\%$
Dinamik Aralık	: >100 dB
S/R Oranı	: >90 dB
Frekans Tepkisi	: 50Hz-15KHz ± 3 dB
Ses çıkışı	: 1 Unbalanced, 2 XLR-Balance
Bodypack Özellikleri:	FM (F3E)
Ton frekansı	: 30-33 KHz
Pil tipi	: AA Type x 2,
Pil ömrü	: Yaklaşık 6 Saat



\$485,00

TMW U1-100R

Koli adedi: 6

TELSİZ MİKROFON SETİ (RECEIVER VE 1 ADET EL MİKROFON)

Receiver Özellikleri;

100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama

Alıcı Modu	: Diversity
Stabilite	: $\pm 0.005\%$ (-10° C/50°C)
Modulasyon	: FM (F3E)
Maksimum Sapma	: $\pm 40 / 55\text{KHz}$
THD gürültüsü	: 1% den küçük
Dinamik Aralık	: >100dB
S/R Oranı	: >100dB
Frekans Tepkisi	: 50Hz-15KHz $\pm 3\text{dB}$
Ses çıkışı	: 1 Unbalanced, 2 XLR-Balance
Mikrofon Özellikleri	: Dinamik
Ton & frekansı	: UHF, 35 KHz
Pil tipi	: AA Type x 2,
Pil ömrü	: Yaklaşık 8 Saat



\$315,00

TMW U1-100 LTHSGT

Koli adedi: 6

TELSİZ MİK.SETİ (HM-38 HEADSET MİK.+LM-10 YAKA MİK.+ GİTAR KABLOSU)

Receiver Özellikleri;

100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 metreye kadar kapsama

Alıcı Modu	: Diversity
Frekans	: UHF
Stabilite	: $\pm 0.005\%$ (25° C)
Modulasyon	: FM (F3E)
Maksimum Sapma	: $\pm 40 / 55\text{KHz}$
THD gürültüsü	: 1% den küçük
S/R Oranı	: >100dB
Dinamik Aralık	: >100dB
Frekans Tepkisi	: 50Hz-15KHz $\pm 3\text{dB}$
Bodypack Özellikleri	: Condenser Dinamik, FM (F3E)
Frekans	: UHF
Ton frekansı	: 35 KHz
Pil tipi	: AA Type x 2
Pil ömrü	: 8 Saat



\$330,00

TMW U2-100R

Koli adedi: 5

2'Lİ TELSİZ MİKROFON SETİ (RECEIVER VE 2 ADET EL MİKROFON)

Receiver Özellikleri;

100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 mt.'ye kadar kapsama

Alıcı Modu	: Diversity
Frekans	: UHF
Stabilite	: $\pm 0.005\%$ (25° C)
Modulasyon	: FM (F3E)
Maksimum Sapma	: $\pm 40 / 55\text{KHz}$
THD gürültüsü	: 1% den küçük
S/R Oranı	: >100dB
Dinamik Aralık	: >100dB
Frekans Tepkisi	: 50Hz-15KHz $\pm 3\text{dB}$
Mikrofon Özellikleri	: Dinamik
Modulasyon	: FM (F3E)
Frekans	: UHF
Ton frekansı	: 35 KHz
Pil tipi / Pil ömrü	: AA Type x 2 / 8 Saat



\$540,00

TMW U2- 100 LTHSGT

Koli adedi: 6

2'Lİ TELSİZ MİKROFON SETİ (HM-38 HEADSET MİK. + 2 X LM-10 YAKA MİK. + GİTAR KABLOSU)

Receiver Özellikleri;

100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 mt.'ye kadar kapsama

Alıcı Modu	: Diversity
Frekans	: UHF
Stabilite	: $\pm 0.005\%$ (25° C)
Modulasyon	: FM (F3E)
Maksimum Sapma	: $\pm 40 / 55\text{KHz}$
THD gürültüsü	: 1% den küçük
S/R Oranı	: >100dB
Dinamik Aralık	: >100dB
Frekans Tepkisi	: 50Hz-15KHz $\pm 3\text{dB}$
Bodypack Özellikleri	: Dinamik
Modulasyon	: FM (F3E)
Frekans	: UHF
Ton frekansı	: 35 KHz
Pil tipi / Pil ömrü	: AA Type x 2 / 8 Saat



\$570,00

TMW U2-200R

Koli adedi: 5

2'Lİ TELSİZ MİKROFON SETİ (RECEIVER VE 2 ADET EL MİKROFON)

Receiver Özellikleri;

100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 mt.'ye kadar kapsama

Alici Modu	: Diversity
Frekans	: UHF
Stabilite	: ±0.005% (25° C)
Modulasyon	: FM (F3E)
Maksimum Sapma	: ±40 / 55KHz
THD gürültüsü	: 1% den küçük
S/R Oranı	: >100dB
Dinamik Aralık	: >100dB
Frekans Tepkisi	: 50Hz-15KHz ±3dB
Mikrofon Özellikleri	: Dinamik, FM (F3E)
Frekans	: UHF
Ton frekansı	: 35 KHz
Pil tipi	: AA Type x 2
Pil ömrü	: 8 Saat



\$585,00

TMW U2-200 LTHSGT

Koli adedi: 5

2'Lİ TELSİZ MİKROFON SETİ (HM-38 HEADSET MİKROFON + 2 X LM-10 YAKA MİKROFONU + GİTAR KABLOSU)

Receiver Özellikleri;

100 Kanal, Akıllı Tanıma, Akıllı ID kilidi, 100 mt.'ye kadar kapsama

Alici Modu	: Diversity
Frekans	: UHF
Stabilite	: ±0.005% (25° C)
Modulasyon	: FM (F3E)
Maksimum Sapma	: ±40 / 55KHz
THD gürültüsü	: 1% den küçük
S/R Oranı	: >100dB
Dinamik Aralık	: >100dB
Frekans Tepkisi	: 50Hz-15KHz ±3dB
Bodypack Özellikleri	: Dinamik, FM (F3E)
Frekans	: UHF
Ton frekansı	: 35 KHz
Pil tipi	: AA Type x 2
Pil ömrü	: 8 Saat



\$610,00

MX.3BT

3 KANAL USB DECK MIXER



\$135,00

Toplam 3 Giriş

1 Mikrofon, 2 RCA, 2 band EQ

Monitör Output, Main-out

Boyutlar ve Ağırlık: 98 mm x 136 mm x 34 mm, 0.48 kg

MX.5 V2

5 KANAL DECK MIXER



\$115,00

Toplam 5 Giriş

1 Mikrofon - Line, 2 Stereo Input, 1 RCA input,

1 band EQ, Kulaklık Çıkışı

Boyutlar ve Ağırlık: 41 x 133 x 203 mm, 0.7 kg

MX.6 V2

6 KANAL DECK MIXER



\$175,00

Toplam 6 Giriş

2 Mikrofon - Line, 2 Stereo Input, RCA,

4 band EQ, Phantom, Kulaklık Çıkışı,

Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü)

Boyutlar ve Ağırlık: 203x 133 x 410 mm, 1.2 kg

MX.6 USB V2

6 KANAL DECK MIXER



\$205,00

Toplam 6 Giriş

2 Mikrofon - Line, 2 Stereo Input, RCA input

3 band EQ, USB PC INTERFACE, Phantom,

Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü)

Boyutlar ve Ağırlık: 203 x 133 x 410 mm, 1.2 kg

MX.6 FX V2

6 KANAL EFEKTLİ DECK MIXER



\$225,00

Toplam 6 Giriş

2 Mikrofon - Line, 2 Stereo Input, RCA, 4 band EQ,

Phantom, 24 Bit Dijital Efekt İşlemcisi/100 Presets,

Efekt Tipleri: Vibraflange, Funky, Rockabilly, Bigstage,

Vibrato1-4, Flanger 1-4, Chorus1-4, Kulaklık Çıkışı,

Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü)

Boyutlar ve Ağırlık: 185 x 230 x 35 / 55 mm, 1.4 kg

MX.10 V2

10 KANAL DECK MIXER



\$200,00

Toplam 10 Giriş

2 Mikrofon - Line, 4 Stereo Input, Toplam 10 Kanal,

RCA 2 band EQ, Phantom +48 V DC,

Her kanal için AUX Send-Return, Kulaklık Çıkışı,

Kontrol odası için çıkış (Mix Operatörü)

Boyutlar ve Ağırlık: 41 x 188 x 252mm, 1.4 kg

MXi.10

10 KANAL DECK MIXER



\$200,00

2 Mikrofon-Line, 4 adet Stereo, Toplam 10 Kanal, RCA 3 band EQ, Phantom +48 V DC, Her kanal için AUX Send-Return, Kulaklık Çıkışı, Kontrol odası için çıkış, Ağırlık:1.4 kg Boyut: 41 x 188 x 252 mm

MXi.12FX

12 KANAL DECK MIXER



\$325,00

4 Mikrofon-Line, 4 Stereo Input, RCA, 3 band EQ, Phantom, Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü), Boyutlar ve Ağırlık: 41 x 272 x 259 mm 1.4 Kg (3.1 lb)/1.8 Kg (3.9 lb)

MXi.1222CFX

12 KANAL DECK MIXER



\$735,00

4 Mikrofon-Line, 2 Stereo Input, 2 RCA, 3 band EQ, Phantom, Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü), 2 Grup Çıkış / Mute USB Girişi 24 bit DSP efekti çalma dahilli 100 hazır ayarlı, montajlı MP3 Çalar. Her MIC Girişi için 4 KOMPRESÖR kontrol ve 6/8 dahilli I/O

MXi.1422CFX

14 KANAL DECK MIXER



\$825,00

6 Mikrofon-Line, 2 Stereo Input, 2 RCA, 3 band EQ, Phantom, Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü), 2 Grup Çıkış / Mute USB Girişi 24 bit DSP efekti çalma dahilli 100 hazır ayarlı Montajlı MP3 Çalar. Her MIC Girişi için 4 KOMPRESÖR kontrol ve 6/8 dahilli I/O

MXi.1622CFX

16 KANAL DECK MIXER




\$925,00

8 Mikrofon-Line, 2 Stereo Input, 2 RCA, 3 band EQ, Phantom, Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü), 2 Grup Çıkış / Mute USB Girişi 24 bit DSP efekti çalma dahilli 100 hazır ayarlı Montajlı MP3 Çalar. Her MIC Girişi için 8 KOMPRESÖR kontrol ve 6/8 dahilli I/O

MXi.2422CFX

24 KANAL DECK MIXER

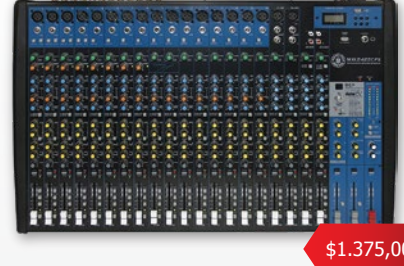

\$1.375,00

16 Mikrofon-Line, 2 Stereo Input, 2 RCA, 3 band EQ, Phantom, Kulaklık Çıkışı, Kontrol Odası Çıkışı (Mix Operatörü), 2 Grup Çıkış / Mute USB Girişi 24 bit DSP efekti çalma dahilli 100 hazır ayarlı Montajlı MP3 Çalar. Her MIC Girişi için 16 KOMPRESÖR kontrol ve 6/8 dahilli I/O

MX1222FX + TAC-MP3 T

12 KANAL EFEKTLİ / MP3 ÇALAR DECK MIXER



MP3

\$650,00

6 Mikrofon-Line, 2 adet Stereo EQ, USB (Flash disk-MP3) Phantom, 100 Presets 24 Bit dijital efekt işlemcisi. Dahili switch mode güç kaynağı, 100-240V~ 50/60Hz Boyutlar: 382.48 x 109.72 x 385.36 mm

MX1422FX + TAC-MP3-T

14 KANAL EFEKTLİ / MP3 ÇALAR DECK MIXER



MP3

\$745,00

8 Mikrofon-Line, 2 adet Stereo EQ, USB (Flash disk-MP3) Phantom, 100 Presets 24 Bit dijital efekt işlemcisi. Dahili switch mode güç kaynağı, 100-240V~ 50/60Hz Boyutlar: 403.50 x 111.48 x 385.36 mm

MX2442 / EQ+DSP

24 KANAL DSP+EQ PROFESYONEL DECK MIXER

18 Mikrofon-Line, 2 adet Stereo, 10 Hz to 55 kHz, +/-3 dB , 3 band EQ/Main 9 band EQ, USB PC INTERFACE, Phantom, 100 Presets 24 Bit dijital efekt işlemcisi, 60 mm Fader, Her kanal için AUX Send, Kulaklık Çıkışı

Boyutlar Ağırlık : 470.5 mm x 400 mm x 115 mm, 6.45 Kg



\$1.325,00

MX 32.4 / DSP*2

32 KANAL PROFESYONEL DECK MIXER

26 Mikrofon, 6 adet Line Toplam 32 Giriş, 4 band Semi Parametric EQ, Clip (+18), +6, 0, -20 (0 LED=0 dBu), 6 FX ve AUX gönderimi ve geri dönüşü (Send-Return), Çoklu Input Output konfigürasyonu, Üst seviye 100 mm 4 Sub ve Stereo Ana Compressor

Boyutlar ve Ağırlık: 70.8 x 61.8 x 26.6cm, 22.5kg



\$2.680,00

DPM-1112CFX

12 KANAL EFEKTLİ POWER MIXER

700 W Class, 4 ohm, 6 Mikrofon 2 Stereo RCA girişi, Phantom, 2 x 7 Band Grafik Equalizer, Compressor, 100 Efekt. Tüm girişler için 3 band equalizer 115V/230V

Boyut ve Ağırlık: 48.2 x 46.9 x 22.8cm, 8.2 kg



\$850,00

TPM6250 MKII

8 KANAL MONO POWER MIXER AMFİ



600W / 2 ohm, 6 Mikrofon Line, 2 RCA
Tüm girişler için 7 band Equalizer, 24 bit DSP efekt
Boyut: 410 x 220 x 274mm Ağırlık: 9.70 kg

\$550,00

TPM8250 MKII

10 KANAL MONO POWER MIXER AMFİ



600W / 2 ohm, 8 Mikrofon Line, 2 RCA
Tüm girişler için 7 band Equalizer, 24 bit DSP efekt
Boyut: 480 x 220 x 274mm Ağırlık: 10.80 kg

\$625,00

TPM 7.800 + TAC-MP3-T

10 KANAL EFEKTLİ STEREO POWER MIXER



MP3

1600W Program / 2 ohm, 7 Mikrofon Line, 2 RCA
Tüm girişler için 7 band Equalizer, 24 bit DSP efekt
Boyut: 581 x 280 x 274 mm, 14.3 kg

\$945,00

TPM 9.1000 + TAC-MP3-T

14 KANAL EFEKTLİ STEREO POWER MIXER



MP3

2000W Program / 2 ohm, 9 Mikrofon Line, 2 RCA
Tüm girişler için 7 band Equalizer, 24 bit DSP efekt
Boyut: 667 x 367 x 370 mm, 19.6 Kg

\$1.075,00

T-2208

22 KANAL PROFESYONEL DIGITAL MIXER

22 Input, 16 XLR's / 4 Line, 2 usb / 12 Outputs / Buses / 2HD FX Processors / 32 DSP Channels / Gate / PEQ / Compressor / 6 DCA Groups / Physical metering / Software Meters / iPad Reote Control Easy Install Matrix, Fx Send & Aux Send, 7" LCD Touch Screen, **Rack Mountable**



\$1.850,00

DMX-24.4

24 KANAL PROFESYONEL DIJITAL MIXER

7" LCD Ekran, 24 XLR, 8 Aux, 24 Phantom 48 V, 4 Bus /Stereo Ana Çıkış 2 Kanal Kulaklık Çıkış, Dijital I/O, 100 mm Fader, 32 Bit FX x 2, Mobil Cihazlar için ücretsiz uygulama (App Store), 4 Band Full Parametric Equalizer, Compressor, Limiter

Her sinyal için sessiz bırakma yada solo oynatma seçeneği, İşlevsel LCD Menü, 42 programlanabilir DSP kanal, Ana-Solo ve Alt Sinyal izleme Seçeneği, USB-LAN/WIFI-USB Module OPSİYONEL)



\$3.850,00

FLIGHT CASE



DM-24.8

24 KANAL PROFESYONEL DIGITAL MIXER

24 XLR Mikrofon, 8 XLR AUX Çıkış, 2 Dahili Multi-Effects, Stereo Ana Çıkış ve Solo Bus Çıkışı, 13 - 100mm Hassas Motorized Fader, OLED Kanal Şeridi, 7" renkli LCD Dokunmatik Ekran, 12 DCA Grubu, Otomatik Mix Modu, 24-bit / 48KHz örnekleme hızı, kablosuz kontrol için ücretsiz iOS iPad Uygulaması, isteğe bağlı Dante ve USB Çok Kanallı seçenekler için Dijital Bay, Şifre Koruması / Kilitleme



SORUNUZ



TMA-54ZBT

5 KANAL MATRIX 4 ZONE 100V MIXER AMFİ

4 x 120W, 25 / 70 / 100V / 8 ohm, 4: Mic / Phantom: -50dBV; 1:Line: -10dBV
balance, Telephone paging girişi Her kanal için 4 Bölge seçim anahtarı
5 Kanal Mute kontrol, Bass-Tiz kontrol, Bluetooth
Boyutlar: 483mm x 133mm x 395mm



\$1.300,00

TD-3000

4 x 750 W POWER AMFİ

4400 W Program, 8800 W Peak, 20Hz -20KHz (+0dB /-3dB) 32dB, 110dB,
AC güç anahtarı, 2 kanal seviye kontrolü;-8 - +30 dB, 30 Hz High-pass filtre
açma kapama, Bridge / stereo/Paralel Mod, On/Off, Sessiz, DC voltaj hatası
yükleme hatası

Boyutlar ve Ağırlık: 483 x 376 x 88.8mm, 7.9 kg



\$1.675,00

TRX-6000

2x5200 W / 2Ω PROFESYONEL STEREO POWER AMFİ

S/N Oranı / F. Tepkisi : >105dB / 20Hz ~ 20KHz (+0/1dB)
Güç : 2x2150W 4Ω, 4140W 8Ω BRIDGE, 9600W 4Ω BRIDGE
Koruma : Aşırı Isınma, Kısa Devre, DC, Aşırı Akım, Uyumsuz Yükleme
Kontroller : Limit ON/OFF seçici, LIFT GROUND seçici, köprü
Girişleri ve Hoparlör Çıkışları
İzlemeler : Power Led, Köprü Led, Koruma Led, Clip Led
Boyutlar ve Ağırlık : 59.1 x 56.6 x 21.9 cm, 39.6 kg



\$2.495,00



TDI-A2

AKTİF DIRECT BOX



\$95,00

1/4" Mono Jack / XLR Connector
20 dB, 47K Ohm, 10Hz to 30KHz, ±1dB
9V Battery or 48V Phantom Power
Boyut ve Ağırlık: 130 x 127 x 45mm, 0.6Kg

TDI-P1

PASİF DIRECT BOX



\$50,00

1/4" Mono Jack / XLR Connector
20 dB, 47K Ohm, 10Hz to 30KHz, ±1dB
Boyut ve Ağırlık: 127 x 76 x 45 mm, 0.54 Kg

BT-STR

STEREO BLUETOOTH RECEIVER



\$110,00

Her türlü Mixer ve Aktif Kabinet bağlantı imkanı. 20mt kapsama alanı harici anten ile mesafe arttırılabilir
Bluetooth V2.1 + EDR, DC 12V

R1

WIFI STEREO RECEIVER



\$115,00

Kablosuz Veri Alıcısı, 1'den 10 adete kadar genişleme, 2.4ghz, Harici anten ile kapsama alanı genişletilebilir. 30m haberleşme kapsama alanı, Stereo, DC 9V

T2

WIFI STEREO TRANSMITTER



\$115,00

Kablosuz Veri Aktarıcı, 1 Bölge içerisinde 3 adete kadar genişleme, 2.4ghz, Harici anten ile kapsama alanı genişletilebilir. 30m haberleşme kapsama alanı, Stereo, DC 9V

KTX

UHF KABLOSUZ SİNYAL AKTARICI



\$105,00

16 preset
PLL UHF SYNTHESIZED UHF, 50Hz-15KHZ
100 mt. Çekim Gücü

KRX

UHF KABLOSUZ SİNYAL ALICI



\$105,00

16 preset
PLL UHF SYNTHESIZED UHF, 50Hz-15KHZ
100 mt. Çekim Gücü

THA-4

4 KANAL KULAKLIK AMFİSİ



\$185,00

XLR & 1/4" Jack, RF Filtered,
Servo Balanced Input, AC 220V

THA-6

6 KANAL KULAKLIK AMFİSİ



\$295,00

XLR & 1/4" Jack, RF Filtered,
Servo Balanced Input, AC 220V

TEQ-231SW

2 X 31 BAND GRAFİK EKOLAYZIR



\$500,00

• 2 x 31 Band Graphic Equalizer
• Subwoofer Out, In / Out XLR & TRS

T-LINK8

MIXER / SPLITTER PROCESSOR



• Split / Mix Switch for each Channel
• 2 Input, 6 + 2 Output Splitter
• 8 Balanced / Pan Control
• Main Input & Output Control
• XLR Balanced Connectors for 4 Channels
• TRS Type for another 2 Channels

\$275,00

TXO-234MKII

2 & 3 WAY STEREO CROSSOVER



\$375,00

2 & 3 Way Stereo Crossover
• 4 Way Mono Crossover
• Delay Effect

DLM-206

PROGRAMLANABİLİR DİJİTAL HOPARLÖR YÖNETİCİSİ



- 5 out / 8 in band Input parametric EQ with 1 / 32 Oct. Freq.step
- 2 balanced / unbalanced Inputs and 6 / 4 balanced Outputs
- 10 Factory Presets and 70 User Presets
- RS-485 multi-units linking interface
- 1364 ms Delay Line Support for Speaker Placement
- Re-routable input selection for the output management
- -3 dB to -48 dB Butterworth, Bessel, Link-Riley Crossover Types
- Output Volume Control from +12 to -40 dB
- Compressor / Limiter • Bypass button

\$700,00

DLM-408

DIGITAL AUDIO MATRIX PROCESOR



- 4 in / 8 out audio matrix processor
- GATE/EXP/CROSSOVER/PEQ/DELAY/COMPRESSOR
- Gain/Crossover/PHASE/PEQ/DELAY/COMPRESSOR
- Match with PC and App operation software
- On-line update DSP and MCU Firmware

\$1.190,00

DLM-808

DIGITAL AUDIO MATRIX PROCESOR



- 8*8 audio matrix
- GATE/EXP/CROSSOVER/PEQ/DELAY/COMPRESSOR
- Gain/Crossover/PHASE/PEQ/DELAY/COMPRESSOR
- 8 Channel in & 8 Channel out audio interface expansion card (DANTE)
- PC and App operation software
- On-line update DSP and MCU Firmware
- Expandable Matrix up to 256 x 256

\$2.250,00

T-FBK 4

24 CHANNEL PROCESSOR



- 24 Programmable Filters per Channel
- Dual Independent Channel Processing
- Live and Fixed Filter Modes
- Automatic Live Filter Release
- 2 x Input Channel Metering
- 24 LED Filter Metering per Channel
- 2 x XLR and 2 x TRS Balanced Input & Output
- Rear Panel Lockout Switch

\$435,00

DMX D32 USB

32 KANAL USB KAYIT MODULE



\$330,00

- Record Module for DMX-24.4

DMX LAN

LAN / ETHERNET MODULE



\$85,00

- LAN Module for DMX-24.4

TCL-2

COMPRESSOR / LIMITER / GATE



- Compressor / Limiter / Gate
- Smart Ratio Control Expander
- Smart Knee Control Compressor
- Smart Gain Control, Peak Limiter

\$325,00

DMX-WM

WIRELESS MODULE



\$100,00

- WI-FI Module for DMX-24.4

T-DANTE

NETWORK MODULE



- Bit depths: 32 Per sample
- Up to 32 x 32 channel at 48kHz
- Up to 32 x 32 simultaneous audio streams

TAC-MP3-4 XSC

USB / MP3 PLAYER PANEL



\$65,00

FLX 5 SYSTEM



SOHO S12FLX

- 12" woofer
- 40 Hz – 500 Hz
- 350W / Class D @ 4Ω
- Plywood cabinet

NINJA-N8

8" HOPARLÖR



\$55,00

Woofer Çap: 8", Ses Bobini : 1.44"
120 Watt, 644g, 70Hz-6Khz, 92dB

FLX 5

5" 2-WAY PASSIVE SPEAKER



SORUNUZ

- 120W continuous, 240W Program, 95dB
- 90Hz-20kHz (-10dB) / 115.5dB Max.
- 2 x 5" Woofer / 1 x 1" Tweeter, 1" (25mm)
- 8 ohms Impedance
- 8kg / / 430mm x 161mm x 304mm

NINJA-N10

10" HOPARLÖR



\$65,00


Woofer Çap: 10", Ses Bobini : 1.44"
150 Watt, 822g, 70Hz-6Khz, 93dB

VA42.12

SPEAKER SYSTEM



SORUNUZ



- 8 x 3.5" Woofer
- System Power: 1000W Continuous/2000W Program/4000W Peak Class D @ 4 Ohms
- Subwoofer: 12" Aktif Power

NINJA-N12

12" HOPARLÖR



\$85,00

Woofer Çap: 12", Ses Bobini : 1.44"
150 Watt, 822g, 45Hz-5Khz, 93dB

NINJA-N15

15" HOPARLÖR



\$120,00

Woofer Çap: 15", Ses Bobini : 1.44"
200 Watt, 822g, 40Hz-3.5Khz, 93dB

DRIVE-D12

12" HOPARLÖR (KS12)



\$175,00

Woofer Çap: 12", Ses Bobini : 3"
400 Watt, 1835g, 40Hz-3.5 Khz, 95dB

DRIVE-D15.3

15" HOPARLÖR (KS15)



\$215,00

Woofer Çap: 15", Ses Bobini: 3"
400 Watt, 1835g, 40Hz-3.5 Khz, 96dB

DRIVE-D15.3 DC

15" HOPARLÖR (DRIVE 15)



\$250,00

Woofer Çap: 15", Ses Bobini: 3"
400 Watt, 2170g, 0Hz-3.5 Khz, 95dB

DRIVE-D18.4DC

18" HOPARLÖR



\$435,00

Woofer Çap: 18", Ses Bobini: 4"
700 Watt, 3322g, 30Hz-2.5Khz, 97dB



westa

SES SİSTEMLERİ



WS-1018

Koli adedi: 20

TAVAN TİPİ HOPARLÖR


\$10,00

 5.25" 13 cm, 10W, 8Ω
 Dış Çapı : 172 x 65 mm
 Delik Boyu : 150 mm

WS-1018 TC

Koli adedi: 20

TAVAN TİPİ HOPARLÖR


Trafolu

\$11,00

 5.25" 13 cm, 5W MAX: 10W, 70-100V
 Dış Çapı : 172 x 65 mm
 Delik Boyu : 150 mm

WS-1308

Koli adedi: 20

TAVAN TİPİ HOPARLÖR


\$12,00

 6" 16 cm, 10W, 8Ω
 Dış Çapı : 194 x 71 mm
 Delik Boyu : 170 mm

WS-1308 TC

Koli adedi: 20

TAVAN TİPİ HOPARLÖR


Trafolu

\$13,00

 6" 16 cm, 5W MAX: 10W, 70-100V
 Dış Çapı : 194 x 71 mm
 Delik Boyu : 170 mm

WS-508

Koli adedi: 16

TAVAN TİPİ HOPARLÖR -2 YOLLU


Trafolu

\$26,00

 5" 12 cm, 5W / 10W 70-100V
 Dış Çapı : 180 x 95 mm
 Delik Boyu : 155 x 165 mm

WS-509

Koli adedi: 16

TAVAN TİPİ HOPARLÖR -2 YOLLU


Trafolu

\$28,50

 5.25" 13 cm, 5W / 10W 70-100V
 Dış Çapı : 200 x 102 mm
 Delik Boyu : 170 x 180 mm

WS-510

Koli adedi: 16

TAVAN TİPİ HOPARLÖR - 2 YOLLU



Trafolu

\$32,50

 6.5" 16.6 cm, 5W / 10W / 70-100V
 Dış Çapı : 230 x 128 mm
 Delik Boyu : 198 x 208 mm

WS-807

Koli adedi: 24

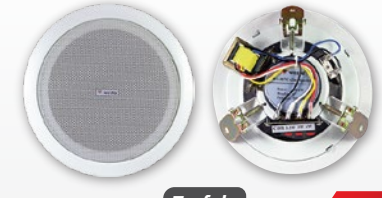METAL TAVAN HOPARLÖR


Trafolu

\$21,00

 5" 12 cm, 3W / 6W 70-100V
 Dış Çapı : 180 x 150 mm
 Delik Boyu : 155 mm

WS-700

Koli adedi: 20

TAVAN TİPİ HOPARLÖR


Trafolu

\$14,75

 3" 1.5W - 3W, 70-100V
 Dış Çapı : 120 mm
 Hoparlör Çapı: 75 mm
 Delik Boyu : 100 mm

WS-805

Koli adedi: 16

FIRE DOME HOPARLÖR


Trafolu

\$45,00

 5.25" 13cm, 3W / 6W 70/100V
 Dış Çapı: 180 x 125 mm
 Delik Boyu: 160 mm

PE-4506

Koli adedi: 10

PE-4505 HOPARLÖR KAPAĞI


\$10,50

 20 cm hoparlör için
 Delik Çapı: 24 cm

WS-114 T

Koli adedi: 10

SÜTUN HOPARLÖR


\$18,00

5" 13 cm, 6W / 70-100V

WS-138

Koli adedi: 10

SÜTUN HOPARLÖR


\$22,00

Güç kapasitesi: 5 - 10 Watt Hoparlör
 Ünitesi: Φ 158 Empedans: 8 Ω / 70V-100V
 Frekans: 90Hz-16KHz Hassasiyet: 91dB
 Woofer: 6" Boyutlar: 260 x 185 x 120 mm

WS-135

Koli adedi: 10

SÜTUN HOPARLÖR


Trafolu

\$30,00

4" 10 cm, 5W - 10W / 70 - 100V

WS-33T

Koli adedi: 10

SÜTUN HOPARLÖR


Trafolu

\$20,00

6" 16 cm, 5W / 10W / 70/100V

WS-110 T

Koli adedi: 30

SÜTUN HOPARLÖR


Trafolu

\$14,00

4" 10 cm, 3W - 6W / 70-100V

WS-1030 T

Koli adedi: 16 TKM

SÜTUN HOPARLÖR

(TAKIM)



Trafolu

\$30,00

5" 12 cm, 3W / 6W / 100V

WS-1030TA

Koli adedi: 10

SÜTUN HOPARLÖR

 (Trafo
 Kademe
 Potaslı)


Trafolu

\$20,00

5" 13 cm, 6W, 70/100V

WS-1206

Koli adedi: 20

SÜTUN HOPARLÖR


\$14,50

 6" 16 cm, 10W / 8 Ω
WS-1206 T

Koli adedi: 20

SÜTUN HOPARLÖR


Trafolu

\$16,2

6" 16 cm, 10W / 70-100V

WS-1206 TA

Koli adedi: 20

SÜTUN HOPARLÖR

 (Trafo
 Kademe
 Potaslı)


Trafolu

\$20,00

6" 16 cm, 10W / 70-100V

WS-129 T

Koli adedi: 10

BOMBELİ SÜTUN HOPARLÖR

 (Trafo
 Kademe
 Potaslı)


Trafolu

\$42,00

6" 16 cm
 2,5W - 5W - 10W / 70 - 100V
 H:356 W:242 D:102mm

WS-1119

Koli adedi: 20

SÜTUN HOPARLÖR


Trafolu

\$16,00

5" 12 cm, 1,5W - 3 WATT, 70V~100V, Plastik
 Empedans: 8 Ω (1,5-3 W) Frekans: 130Hz-17kHz
 Hassasiyet: 90 dB Dış Çapı: 180 x 74 mm

WS-1256 T

Koli adedi: 10

SÜTUN HOPARLÖR


Trafolu

\$21,00

6" 16 cm, 3W - 5 WATT, 70V~100V, Plastik
 Empedans: 8 Ω (1,5-3 W) Frekans: 130Hz-17kHz
 Hassasiyet: 91dB Dış Çapı: 230 x 115 mm

WM-305W

Koli adedi: 4 TKM

KABİN HOPARLÖR


2 YOLLU, 10 cm
Güç: MAX 100 W / 8Ω
Boyutlar: 208 x 140 x 120 mm

\$54,00

WM-305B

Koli adedi: 4 TKM

KABİN HOPARLÖR


2 YOLLU, 10 cm
Güç: MAX 100 W / 8Ω
Boyutlar: 208 x 140 x 120 mm

\$54,00

WM-305TW

Koli adedi: 4 TKM

KABİN HOPARLÖR


2 YOLLU, 10 cm
Güç: RMS 10 W
Boyutlar: 208 x 140 x 120 mm

Trafolu

\$58,00

WM-305TB

Koli adedi: 4 TKM

KABİN HOPARLÖR


2 YOLLU, 10 cm
Güç: RMS 10 W
Boyutlar: 208 x 140 x 120 mm

Trafolu

\$58,00

WS-4013TW

Koli adedi: 20

KABİN HOPARLÖR


8 cm, 70V/100V, 5W-10W / 8Ω
Güç: MAX 180W Hassasiyet: 90 dB
Frekans Tepkisi: 90-16KHz

Trafolu

\$29,00

WS-4013TB

Koli adedi: 20

KABİN HOPARLÖR


8 cm, 70V/100V, 5W-10W / 8Ω
Güç: MAX 180W Hassasiyet: 90 dB
Frekans Tepkisi: 90-16KHz

Trafolu

\$29,00

WS-312-5T

Koli adedi: 6

PROJEKTÖR HOPARLÖR


5" 12cm, 10-5-2.5 W / 100 V, Plastik
Empedans: 8Ω (1,5-3 W) Frekans: 130Hz-17kHz
Hassasiyet: 90 dB Boyut: ø138 x 200 mm

Trafolu

\$42,00

WS-312-6T

Koli adedi: 6

PROJEKTÖR HOPARLÖR


6" 16cm, 20-10-5 W / 100 V, Plastik
Empedans: 8Ω (3,5 W) Frekans: 100Hz-17kHz
Hassasiyet: 92dB Boyut: ø138 x 200 mm

Trafolu

\$57,00

WS-128

Koli adedi: 12

ÇİFT YÖNLÜ SUTUN HOPARLÖR


2 x 5" 1.5W, 3W, 6W, 10W 70/100V
110Hz-16kHz, Hassasiyet: 87dB

Trafolu

\$32,00

WS-4W

Koli adedi: 6 TKM

KABİN HOPARLÖR


2 YOLLU, 10 cm
Güç: MAX 100 W / 16Ω
Boyutlar: 150 x 198 x 128 mm

\$80,00

WS-4B

Koli adedi: 6 TKM

KABİN HOPARLÖR


2 YOLLU, 10 cm
Güç: MAX 100 W / 16Ω
Boyutlar: 150 x 198 x 128 mm

\$80,00

WS-4TW

Koli adedi: 6 TKM

KABİN HOPARLÖR


2 YOLLU, 10 cm, 70V/100V
Güç: RMS 50 W / 8Ω
Kademeler: 2W-4W-8W-16W / 70-100V
Boyutlar: 150 x 198 x 128 mm

Trafolu

\$100,00

WS-4TB

Koli adedi: 6 TKM

KABİN HOPARLÖR


Trafolu

\$100,00

2 YOLLU, 10 cm, 70V/100V
Güç: RMS 50 W / 8Ω
Kademeler: 2W-4W-8W-16W / 70-100V
Boyutlar: 150 x 198 x 128 mm

WS-5W

Koli adedi: 4 TKM

KABİN HOPARLÖR


\$115,00

2 YOLLU, 13 cm
Güç: MAX 125 W / 16Ω
Boyutlar: 240 x 180 x 155mm

WS-5B

Koli adedi: 4 TKM

KABİN HOPARLÖR


\$115,00

2 YOLLU, 13 cm
Güç: MAX 125 W / 16Ω
Boyutlar: 240 x 180 x 155mm

WS-5TW

Koli adedi: 4 TKM

KABİN HOPARLÖR


Trafolu

\$125,00

2 YOLLU, 13 cm, 70V/100V
Güç: RMS 65 W
Kademeler: 2W-4W-8W-16W / 70-100V
Boyutlar: 240 x 180 x 155 mm

WS-5TB

Koli adedi: 4 TKM

KABİN HOPARLÖR


Trafolu

\$125,00

2 YOLLU, 13 cm, 70V/100V
Güç: RMS 65 W
Kademeler: 2W-4W-8W-16W / 70-100V
Boyutlar: 240 x 180 x 155 mm

WS-6W

Koli adedi: 2 TKM

KABİN HOPARLÖR


\$170,00

2 YOLLU, 16 cm
Güç: MAX 150 W / 16Ω
Boyutlar: 215 x 298x 180 mm

WS-6B

Koli adedi: 2 TKM

KABİN HOPARLÖR


\$170,00

2 YOLLU, 16 cm
Güç: MAX 150 W / 16Ω
Boyutlar: 215 x 298x 180 mm

WS-6TW

Koli adedi: 2 TKM

KABİN HOPARLÖR


Trafolu

\$190,00

2 YOLLU, 16 cm
Güç: RMS 75 W / 16Ω
Kademeler: 4W-8W-16W-30W / 70-100V
Boyutlar: 215 x 298x 180 mm

WS-6TB

Koli adedi: 2 TKM

KABİN HOPARLÖR


Trafolu

\$190,00

2 YOLLU, 16 cm
Güç: RMS 75 W / 16Ω
Kademeler: 4W-8W-16W-30W / 70-100V
Boyutlar: 215 x 298x 180 mm

WS-8W

Koli adedi: 1 TKM

KABİN HOPARLÖR


\$265,00

2 YOLLU, 20 cm
Güç: MAX 180W
Boyutlar: 280 x 375x 235mm

WS-8TW

Koli adedi: 1 TKM

KABİN HOPARLÖR


Trafolu

\$285,00

2 YOLLU, 20 cm
Güç: RMS 90 W / 16Ω
Kademeler: 4W-8W-16W-30W / 70-100V
Boyutlar: 280 x 375x 235 mm

WS-8TB

Koli adedi: 1 TKM

KABİN HOPARLÖR


Trafolu

\$285,00

2 YOLLU, 20 cm
Güç: RMS 90 W / 16Ω
Kademeler: 4W-8W-16W-30W / 70-100V
Boyutlar: 280 x 375x 235 mm

WS-42

Koli adedi: 10

SÜTUN HOPARLÖR**Trafolu**

\$58,00

2x5" 13 cm, 10W / 70-100V, AHŞAP

WS-41

Koli adedi: 12

SÜTUN HOPARLÖR**Trafolu**

\$45,00

5" 12cm, 10W / 70-100V, AHŞAP

WS-35H

Koli adedi: 8

HORN HOPARLÖR

Güç: 30 Watt

Empedans: 8Ω

Frekans Aralığı: 500 Hz-50 kHz

Hassasiyet: 87 dB

Boyutlar: 203 x 125 x 230 mm

\$22,00

WS-71H

Koli adedi: 8

HORN HOPARLÖR

Güç: 40 Watt

Empedans: 8Ω

Frekans Aralığı: 400Hz-5kHz

Hassasiyet: 103 dB

Boyutlar: 280x167x240

\$35,50

VLK-5

Koli adedi: 50

VOLUME KONTROL PANELİ

5 WATT

\$10,50

VLK-10

Koli adedi: 50

VOLUME KONTROL PANELİ

TRAFOLU 10WATT

24 VOLT RÖLELİ

\$16,00

VLK-30

Koli adedi: 50

VOLUM KONTROL30 WATT TRAFOLU
24 VOLT RÖLELİ

\$23,50

VLK-50

Koli adedi: 50

VOLUM KONTROL50 WATT TRAFOLU
24 VOLT RÖLELİ

\$29,00

JK-617

Koli adedi: 500

6,3 mm MONO JAK NİKEL

\$1,00

YEŞİL-MAVİ-SİYAH-SARI-KIRMIZI**WM-66SB**

Koli adedi: 4

MEGAFON25 Watt, Mavi
Boy: 350mm
Horn Çapı: Ø230
Ağırlık: 1450g

\$80,00

WM-67 USB

Koli adedi: 4

MEGAFON25 Watt Mavi USB'Lİ
Boy: 350mm
Horn Çapı: Ø230
Ağırlık: 1450g

\$90,00

WM-67 USB-LI

Koli adedi: 4

MEGAFON25 Watt Mavi
ŞARJLI - USB'Lİ
Boy: 350mm
Horn Çapı: Ø230
Ağırlık: 1450g

\$150,00

WAP-12502 T

Koli adedi: 1

12" 2 YOLLU AKTİF KABİN HOP.


UHF

USB

BLUETOOTH

\$550,00

AC Giriş: 100-240V, DC Giriş: 12V, Woofers: 12" Tweeter: 25 mm Çıkış Gücü: 130W, Max. 250W, MP3, USB, SD CardBluetooth, Uzaktan Kumanda, 2 Adet Harici Mikrofon girişi, Şarj edilebilir Batarya, 12V/7ah, 5 bant Ekolayzır, Harici 2 Adet UHF El Mikrofon dahil

WAP-12502 ET

Koli adedi: 1

12" 2 YOLLU AKTİF KABİN HOP.


UHF

USB

BLUETOOTH

\$550,00

AC Giriş: 100-240V, DC Giriş: 12V, Woofers: 12" Tweeter: 25 mm Çıkış Gücü: 130W, Max. 250W, MP3, USB, SD CardBluetooth, Uzaktan Kumanda, 2 Adet Harici Mikrofon girişi, Şarj edilebilir Batarya, 12V/7ah, 5 bant Ekolayzır, Harici 1 Adet UHF El Mikrofonu, 1 Adet UHF Yaka Mikrofon dahil

WAP-15502 T

Koli adedi: 1

15" 2 YOLLU AKTİF KABİN HOP.


UHF

USB

BLUETOOTH

\$695,00

AC Giriş: 100-240V, DC Giriş: 12V, Woofers: 15" Tweeter: 25 mm Çıkış Gücü: 150W, Max. 300W, MP3, USB, SD CardBluetooth, Uzaktan Kumanda, 2 Adet Harici Mikrofon girişi, Şarj edilebilir Batarya, 12V/7ah, 5 bant Ekolayzır, Harici 2 Adet UHF El Mikrofon dahil

WAP-15502 ET

Koli adedi: 1

15" 2 YOLLU AKTİF KABİN HOP.


UHF

USB

BLUETOOTH

\$695,00

AC Giriş: 100-240V, DC Giriş: 12V, Woofers: 15" Tweeter: 25 mm Çıkış Gücü: 150W, Max. 300W, MP3, USB, SD CardBluetooth, Uzaktan Kumanda, 2 Adet Harici Mikrofon girişi, Şarj edilebilir Batarya, 12V/7ah, 5 bant Ekolayzır, Harici 1 Adet UHF Yaka Mik. dahil, 1 Adet UHF Yaka Mik. dahil

WSA-12A

Koli adedi: 1

12" AKTİF KABİN HOPARLÖR


USB

BLUETOOTH

\$350,00

Güç: 300W Woofers: 12" Uzaktan Kumanda USB, SD Card, MP3 Player, Bluetooth, Harici Hop. Çıkışı, Bass-Tizz Kontrol

WSA-15A

Koli adedi: 1

15" AKTİF KABİN HOPARLÖR


USB

BLUETOOTH

\$425,00

Güç: 400W Woofers: 15" Uzaktan Kumanda USB, SD Card, MP3 Player, Bluetooth, Harici Hop. Çıkışı, Bass-Tizz Kontrol

WSS-0800

Koli adedi: 1

8" PASİF KABİN HOPARLÖR


Maksimum Güç: 350 Watt

\$142,00

WSS-1000

Koli adedi: 1

10" PASİF KABİN HOPARLÖR


Maksimum Güç: 450W

\$200,00

WSS-1215

Koli adedi: 1

12" PASİF KABİN HOPARLÖR


Maksimum Güç: 600W

\$253,00

WSS-1555

Koli adedi: 1

15'' PASİF KABİN HOPARLÖR

Maksimum Güç: 800 W

\$330,00

WSB-080

Koli adedi: 1

8'' PLASTİK BOŞ KABİN

\$78,00

WSB-10

Koli adedi: 1

10'' PLASTİK BOŞ KABİN

\$91,00

WSB-120

Koli adedi: 1

12'' PLASTİK BOŞ KABİN

\$100,00

WSB-150

Koli adedi: 1

15'' PLASTİK BOŞ KABİN

\$130,00

WM-120

Koli adedi: 20

8 KANAL MIXER2 Line Çıkışı, 20dB Kazanç
Güç Kaynağı: DC9V

\$40,00

WM-14FX

Koli adedi: 20

4 KANAL MİNİ MIXER

\$35,00

4X Microphone input
Besleme: 9V, Echo, Delay Effect**WM-60**

Koli adedi: 20

4 KANAL MIXER

\$30,00

1 Line Çıkışı, 20dB Kazanç
Güç Kaynağı: DC9V**WD-4U**

Koli adedi: 6

DECK MIXER

\$135,00

4X Microphone input
2 Kanal XLR Bal. + 1 Stereo Kanal Slides
48 V Phantom, Delay USB**WD-7U**

Koli adedi: 6

DECK MIXER

\$190,00

4X Microphone input
5 Kanal XLR Bal. + 1 Stereo Kanal Slides
48 V Phantom, Delay USB**DP-414**

Koli adedi: 2

POWER MIXER

\$299,00

4 Kanal Mono, 2x100W / 4Ω
USB-SD Kart Girişi, 16 DSP Delay**DP-416**

Koli adedi: 2

POWER MIXER

\$345,00

6 Kanal Mono, 2x150W / 4Ω
USB-SD Kart Girişi, 16 DSP Delay

WM-630 UB

Koli adedi: 1

POWER MIXER (2 x 200W)


\$500,00

Ultra düşük gürültü 6 kanal girişi 32DSP Dijital Efekt Güç Mikseri, Çok Fonksiyonlu giriş soketi, Tüm kanallar için Ultra Müzikal, 3 Bant EQ 48V Phantom Gücü, 1 Aux çıkışı, 1 Aux girişi, 1 Stereo master çıkışı 32DSP Efekt & MP3 Oynatıcı Sistem Ekranı Bluetooth Kayıt Fonksiyonlu Güç Çıkışı: 2x200W 8Ω / 2x300W 4Ω / 2x450W 2Ω USB / SD Card Desteği

WM-820 UB

Koli adedi: 1

POWER MIXER (2 x 250 WATT)


\$540,00

Ultra düşük gürültü 8 Mono ve Stereo kanal girişi, 32DSP Dijital Efekt Güç Mikseri, Tüm kanallar için Ultra Müzikal, 3 Bant EQ ve 7 bant EQ Master Çıkışı, 48V Phantom Gücü, 1 Aux çıkışı, 1 Aux girişi, 1 Stereo Master çıkışı 32DSP Efekt & MP3 Oynatıcı Sistem Ekranı, Bluetooth Kayıt Fonksiyonlu Güç Çıkışı: 2x250W 8Ω / 2x350W 4Ω / 2x500W 2Ω USB / SD Card Desteği

WM-840 UB

Koli adedi: 1

POWER MIXER (2 x 300 WATT)


\$590,00

Ultra düşük gürültü 8 kanal girişi, 32DSP Dijital Efekt Güç Mikseri, Tüm kanallar için Ultra Müzikal, 3 Bant EQ ve 7 bant EQ Master Çıkışı, 48V Phantom Gücü, 1 Aux çıkışı, 1 Aux girişi, 1 Stereo Master çıkışı 32DSP Efekt & MP3 Oynatıcı Sistem Ekranı, Bluetooth Kayıt Fonksiyonlu Güç Çıkışı: 2x300W 8Ω / 2x400W 4Ω / 2x550W 2Ω USB / SD Card Desteği

WM-1200 UB

Koli adedi: 1

POWER MIXER (2 x 350 WATT)


\$625,00

Ultra düşük gürültü 12 kanal girişi 32DSP Dijital Efekt Güç Mikseri, Çok Fonksiyonlu giriş soketi, Tüm kanallar için Ultra Müzikal, 3 Bant EQ ve 2x7 bant EQ master çıkışı 48V Phantom Gücü, 1 Aux çıkışı, 1 Aux girişi, 1 Stereo Master çıkışı 32 DSP Efekt & MP3 Oynatıcı Sistem Ekranı Bluetooth Kayıt Fonksiyonlu Güç Çıkışı: 2x350W 8Ω / 2x500W 4Ω / 2x650W 2Ω, USB / SD Card Desteği

WM-628 U

Koli adedi: 1

POWER MIXER


\$600,00

6 Kanal Mono, 256 DSP Effect USB / SD Card Desteği, Tüm kanallar için Ultra Müzikal, 3 Bant EQ ve 2 x 7 bant EQ master çıkışı, 1 Aux çıkışı, 1 Aux girişi, 1 FX çıkışı, 256 DSP Efekt, 2 Alt Grup çıkış seçeneği, Peak Ledleri, Güç Çıkışı: 2x250W 8Ω / 2x350W 4Ω / 2x500W 2Ω

WMX-882 D

Koli adedi: 1

POWER MIXER


\$825,00

8 Kanal Mono, 256 DSP Effect USB / SD Card Desteği, Tüm kanallar için Ultra Müzikal, 3 Bant EQ ve 2 x 7 bant EQ master çıkışı, 1 Aux çıkışı, 1 Aux girişi, 2 FX çıkışı, 256 DSP Efekt, 2 Alt Grup çıkış seçeneği, Peak Ledleri, Güç Çıkışı: 2x300W 8Ω / 2x400W 4Ω / 2x550W 2Ω

WMX-1282 D

Koli adedi: 1

POWER MIXER / ÇİFT EFFECT


\$925,00

12 Kanal Mono, 2 x 256 DSP Effect, Tüm kanallar için Ultra Müzikal, 3 Bant EQ ve 2x7 bant EQ master çıkışı, 1 Aux çıkışı, 1 Aux girişi, 1 Stereo Master çıkışı, 2 FX çıkışı, 2 Alt Grup çıkışı, Güç çıkışı: 2x350W 8Ω / 2x500W 4Ω / 2x650W 2Ω

WMX-600

Koli adedi: 1

POWER MIXER / ÇİFT EFFECT


\$1.670,00

6 Kanal Mono, 2 x 99 DSP Effect, Tüm kanallar için Ultra Müzikal, +48V Phantom Power, 3 Bant EQ ve 2 x 7 bant EQ master çıkışı, 2 Aux çıkışı, 1 Aux girişi, 1 Stereo Master çıkışı, 2 FX çıkışı, Güç çıkışı: 2x400W 8Ω / 2x700W 4Ω

WMX-1000

Koli adedi: 1

POWER MIXER / ÇİFT EFFECT


\$1.935,00

10 Kanal Mono, 2 x 99 DSP Effect, Tüm kanallar için Ultra Müzikal, +48V Phantom Power, 3 Bant EQ ve 2 x 7 bant EQ master çıkışı, 2 Aux çıkışı, 1 Aux girişi, 1 Stereo Master çıkışı, 2 FX çıkışı, Güç çıkışı: 2x400W 8Ω / 2x700W 4Ω

WP-400

Koli adedi: 1

POWER AMPLIFIER


\$650,00

70-100 Volt, 400 Watt, 2 Kanal Power Amfi, 2 U Rack Montaj, Aşırı ısınma, aşırı yüklenme, Clip ve kısa devre durumlarına karşı devre koruması ve durum izleme ledleri, Yüksek trafo izolasyonu"

WP-500

Koli adedi: 1

POWER AMPLIFIER


\$850,00

70-100 Volt, 500 Watt, 2 Kanal Power Amfi, 2 U Rack Montaj, Aşırı ısınma, aşırı yüklenme, Clip ve kısa devre durumlarına karşı devre koruması ve durum izleme ledleri, Yüksek trafo izolasyonu"

WP-2500

Koli adedi: 1

POWER AMPLIFIER


\$1.350,00

70-100 Volt, 2 x 500 Watt, 2 Kanal Power Amfi, 2 U Rack Montaj, Aşırı ısınma, aşırı yüklenme, Clip ve kısa devre durumlarına karşı devre koruması ve durum izleme ledleri, Yüksek trafo izolasyonu"

WM-500 U

Koli adedi: 5

MIXER AMFİ


BLUETOOTH

\$165,00

Hat Trafolu, Usb /Mp3 Giriş, 2 Mic. Giriş, Wma 2 Aux In, 1 Aux Out, 1 Priority, Bass, Tiz Kontrol, Uzaktan Kumanda, Stand By Kontrol, 70/100V – 8 Ω 100 Watt Kısa Devre Koruma

WM-500 UT

Koli adedi: 5

MIXER AMFİ


BLUETOOTH

\$207,00

Hat Trafolu, Usb /Mp3 Giriş, 2 Mic. Giriş, Wma 2 Aux In, 1 Aux Out, 1 Priority, Bass, Tiz Kontrol, Uzaktan Kumanda, Stand By Kontrol, 70/100V – 8 Ω 100 Watt Kısa Devre Koruma

WM-150

Koli adedi: 3

MIXER AMFİ


BLUETOOTH

\$235,00

Hat Trafolu, Usb /Mp3 Giriş, 4 Mic. Giriş, Wma 2 Aux In, 1 Aux Out, 1 Priority, LCD EKİRAN-ID TAG, Bass, Tiz Kontrol, Uzaktan Kumanda, Stand By Kontrol, 70/100V, 8 Ω 150 Watt, Kısa Devre Koruma

WM-150 UT

Koli adedi: 3

MIXER AMFİ (6 ZONLU BAĞIMSIZ SES KONTROLÜ)


BLUETOOTH

\$290,00

Hat Trafolu, Usb / Mp3 Giriş, 4 Mic. Giriş, Wma 3 Aux In, 1 Link in, 1 Rec Out, 1 Priority, SİREN VE DINGDONG LCD EKİRAN-ID TAG, BASS, TİZ , ECHO, DELAY, REPEAT EFECT, Uzaktan Kumanda, Stand By Kontrol, 70/100V – 8 Ω 150 Watt, Kısa Devre Koruma

WM-250

Koli adedi: 3

MIXER AMFİ


BLUETOOTH

\$295,00

Hat Trafolu, Usb /Mp3 Giriş, 4 Mic. Giriş, Wma 3 Aux In, 1 Link in, 1 Rec Out, 1 Priority, SİREN VE DINGDONG LCD EKİRAN-ID TAG, BASS, TİZ , ECHO, DELAY, REPEAT EFECT, Uzaktan Kumanda, Stand By Kontrol, 70/100V – 8 Ω 250 Watt, Kısa Devre Koruma

WM-250 UT

Koli adedi: 3

MIXER AMFİ (6 ZONLU BAĞIMSIZ SES KONTROLÜ)


BLUETOOTH

\$355,00

Hat Trafolu, Usb /Mp3 Giriş, 4 Mic. Giriş, Wma 3 Aux In, 1 Link in, 1 Rec Out, 1 Priority, SİREN VE DING DONG LCD EKİRAN-ID TAG, BASS, TİZ , ECHO, DELAY, REPEAT EFECT, Uzaktan Kumanda, Stand By Kontrol, 70/100V – 8 Ω 250 Watt, Kısa Devre Koruma

WM-350

Koli adedi: 3

MIXER AMFİ


BLUETOOTH

\$375,00

Hat Trafolu, Usb /Mp3 Giriş, 4 Mic. Giriş, Wma 3 Aux In, 1 Link in, 1 Rec Out, 1 Priority, SİREN VE DING DONG LCD EKİRAN-ID TAG, BASS, TİZ , ECHO, DELAY, REPEAT EFECT, Uzaktan Kumanda, Stand By Kontrol, 70/100V – 8 Ω 350 Watt, Kısa Devre Koruma

WM-350 UT

Koli adedi: 3

MIXER AMFİ (6 ZONLU BAĞIMSIZ SES KONTROLÜ)


BLUETOOTH

\$475,00

Hat Trafolu, Usb /Mp3 Giriş, 4 Mic. Giriş, Wma 3 Aux In, 1 Link in, 1 Rec Out, 1 Priority, SİREN VE DING DONG LCD EKİRAN-ID TAG, BASS, TİZ , ECHO, DELAY, REPEAT EFECT, Uzaktan Kumanda, Stand By Kontrol, 70/100V – 8 Ω 350 Watt, Kısa Devre Koruma

WM-450UT

Koli adedi: 3

MIXER AMFİ (6 ZONLU BAĞIMSIZ SES KONTROLÜ)


BLUETOOTH

\$550,00

Hat Trafolu, Usb /Mp3 Giriş, 4 Mic. Giriş, Wma 3 Aux In, 1 Link in, SİREN VE DINGDONG LCD EKİRAN-ID TAG, BASS, TİZ , ECHO, DELAY, REPEAT EFECT, Uzaktan Kumanda, Stand By Kontrol, 70/100V – 8 Ω 450W, Kısa Devre Koruma

WA-130

Koli adedi: 4

HAT TRAFOLU AMFİ


\$110,00

 4-16 OHM / 100V MAX 60W
 USB-SD-MP3 ÇALAR

WM-9600

Koli adedi: 1

HAT TRAFOLU AMFİ


\$675,00

 4-16 OHM / 100V MAX 120W
 USB-SD-MP3 ÇALAR

WM-3024

Koli adedi: 1

MONO MIXER AMFİ


\$382,00

 DC: 24 - AC 220V
 4-16 OHM / 120W RMS

WP-301

Koli adedi: 4

PRE-AMPLIFIER / MP3/BLUETOOTH


\$330,00

5 kanallı MIC girişi (1 kanalı 48V) ve 3 kanallı Aux girişi. 2 kanallı EMC girişi ile. Bağımsız Kaynak ses kontrolü, MASTER ses kontrolü, Zorlayıcı ekleme ve Öncelik fonksiyonu ile. Fantom güçle * MIC denge giriş arabirimi.

WA-505B

Koli adedi: 6

STEREO AMFİ


\$85,00

Güç Çıkışı: 2x40W 4-16Ω, 2 Mikrofon, 3 Stereo kaynak girişi (CD-DVD, Line) USB, Tizz, Bass, Echo, Balance Kontrol, Uzaktan Kumanda

WA-505S

Koli adedi: 6

STEREO AMFİ


\$85,00

Güç Çıkışı: 2x40W 4-16Ω, 2 Mikrofon, 3 Stereo kaynak girişi (CD-DVD, Line) USB, Tizz, Bass, Echo, Balance Kontrol, Uzaktan Kumanda

WA-601S

Koli adedi: 5

STEREO AMFİ


\$103,50

Giriş Voltajı: AC 220V / 50 Hz ve DC 12V Güç: 2x16W Max.Güç: 2x35W, USB / SD Card, Uzaktan Kumanda, Bass - Tiz Echo, 2 Mikrofon Girişi

WA-602 B

Koli adedi: 5

STEREO AMFİ


\$113,00

Giriş Voltajı: AC 220V / 50 Hz Güç: 2x16W Max. Güç: 2 x 35W Alüminyum Panel Dinamik VFD Ekran, USB / SD Card / MP3 Destekler, MP3 için Uzaktan Kumanda, Bass/Tiz Balance Ayarı, Ana Ses Ayarı Mic. Echo/Mic. Ses Ayarı 2 Mic.Girişi

WA-602 S

Koli adedi: 5

STEREO AMFİ


\$113,00

Giriş Voltajı: AC 220V / 50 Hz Güç: 2x16W Max. Güç: 2x35W, VFD Ekran, USB / SD Card / MP3 / Bass / Tiz Balance Ech, 2 Mikrofon Girişi

AV-126

Koli adedi: 4

STEREO AMFİ


\$160,00

 USB, LCD EKLAN, 2 x 100W
 220 / 12V, KUMANDALI

WA-299BT

Koli adedi: 5

STEREO AMFİ


BLUETOOTH

\$105,00

Güç Çıkışı: 2x40W 4-8Ω, 2 Mikrofon, 3 Stereo kaynak girişi (CD-DVD, Line), USB, Tizz, Bass, Echo, Balance Kontrol, Uzaktan Kumanda

MCA-100

Koli adedi: 20

PAZARCI AMFİSİ


\$22,00

12V 150 WATT

WAP-221UR-H

Koli adedi: 6

TAŞINABİLİR WIRELESS PA AMFİ


\$170,00

VHF Tek El Kablosuz Mikrofonlu
SD / USB Giriş Okuyucu Güç: 50W AC
230V / DC 12V, Taşınabilir Akülü Amfi
USB Ses Kayıt
İLAVE HOPARLÖR DAHİL

WAP-221 UR-L

Koli adedi: 6

TAŞINABİLİR WIRELESS PA AMFİ


\$170,00

VHF Tek Yaka - Tek Kulaklık
Kablosuz Mikrofonlu, SD / USB Giriş
Okuyucu, Güç: 50W, AC 230V / DC 12V
Taşınabilir Akülü Amfi USB Ses Kayıt
İLAVE HOPARLÖR DAHİL

WAP-996UR-L

Koli adedi: 6

TAŞINABİLİR WIRELESS PA AMFİ


\$227,00

VHF Tek Yaka - Tek Kablosuz Mikrofon
SD / USB Giriş Okuyucu Güç 60W AC 230V /
DC 12V, Şarjlı ve Akülü Taşınabilir Amfi
USB Ses Kayıt **İLAVE HOPARLÖR DAHİL**

WAP-996UR-H

Koli adedi: 6

TAŞINABİLİR WIRELESS PA AMFİ


\$227,00

VHF Tek Kablosuz El Mikrofon, SD / USB
Giriş 60 W AC 230 veya DC 12 Giriş Şarjlı
ve Akülü Taşınabilir Amfi USB Ses
Kayıt **İLAVE HOPARLÖR DAHİL**

WAP-330

Koli adedi: 6

TAŞINABİLİR WIRELESS PA AMFİ


USB SES KAYIT

\$330,00

2 Kanal Mikrofon Giriş, 1 Kanal Aux Giriş Çıkış
1 Kanal Aux Çıkış, 1 Adet DC 12V 2.2 AH Şarjlı
Batarya, Oynatıcı USB / SD / MP3 Player, Max
Güç: 75W Max 4Ω Hop. Çıkışı, 2 Kablosuz
Mikrofon **İLAVE HOPARLÖR DAHİL**

WAP-679

Koli adedi: 2

TAŞINABİLİR WIRELESS PA AMFİ


USB SES KAYIT

\$565,00

VHF Tek EL, Tek Yaka Tek Kulaklık Kablosuz
Mikrofon SD / USB Giriş 130W AC 230 veya
DC 12 Giriş, Şarjlı ve Akülü Taşınabilir
Amfi, ECHO & BASS & TİZ
İLAVE HOPARLÖR DAHİL

WAP-200

Koli adedi: 30

TAŞINABİLİR WIRELESS PA AMFİ


\$102,00

Güç: 15W, Güç Kaynağı DC7.4 2200mAh
Şarj Saati 5 yada 7 Saat Frekans Aralığı:
1000~15kHz, Hoparlör 3"4Ω Mikrofon
Giriş Hassasiyeti: 50mV

WSU-150

Koli adedi: 8

DRIVER UNIT

 150 W UNIT
16 OHM

\$44,00

WSU-DIA 150T

Koli adedi: 200

DIAPHRAM


WSU-150 için

\$4,00

DU-100

Koli adedi: 10

DRIVER UNIT


\$24,00

DU-100 Güç: 100 WATT
Empedans: 16 OHM DRIVER ÜNİT

TW-60

Koli adedi: 200

DIAPHRAM

TAIWAN CONE

\$4,50

DP-60

Koli adedi: 200

DIAPHRAM


\$2,50

WS-3450T

Koli adedi: 100

DIAPHRAM


\$11,75

 1.35" - 34 mm COMPRESSION
DRIVER-DIAPHRAGM

WS-4450T

Koli adedi: 100

DIAPHRAM


\$14,50

 1.75" - 44 mm COMPRESSION
DRIVER-DIAPHRAGM

WS-5105T

Koli adedi: 100


DIAPHRAM


\$16,50

 2" - 51 mm COMPRESSION
DRIVER-DIAPHRAGM

WS-4445T

Koli adedi: 100

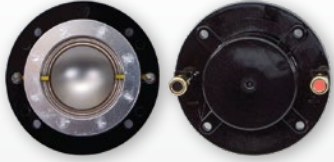
DIAPHRAM


\$13,00

 1.75" - 44 mm COMPRESSION
DRIVER-DIAPHRAGM


WS-3445T

Koli adedi: 100

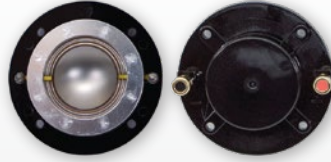DIAPHRAM


\$11,75

 1.35" - 34 mm COMPRESSION
DRIVER-DIAPHRAGM

WS-35T
DIAPHRAM


\$8,00

WS-35 İÇİN

2 ADET FİYATI

DH-30RK
DIAPHRAM


\$6,50

HORN MEBRAN (DH 30 S için)

WP-1235

Koli adedi: 1



\$210,00

WOOFER 12" 8 OHM, 97dB 350W

WM-55

Koli adedi: 50

YAKA MİKROFONU


\$19,00

KALEM PİLLİ YAKA MİKROFONU

WM-30

Koli adedi: 50

YAKA MİKROFONU


\$13,00

KALEM PİLLİ YAKA MİKROFONU

WM-788

Koli adedi: 100

YAKA MİKROFONU


\$12,50

KALEM PİLLİ YAKA MİKROFONU

WM-350M

Koli adedi: 100

YAKA MİKROFONU


\$21,00

 100Hz~16KHz Cardioid -72dB±3dB
500Ω, Aluminum, C 3.5mm phone
DC 1.35V(Mercury Plug)

WM-580

Koli adedi: 20

PROFESYONEL VOCAL MİKROFON

Empedans: 600Ω
Sensitivity: 72dB
Frekans: 60Hz
5 Metre Ara Kablo XLR-6.3 mm

\$25,00

WM-358

Koli adedi: 20

GENİŞ ALAN MİKROFONU**GENİŞ ALAN MİKROFONU 27 CM**

\$39,00

WM-370 ML

Koli adedi: 20

KONFERANS MİKROFONU**İŞIKLI-MELODİLİ**
50-14 Khz, 500Ω, DC 3V

\$25,00

WM-656

Koli adedi: 15

KONFERANS MİKROFONU

Bas-Konuş

İŞIKLI
43cm 80 Hz~12000 KHz, 600Ω
Hassasiyet: (-33+-1)dB DC AA 1.5Vx2

\$31,00

WM-640A

Koli adedi: 15

KONFERANS MİKROFONU**İŞIKLI**
43cm 80 Hz~12000 KHz, 600Ω
Hassasiyet: (-33+-1)dB DC AA 1.5Vx2

\$38,00

WM-889

Koli adedi: 15

KONFERANS MİKROFONU**İŞIKLI**
44cm 80 Hz~12000 KHz, 600Ω
Hassasiyet: (-33+-1)dB DC AA 1.5Vx2

\$52,00

WM-441 E

Koli adedi: 6

TELSİZ MİKROFON SETİ - UHF

\$181,00

Güç gerilimi: AC: 220V/50Hz, AC: 110V/60Hz.
2.Transmitter: RF çıkış gücü: ≤ 10mW, Pil: 8 saat
Frequency aralığı: 740-865.6 Cover aralığı: 80m

WM-441 T

Koli adedi: 6

TELSİZ MİKROFON SETİ - UHF

\$181,00

Güç gerilimi: AC: 220V/50Hz, AC: 110V/60Hz.
2.Transmitter: RF çıkış gücü: ≤ 10mW, Pil: 8 saat
Frequency aralığı: 740-865.6 Cover aralığı: 80m

WM-442 E

Koli adedi: 6

TELSİZ MİKROFON SETİ - UHF

\$240,00

Güç gerilimi: AC: 220V/50Hz, AC: 110V/60Hz.
2.Transmitter: RF çıkış gücü: ≤ 10mW, Pil: 8 saat
Frequency aralığı: 740-865.6 Cover aralığı: 80m

WM-442 T

Koli adedi: 6

TELSİZ MİKROFON SETİ + UHF

\$240,00

Güç gerilimi: AC: 220V/50Hz, AC: 110V/60Hz.
2.Transmitter: RF çıkış gücü: ≤ 10mW, Pil: 8 saat
Frequency aralığı: 740-865.6 Cover aralığı: 80m

WM-15H**HEADSET MİKROFON**

\$20,00

SÜN-035**MİKROFON SÜNGERİ**

\$5,50

Mikrofon Süngeri 5 Lİ PAKET

SN-043**MİKROFON SÜNGERİ**

\$1,75

Konferans Mikrofon Süngeri

WM-452E

Koli adedi: 6

ÇİFT EL TELSİZ MİKROFON SETİ

\$195,00

UHF 470-790 MHz
Max Modülasyon Frekansı: 40 KHz
Frekans Tepkisi: 40Hz ~ 20KHz
S/N: =100dB Güç: AA 1.5 * 2;
Pil ömrü: 8 saat Güç gerilimi: AC:
220V/50Hz, AC: 110V/60Hz.

WM-452T

Koli adedi: 6

ÇİFT YAKA TELSİZ MİKROFON SETİ

\$195,00

UHF 470-790 MHz
Max Modülasyon Frekansı: 40 KHz
Frekans Tepkisi: 40Hz ~ 20KHz
S/N: =100dB Güç: AA 1.5 * 2;
Pil ömrü: 8 saat Güç gerilimi: AC:
220V/50Hz, AC: 110V/60Hz.

WM-452ET

Koli adedi: 6

TEK EL, TEK YAKA TELSİZ MİK.SETİ

\$195,00

UHF 470-790 MHz
Max Modülasyon Frekansı: 40 KHz
Frekans Tepkisi: 40Hz ~ 20KHz
S/N: =100dB Güç: AA 1.5 * 2;
Pil ömrü: 8 saat Güç gerilimi: AC:
220V/50Hz, AC: 110V/60Hz.

UHF KABLOSUZ MİKROFON



KESİNTİSİZ VE GÜÇLÜ SES...



TE 500**HORN**

\$12,00

HORN 26.5 x 11 CM**PE-02D****BOŞ HOPARLÖR KABİNİ**

\$24,00

**10 cm ÇİFTLİ PLASTİK BOŞ KASA
(TERMİNALİZ)****PE-810****KABİN KULBU**

\$5,85

METAL**PE-102****SPEKON ŞASE**

\$1,00

TS-01**FRONT TUTUCU PLASTİK**

\$0,30

TS-02**FRONT TUTUCU PLASTİK**

\$0,30

PE-862-B**GİTAR JACK PANELİ**

\$3,00

WSM-100**HOPARLÖR ASKI APARATI****2 ADET (Paket)**

\$60,00

**Yük kapasitesi: 35kgs Net ağırlık: 2 kg
Malzeme: Demir, Renk: Siyah****HP-15****HOPARLÖR**

\$2,00

MAX: 1.5 W 4 OHM HOPARLÖR**TE-01****HOPARLÖR DİPLİĞİ**

\$1,00

Plastik 3,5x6,5cm**BR-55****BASS REFLEKS BORUSU**

\$1,00

GENİŞLİK: 5 CM, DERİNLİK: 5 CM**WS-2425****SÜTUN HOPARLÖR**

\$150,00

**8 Ω 15 WATT, 4 x 3" HOPARLÖR
BOY: 66 CM, DERİNLİK: 9.5 CM**

DECON

SES SİSTEMLERİ




100 Volt Acil Anons & Tüm Seslendirme Sistemleri



DS-1325T

Koli adedi: 12

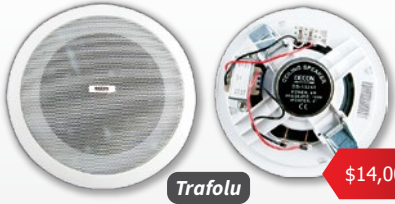TAVAN TİPİ HOPARLÖR

Trafolu

\$14,00

13 cm, 5 / 10 WATT, 70-100V, Frekans Tepkisi: 90~16KHz Max SPL: 89 dB, Woofer Çapı: 5" Delik Boyu: 155mm, Dış Çapı: 175 mm

DS-1325TB

Koli adedi: 12

TAVAN TİPİ HOPARLÖR

Trafolu

\$14,00

13 cm, 5 / 10 WATT, 70-100V, Frekans Tepkisi: 90~16KHz Max SPL: 89 dB, Woofer Çapı: 5" Delik Boyu: 155mm, Dış Çapı: 175 mm

DS-1625T

Koli adedi: 12

TAVAN TİPİ HOPARLÖR


Trafolu

\$17,50

16 cm, 5 / 10 WATT, 70-100V, Frekans Tepkisi: 130~15KHz Max SPL: 92 dB, Empedans: 8Ω, Woofer Çapı: 6.5" Delik Boyu: 160mm, Dış Çapı: 185 mm

DS-1625TB

Koli adedi: 12

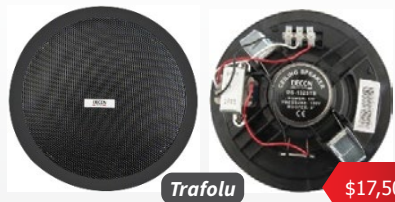TAVAN TİPİ HOPARLÖR

Trafolu

\$17,50

16 cm TRAFOLU, 5 / 10 WATT, 70-100V, Frekans Tepkisi: 130~15KHz Max SPL: 92 dB, Woofer Çapı: 6.5" Delik Boyu: 160mm, Dış Çapı: 185 mm

DS-62DW

Koli adedi: 4

SÜTUN HOPARLÖR

\$99,00

100 VOLT (40W, 20W, 10W, 5W) Empedans: 8 Ohm 40 WATT, Frekans Tepkisi: 85-20 KHz, Max SPL: 93 dB Woofer: 5,25" 2x Tweeter: 1" Ebat: 308 x 213 x 216 mm

DS-62DB

Koli adedi: 4

SÜTUN HOPARLÖR

\$99,00

100 VOLT (40W, 20W, 10W, 5W) Empedans: 8Ω 40 WATT, Frekans Tepkisi: 85-20 KHz, Max SPL: 93 dB Woofer: 5,25" 2 Tweeter: 1" Ebat: 308 x 213 x 216 mm

DS-72DW

Koli adedi: 4

SÜTUN HOPARLÖR

\$110,00

100 VOLT Empedans: 8 Ω, 30 WATT, Frekans Aralığı: 65-20 KHz, Max SPL: 89 dB, Woofer: 4" 2 x Tweeter: 1" Ebat: 306 x 167 x 222 mm

DS-72DB

Koli adedi: 4

SÜTUN HOPARLÖR

\$110,00

100 VOLT Empedans: 8 Ω, 30 WATT, Frekans Aralığı: 65-20 KHz, Max SPL: 89 dB, Woofer: 4" 2 x Tweeter: 1" Ebat: 306 x 167 x 222 mm

PRO-5TW

Koli adedi: 2

SÜTUN HOPARLÖR

\$145,00

Güç kapasitesi: 30 Watt, Trafo: 30W- 15W 17.5W-3.75W, Empedans: 8Ω /160WATT 70V-100V Frekans Aralığı: 100Hz-18KHz Hassasiyet: 89+/-3dB Woofer: 5"

PRO 3.1B

Koli adedi: 6

SÜTUN HOPARLÖR

\$92,00

Güç kapasitesi: 40 Watt, Trafo: 6W- 3W- 1.5W 8Ω, Empedans: 8Ω /160W 70V-100V Frekans: 120Hz-20KHz Hassasiyet: 87dB Woofer: 3", Tiz: 1/2" Boyutlar: 153 x 106 x 106mm (TAKIM)

PRO 3.1W

Koli adedi: 6

SÜTUN HOPARLÖR

\$92,00

Güç kapasitesi: 40 Watt, Trafo: 6W- 3W- 1.5W 8Ω, Empedans: 8Ω /160W 70V-100V Frekans: 120Hz-20KHz Hassasiyet: 87dB Woofer: 3", Tiz: 1/2" Boyutlar: 153 x 106 x 106mm (TAKIM)

DM-66S

Koli adedi: 6

MEGAFON

25 W

\$114,00

Megafon 0.5-0.7 km aralığında çalışma menzili, 8xC tipi pil, Yaklaşık 1.65kg, 230mm x 340mm

UNI-5B

Koli adedi: 10

SÜTUN HOPARLÖR



\$85,00

Güç kapasitesi: 15 Watt, Frekans Tepkisi: 150Hz-22KHz Empedans: 8 Ω / 70V-100V Hassasiyet: 88dB Woofer:2.5" Boyutlar: 88 x 86x81mm Ağırlık: 650 gr. (TAKIM)

UNI-5W

Koli adedi: 10

SÜTUN HOPARLÖR



\$85,00

Güç kapasitesi: 15 Watt, Frekans Tepkisi: 150Hz-22KHz Empedans: 8 Ω / 70V-100V Hassasiyet: 88dB Woofer:2.5", Boyutlar: 88 x 86x81mm Ağırlık: 650 gr. (TAKIM)

DDU-75

Koli adedi: 8

DRIVER UNIT



75 WATT
16 Ω

\$58,50

DDU-103

DRIVER UNIT



100 WATT
16 Ω

\$140,00

DH-8A

Koli adedi: 2

HORN HOPARLÖR



\$180,00

100 VOLT (3.5, 4.5, 9, 12.5, 25, 50W), 50W Frekans Aralığı: 200Hz 20kHz, Hassasiyet: 97 dB SPL Woofer: 6.5" Tweeter: 1" Boyut: 370x270x305 mm

DH-44A

Koli adedi: 1

HORN



\$305,00

Alüminyum Horn

DDU-75T



DIAPHRAM

DDU-75
DRIVER
MEBRANI

\$12,00

DDU-103T



DIAPHRAM

DDU-103
DRIVER
MEBRANI

\$35,00

DH-710T

Koli adedi: 12

HORN HOPARLÖR



\$52,00

2,5-5-10 W 70 - 100 Volt

DH-820T

Koli adedi: 12

HORN HOPARLÖR



\$60,00

5-10-20 W 70 - 100 Volt

DH-30S

Koli adedi: 6

HORN HOPARLÖR



\$85,00

Çıkış Gücü: 30-15-10-5-3-1W Giriş Empedansı: 330-670-1K-2K-3.3K-10K, 100V/16 Ω , Frekans Aralığı: 350Hz~5kHz Hassasiyet: 108dB, Boyut: 205 x 283 x 56mm

DH-710-DIA

DIAPHRAM



\$9,50

DH-710T için

DH-820-DIA

DIAPHRAM



\$9,50

DH-820T için

DH-30RK

DIAPHRAM



\$6,50

HORN MEBRAN (DH 30 S için)

DP-100**POWER AMFİ****\$375,00**

70-100 Volt, 100 Watt Power Amfi, 2U Rack Montaj, Aşırı ısınma, aşırı yüklemeye, clip ve kısa devre durumlarına karşı devre koruması ve durum izleme ledleri, Yüksek trafo izolasyonu

DP-300**POWER AMFİ****\$845,00**

70-100 Volt, 300 Watt Power Amfi, 2U Rack Montaj, Aşırı ısınma, aşırı yüklemeye, clip ve kısa devre durumlarına karşı devre koruması ve durum izleme ledleri, Yüksek trafo izolasyonu

DP-800**POWER AMFİ****\$1.300,00**

70-100 Volt, 800 Watt Power Amfi, 3U Rack Montaj, Aşırı ısınma, aşırı yüklemeye, clip ve kısa devre durumlarına karşı devre koruması ve durum izleme ledleri, Yüksek trafo izolasyonu

DP-2300**POWER AMFİ****\$1.380,00**

70-100 Volt, 2 x 300 Watt, 2 Kanal Power Amfi, 2U Rack Montaj, Aşırı ısınma, aşırı yüklemeye, clip ve kısa devre durumlarına karşı devre koruması ve durum izleme ledleri, Yüksek trafo izolasyonu

DP-2500**POWER AMFİ****\$1.750,00**

70-100 Volt, 2 x 500 Watt, 2 Kanal Power Amfi, 2U Rack Montaj, Aşırı ısınma, aşırı yüklemeye, clip ve kısa devre durumlarına karşı devre koruması ve durum izleme ledleri, Yüksek trafo izolasyonu

DP-4200B**POWER AMFİ****\$1.415,00**

70-100 Volt, 4 x 200 Watt, 4 Kanal Power Amfi, 2U Rack Montaj, Aşırı ısınma, aşırı yüklemeye, clip ve kısa devre durumlarına karşı devre koruması ve durum izleme ledleri, Yüksek trafo izolasyonu

DP-4300B**POWER AMFİ****\$1.935,00**

70-100 Volt, 4 x 300 Watt, 4 Kanal Power Amfi, 2U Rack Montaj, Aşırı ısınma, aşırı yüklemeye, clip ve kısa devre durumlarına karşı devre koruması ve durum izleme ledleri, Yüksek trafo izolasyonu

DP-100T**ZAMAN AYARLI MIXER AMFİ****\$1.050,00**

100W, 70-100V, 2U Rack Montaj, Aşırı ısınma, aşırı yüklemeye, kısa devre koruması, 5 çıkış göstergesi (koruma ve güç göstergesi) SD Card (MP3) girişi, 1 Mik., 2 Aux girişi, dengeli hat çıkışı, 4 master ve 1 yedek program

DP-200T**ZAMAN AYARLI MIXER AMFİ****\$1.250,00**

200W, 70-100 Volt, 2U Rack Montaj, Aşırı ısınma, aşırı yüklemeye, kısa devre koruması 5 çıkış göstergesi (koruma ve güç göstergesi) SD Card (MP3) girişi, 1 Mik. 2 Aux girişi, dengeli hat çıkışı, 4 master ve 1 yedek program

DP-7206S**MIXER AMFİ****\$950,00**

6 Zone 200W 100V / 4-16Ω Mixer Amfi 4 kanallı mikrofon girişler, 2 kanallı hat girişleri, ayrı tiz ve bas kontrolü. 6 kanallı bölge çıkışı, bölge hacmi bağımsız olarak kontrol edilir. (DP-216 Mikrofon ile kullanılır) MP3 dekode modülü USB / SD / Bluetooth / FM radyo çalmayı destekler. MIC1-4 dahili 48V fantom, 70V, 100V, sabit empedans çıkışı: 4-16Ω

DP-5100**MİKSER AMFİ****5 x 4 MATRIX****\$1.525,00**

4x100W, 70-100V \ 4Ω 3U 19" Rack Montaj, 5 kanal girişi, 3 Mikrofon / Hat girişi, 2 Aux girişi, 1 uzak Mikrofon girişi SD ve USB girişi, Tuner Ses kaynağı, Bass, Tiz ve Ses kontrolü Termal, kısa devre, clip ve aşırı yüklemeye koruması, DP-4012 ile uyumlu çalışır

DP-5200**MİKSER AMFİ****5 x 4 MATRIX****\$1.650,00**

4x200W, 70-100V \ 4Ω 3U 19" Rack Montaj, 5 kanal girişi, 3 Mikrofon / Hat girişi, 2 Aux girişi, 1 uzak Mikrofon girişi SD ve USB girişi, Tuner Ses kaynağı, Bass, Tiz ve Ses kontrolü Termal, kısa devre, clip ve aşırı yüklemeye koruması, DP-4012 ile uyumlu çalışır

DP-8000
AUDIO MATRIX

\$1900,00

8 kanal giriş - 8 kanal çıkış, 32 zona kadar genişleyebilme, Dijital LCD display, Master, Müzik ve mikrofon giriş ayarı, chime, CAT 5 kablo sistemi, 2 uzak anons

DP-101S
PRE-AMPLIFIER MIXER

\$325,00

5 kanallı MIC girişi ve 3 kanallı Aux girişi 1 kanallı EMC girişi ile. Bağımsız ses kontrolü, MASTER ses kontrolü. Zorlayıcı ekleme ve Öncelik fonksiyonu ile. Fantom güçle * MIC denge girişi arabirimi. Bas ve Tiz Ton Kontrolleri. AC 110V veya 230V ve DC 24V çalışma. DP-319 ile kullanılır.

DP-201S
STEREO PRE-AMPLIFIER MIXER

\$550,00

2 Çıkışlı Mikser, 10 mikrofon, 4 aux, girişi, 220 V ve 24 V, Chime, bas ve tiz kontrolü, Giriş izleme ledleri DP-319 ile kullanım DP-319 ile uyumlu çalışır

DP-7203
ACİL ANONS KAYIT MODÜLÜ

\$525,00

Acil Anons Mesaj Kayıt Ünitesi, 1U, Siren veya ön alarm mesaj seçeneği, mikrofonla kayıt seçeneği, Alarm mode, Elle oynatma, durdurma imkanı ve izleme ledleri, Alarm çıkışı

DP-7212
10 ZONE SEÇİCİ

\$605,00

300 zona kadar genişleme imkanı, Anons konsolu ile beraber kontrol imkanı, Enerji kesilmesine karşı hafıza seçeneği, 2 mikrofon, 2 line input, 1 audio output, Chime, DP-218A ile uyumlu çalışır

DP-7245
6 ZONLU ACİL ANONS ÜNİTESİ

\$625,00

2 Kanal Preamfi, 6 Zone Seçici, Teyp, Cd ve Tuner için 3 Aux girişi, Sesli mesaj kaydedici, Power amfi için 6 line çıkışı, 48 V phantom desteği, Chime DP-328 ile birlikte kullanım seçeneği

DP-7204
MONİTÖR

\$500,00

10 Kanal LCD Display Monitör Paneli, Çıkış dB metre, Enerji kesilmesinde aktivasyon imkanı

DP-7211
RÖLE MODÜLÜ

\$675,00

10 Kanal Röle Modülü, Volume Kontrol Beslemesi, Cat 5 Sistem

DP-218A
ANONS KONSOLU

\$365,00

Cat 5 kablolama, 160 Zona kadar genişleme. Tek tek, grup veya tüm Zone'lara anons yapabilme, Chime Volume Kontrolü DP-7212 ile uyumlu çalışır

DP-6222
FM-TUNER

\$399,00

1U raf montaj tasarımı, AM ve FM her iki bant radyo sistemi, 1 Stereo Aux çıkışı, Uzaktan kumanda sağlanır, 99 bandın her belleğinde AM / FM, Otomatik ve manuel arama fonksiyonu, AM / FM değiştirici, otomatik / Manuel, yukarı ve aşağı fonksiyonel düğmeler, VFD floresan İngilizce ekran

DP-7221
CD / MP3 ÇALAR / FM TUNER

\$760,00

FM-TUNER, USB ve SD girişi ile CD / MP3 çalar, CD / VCD / DVD / MP3 diskleri destekler. Stereo sol kanal ve sağ kanal çıkışı Uzaktan kumanda ile kontrol

DP-328
ANONS KONSOLU

\$350,00

Tek tek veya tüm Zone'lara Anons yapabilme, Chime, Öncelik seçeneği, DP-7245 ile uyumlu çalışır

DP-8000AE**ANONS KONSOLU GENİŞLEME MODÜLÜ****\$235,00**

Anons konsolu genişleme modülü (DP-8000A ile kullanılır.)

DP-8000B**UZAKTAN KONTROL PANELİ****\$162,00**

1 mikrofon 1 line girişi, Volume kontrol (DP-8000 ile kullanılır.)

DP-8000A**ANONS KONSOLU****\$400,00**


8 Zone Anons Konsolu, 4 ünite 32 Zona kadar genişleme imkanı (DP-8000 ile kullanılır.)

DP-318**ANONS KONSOLU****\$370,00**

Kondenser Mikrofon, 2/4 seçilebilir chime seçeneği, Tek tek, grup veya tüm Zone'lara Anons imkanı DP-120S ile uyumlu çalışır

DP-216**ANONS MİKROFONU****\$435,00**

6 Zone Bölgesel Anons Mikrofon Bass, tiz, Chime Ayarlanabilir Tek tek, grup veya tüm zone lara anons imkanı, (DP-7206S ile kullanılır.)

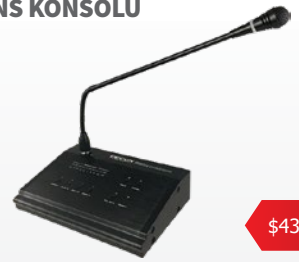DP-4012**ANONS KONSOLU****\$430,00**

Kondenser Mik. 2 & 4 seçilebilir Chime seçeneği, Tek tek, grup veya tüm Zone'lara Anons imkanı, DP-5100 ve DP-5200 ile uyumlu çalışır



300 bölgeye kadar genişleme kapasitesi, Bir bölgede müzik yayını yaparken diğer bölgede anons imkanı...



B-200

SİSTEM MERKEZ KONTROL ÜNİTESİ



\$565,00

60 adet mikrofon bağlanabilme (Kontrol ünitesi ekleyerek 180 mikrofonu kadar geniş leye bilme) **Kutu içeriği:** 10 metre sinyal kablosu. **Frekans tepkisi:** 20Hz- 20KHz

DA-600A

BAŞKAN MİKROFON ÜNİTESİ



\$195,00

Kondenser Mikrofon, **Kutup deseni:** Tek yönlü, **PRIORITY (Öncelik) Düğmesi**, Birleşik kablo uzunluğu **2 metre**, **Frekans Tepkisi:** 60Hz - 16KHz **Hassaslık:** -47dB, **SNR:** 60dB, **8P Jak**, **2.1mm 8P koruyucu tel Giriş gerilimi:** 18V

DA-600B

DELEGE MİKROFON ÜNİTESİ



\$180,00

Kondenser Mikrofon, **Kutup deseni:** Tek yönlü, **Birleşik kablo uzunluğu 2 metre**, **Frekans Tepkisi:** 60Hz - 16KHz **Hassaslık:** -47dB, **SNR:** 60dB, **8P Jak**, **2.1mm 8P koruyucu tel Giriş gerilimi:** 18V

DX-5011S

VİDEO İZLEME KONFERANS ÜNİTESİ



\$1.275,00

RISC yüksek kaliteli CPU çekirdeği ile Dijital Video izleme Konferans Sis. **Tam Devre Koruması:** Aşırı akım ve aşırı voltaj koruması, **90 mikrofon ünitesi** bağlanabilme, **Tam dijital devre tasarımı**, **2 Dilli LCD Ekran AC 170V-240V güç kaynağı Seri bağlantı için 6 video destekleme**

DX-6011C

BAŞKAN MİKROFON ÜNİTESİ



\$515,00

DX-6011D

DELEGE MİKROFON ÜNİTESİ



\$515,00

TC-H7108

DİL DAĞITIM SİSTEMİ (8 KANAL)



\$2.950,00

Küçük, orta ve büyük uluslar arası toplantılar için uygun; **Otomatik level kontrolü (ALC) fonksiyonu**; **Işık ve radyo iletişim donanımı kesintisi için ultra güçlü direnç**; **Gelişmiş faz-kilit döngüsü teknolojisi**ni benimsemiş; **Tercüme çıkış sinyali** kaydını etkinleştirmek için çoklu kanal; **Aynı anda 8 dil başlatmak için çoklu ses giriş kanalı**; **Giriş seviyesi gösterme fonksiyonu**

TC-7028

ÇEVİRMEN ÜNİTESİ (8 KANAL)



\$1.200,00

Dijital kontrollü yeni tasarım; **Konuşmayı izleyebilmek için kulak örtüsü**; **Ses kontrolü ve uğultu bastırma fonksiyonu**; **Tercümandan kaynaklanan öksürüğün iletilmesini önlemek için öksürük sesini ortadan kaldırma fonksiyonu**; **Konuşmayı yavaşlatmak için konuşmacı yavaş düğmesi**; **8 dili aynı anda yorumlama**

TC-7038

YAYIN ALMA ÜNİTESİ



\$385,00

Belirlenen dil için kanal ayarı; **Kanal, sinyal gücü sınıfı ve seviyesini göstermek için LCD ekran**; **28 sınıf ses kontrolü**; **Bilgilendirici yoğunlaşma fonksiyonu**; **şarj fonksiyonu için şarj kutusu donanımı**; **şarj bataryası tarafından güç tüketimi, 30 saat sürekli çalışma**; **Elektrik kesintisi kayıt fonksiyonu**; **Başlatma sinyali kapsamı içinde, alıcı lokasyonu için kısıtlama bulunmamakta**

TC-7046

VERİCİ ÜNİTESİ




\$2.550,00

Ultra güçlü başlatma kapasitesi, **başlatma mesafesi 30 metre**; **Çoklu sinyal kanalları ile hemen başlatma panosu**; **Yarım değer başlatma açısı: 22°**

ARF-2400

FEEDBACK ÖNLEYİCİ



\$1.250,00

BYBASS / ACTIVE fonksiyon modu **Kalibrasyon butonu** **AUTO MIXING 2 mikrofon / line girişi**, **1 mikrofon / line çıkışı** **MIC/LINE transfer butonu** **Sinyal giriş ve çıkışı 16V Phantom Güç**

DA-4000**POWER AMFİ****\$815,00**

2 x 350 WATT / 8Ω
2 x 500 WATT / 4Ω
2 x 550 WATT / 2Ω

DA-6000**POWER AMFİ****\$925,00**

2 x 500 WATT / 8Ω
2 x 850 WATT / 4Ω
2 x 950 WATT / 2Ω

DA-8000**POWER AMFİ****\$1.350,00**

2 x 800 WATT / 8Ω
2 x 1300 WATT / 4Ω
2 x 1600 WATT / 2Ω

DA-9000**POWER AMFİ****\$1.830,00**

2 x 1000 WATT / 8Ω
2 x 1700 WATT / 4Ω
2 x 1900 WATT / 2Ω

DA-2800 DSP**POWER AMFİ****\$1.745,00**

2 x 800 WATT / 8Ω
2 x 1350 WATT / 4Ω
2 x 1800 WATT / 2Ω

DA-815**8 KANAL POWER AMFİ****\$1.700,00**

8 x 490 WATT / 8Ω
8 x 735 WATT / 4Ω

DM-4000**Koli adedi: 4****UHF/PLL 4 KANAL ALICI ÜNİTE****\$395,00**

Çalışma frekansı: 740-865.6MHz (ayarlanabilir) Kullanım ömrü: 8 Saat S/N oranı:> 103dB Frekans tepkisi: 40Hz-18KHz Gürültü + Pilot ton kilitli

DM-8000**Koli adedi: 4****UHF/PLL 8 KANAL ALICI ÜNİTE****\$810,00**

Çalışma frekansı: 740-865.6MHz (ayarlanabilir) Kullanım ömrü: 8 Saat S/N oranı:> 103dB Frekans tepkisi: 40Hz-18KHz Gürültü + Pilot ton kilitli

DH-800**HEADSET MİKROFON****\$37,00****DC-600****KONFERANS MİKROFONU****\$150,00**

DM-4000 ve DM-8000 ile çalışır

DH-900**EL MİKROFONU - UHF**

DM-4000 ve DM-8000 ile çalışır

\$150,00**DB-500****YAKA MİKROFONU - UHF**

DM-4000 ve DM-8000 ile çalışır

\$150,00

YAKA MİKROFONU UHF

DM-510E

Koli adedi: 5

UHF TELSİZ MİKROFON

\$325,00

UHF 100 KANAL

DM-510T

Koli adedi: 5

UHF TELSİZ MİKROFON

\$325,00

UHF 100 KANAL

DM-520E

Koli adedi: 5

UHF TELSİZ MİKROFON

\$479,00

UHF 100 KANAL

DM-520T

Koli adedi: 5

UHF TELSİZ MİKROFON

\$479,00

UHF 100 KANAL

DM-520ET

Koli adedi: 5

UHF TELSİZ MİKROFON

\$479,00

UHF 100 KANAL

DM-5E**UHF TELSİZ MİKROFON**

\$149,00

DM-510 + DM-520 İÇİN YEDEK EL MİK.

DM-5T**YAKA MİKROFONU**

\$32,50

DM-510 + DM-520 İÇİN YEDEK YAKA MİK.

DM-5B**BODY PACK TRANSMITTER**

\$117,00

DM-510 + DM-520 İÇİN BODY PACK

DM-999ML

Koli adedi: 15

KONFERANS MİKROFONU

\$52,00

IŞIKLI-MELODİLİ
50-14 Khz, 500 Ohm, DC3V**DM-501**

Koli adedi: 20

KABLOLU MİKROFON

\$30,00

DİNAMİK KABLOLU MİKROFON

DS-12WF60

Koli adedi: 4

12" HOPARLÖR

\$91,00

Çıkış Gücü: 250W Nominal Empedans: 8Ω
Frekans Tepkisi: 50-4k Hz, Hassasiyet: 94 dB

DS-15WF60

Koli adedi: 2

15" HOPARLÖR

\$110,00

Çıkış Gücü: 220W Nominal Empedans: 8Ω
Frekans Tepkisi: 42-3k Hz, Hassasiyet: 96 dB

DS-15FT

Koli adedi: 2

15" HOPARLÖR

\$130,00

Çıkış Gücü: 500W Nominal Empedans: 8Ω
Frekans Tepkisi: 40-3k Hz, Hassasiyet: 96 dB

DS-34PD

Koli adedi: 12

COMPRESSION DRIVER

\$32,50

Çıkış Gücü: 50 WATT 1.35" HF driver
Nominal Empedans: 8Ω Boğaz Çapı: 1"
(25.4mm) Frekans Aralığı: 1500-20KHz

DS-44PD

Koli adedi: 8

COMPRESSION DRIVER

\$42,50

Çıkış Gücü: 80 WATT 1.75" HF driver
Nominal Empedans: 8Ω Boğaz Çapı: 1"
(25.4mm) Frekans Aralığı: 1500-20KHz

DS-60PD

Koli adedi: 4

COMPRESSION DRIVER

Çıkış Gücü: 150 WATT 2.5" VC Max SPL:
106dB Empedans: 8Ω Boğaz Çapı: 2"
(25.4mm) Frekans Aralığı: 750-20KHz

DS-344 PRO

Koli adedi: 12

COMPRESSION DRIVER

\$58,00

Çıkış Gücü: 60 WATT 1,35"
Empedans: 8Ω Max SPL: 103dB
Frekans Aralığı: 1500-20KHz

DS-444 PRO

Koli adedi: 4

COMPRESSION DRIVER

\$81,00

Çıkış Gücü: 120 WATT 1,75"
Empedans: 8Ω Max SPL: 104dB
Frekans Aralığı: 1500-20KHz

DS-50PRO

Koli adedi: 4

COMPRESSION DRIVER

\$103,50

Çıkış Gücü: 150 WATT 2"
Empedans: 8Ω Max SPL: 105dB
Frekans Aralığı: 1000-20KHz

DS-25HF

Koli adedi: 36

COMPRESSION DRIVER

\$20,00

Çıkış Gücü: 40 WATT 1"
Empedans: 8Ω Max SPL: 102dB
Frekans Aralığı: 1800-20KHz

DS-25T

Koli adedi: 100

DIAPHRAM

\$9,00

DIAPHRAM (DS-25 HF İÇİN)

DS-12BP**12" PLASTİK AKTİF KABİN HOP.**

500 W Program
1000 W Peak

\$595,00

Çıkış Gücü: 250W/8Ω USB/SD/MP3/WMA
Frekans Tepkisi: 50-20k Hz, 220V
Boyut: 44 x 41.5 x 67.5 cm Ağırlık: 18.8 kg

DS-344T**DIAPHRAM**

\$18,50

DIAPHRAM (DS-344 PRO İÇİN)

DS-444T**DIAPHRAM**

\$24,50

DIAPHRAM (DS-444 PRO İÇİN)

DS-50T**DIAPHRAM**

\$32,50

DIAPHRAM (DS-50 PRO İÇİN)

DS-34T**DIAPHRAM**

\$13,00

DIAPHRAM (DS-34 PD İÇİN)

DS-44T**DIAPHRAM**

\$14,50

DIAPHRAM (DS-44 PD İÇİN)

DS-60T**DIAPHRAM**

\$58,50

DIAPHRAM (DS-60PD İÇİN)

“Ses sisteminizdeki **Profesyonel Sürücüler...**”



DC-150AL1.5

Koli adedi: 100

DC-370L1.5

Koli adedi: 100

DC-150L1.5

Koli adedi: 100

3.5mm STEREO JACK /
2 x RCA 1.5MT

\$4,00

3.5mm STEREO DIŞI JACK /
2 x RCA 1.5MT

\$4,95

3.5mm STEREO JACK /
2 x RCA 1.5MT

\$3,90

DC-150L3

Koli adedi: 80

DC-150L5

Koli adedi: 50

DC-130L1.5

Koli adedi: 100

3.5mm STEREO JACK /
2 x RCA 3MT

\$5,20

3.5mm STEREO JACK /
2 x RCA 5MT

\$6,85

3.5mm STEREO JACK /
2 x 6,35 mm, 1.5MT

\$6,45

DC-130L3

Koli adedi: 80

DC-130L5

Koli adedi: 50

DC-260L1.5

Koli adedi: 100

3.5mm STEREO JACK /
2 x 6,35 mm, 3MT

\$7,75

3.5mm STEREO JACK /
2 x 6,35 mm, 5MT

\$10,50

3.5mm STEREO ERKEK JACK /
1x3.5mm STEREO DIŞI 1.5MT

\$3,90

DC-260L5

Koli adedi: 80

DC-240L1.5

Koli adedi: 200

DC-240L5

Koli adedi: 80

3.5mm STEREO ERKEK JACK /
3.5mm STEREO DIŞI 5MT

\$6,15

3.5mm STEREO ERKEK JACK /
3.5mm STEREO ERKEK 1.5MT

\$3,90

3.5mm STEREO ERKEK JACK /
3.5mm STEREO ERKEK 5MT

\$6,15



®

AV - JEFE

SES SİSTEMLERİ



TCM-070

Koli adedi: 200

YAKA MİKROFONU**CONDENSER**Frekans: 50Hz-18KHz
Hassasiyet: -65dB ±3dB, 1000Ω

\$21,00

TCM-080

Koli adedi: 100

YAKA MİKROFONU**CONDENSER**Frekans: 50Hz-18KHz
Hassasiyet: -65dB ±3dB, 1000Ω

\$43,00

TCM-120

Koli adedi: 100

YAKA MİKROFONU**CONDENSER**Frekans: 80Hz-14KHz
Hassasiyet: -72dB ±3dB, 1000Ω

\$45,00

TCM-130

Koli adedi: 200

YAKA MİKROFONU**CONDENSER**Frekans: 30Hz-18KHz
Hassasiyet: -65dB ±3dB, 1000Ω

\$33,00

TCM-200**STEREO YAKA MİKROFONU****CONDENSER**Frekans: 50Hz-18KHz,
Hassasiyet: -65dB ±3dB, 1000Ω

\$45,00

TCM-346N**YAKA MİKROFONU****CONDENSER**Frekans: 70 Hz ~ 17KHz
Hassasiyet: -65 Db ±3 dB
1000 Ω, SPL: 130 dB, Phantom Power

\$215,00

TCM-361 + 6201**YAKA MİKROFONU****CONDENSER**Frekans: 30Hz ~ 20KHz
Hassasiyet: -63dB ± 3dB 1600Ω
Phantom Power


\$125,00

TCM-370 + 6201**YAKA MİKROFONU****CONDENSER**Frekans: 20Hz~20KHz Hassasiyet: -53dB ±3dB
2000Ω, SPL: 115DB, Phantom Power

\$175,00

TCM-372+PHM-6201**YAKA MİKROFONU****CONDENSER**Frekans: 20Hz~20KHz Hassasiyet: -64dB ±3dB
1200 Ω, SPL: 135dB, Phantom Power

\$317,00

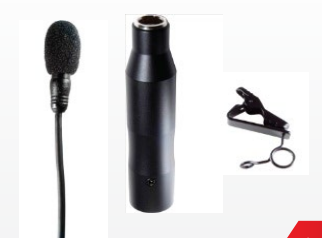TCM-372C+PHM-6201**YAKA MİKROFONU****CONDENSER**Frekans: 20Hz~20KHz Hassasiyet: -64dB ±3dB
1200 Ω, SPL: 135dB, Phantom Power

\$375,00

AVL 3250

Koli adedi: 20

VOKAL MİKROFONU**DİNAMİK**Frekans: 50Hz ~ 18KHz
Hassasiyet: -72dB +3dB, 600 Ω

\$135,00

AVL-2500

Koli adedi: 20

VOKAL MİKROFON**DİNAMİK**Frekans: 60Hz ~ 16KHz
Hassasiyet: -72dB +3dB, 250 Ω

\$81,50

AVL-2600

Koli adedi: 20

VOKAL MİKROFON


\$81,50

DİNAMİK
 Frekans: 60Hz ~ 16KHz
 Hassasiyet: -72dB +3dB, 250 Ω

AVL-2700

Koli adedi: 30

VOKAL MİKROFON


\$81,50

DİNAMİK - SUPER CARDIÖID
 Frekans: 50Hz ~ 16KHz
 Hassasiyet: -72dB +3dB, 600 Ω

AVL 1900

Koli adedi: 30

GENEL AMAÇLI MİKROFON


3 PİN XLR ERKEK

\$60,00

DİNAMİK
 Frekans: 60Hz ~ 16KHz
 Hassasiyet: -75dB +3dB, 500 Ω

AVL -1900ND

Koli adedi: 20

VOKAL MİKROFON


\$81,50

DİNAMİK - CARDIÖID
 Frekans: 50Hz ~ 16KHz
 Hassasiyet: -72dB +3dB, 250 Ω

AVL-1005

Koli adedi: 24

GENEL AMAÇLI MİKROFON


XLR ERKEK

\$28,50

DİNAMİK - CARDIÖID
 Frekans: 50Hz ~ 16KHz
 Hassasiyet: -72dB +3dB, 500 Ω

AVL 1006

Koli adedi: 30

GENEL AMAÇLI MİKROFON


\$32,50

DİNAMİK
 Frekans: 50Hz ~ 16KHz
 Hassasiyet: -72dB +3dB, 600 Ω

AVL-509

Koli adedi: 40

GENEL AMAÇLI MİKROFON


XLR ERKEK

\$15,50

DİNAMİK
 Frekans: 50Hz ~ 16KHz
 Hassasiyet: -75dB +3dB, 500 Ω

AVL 630A
HEADSET MİKROFON


\$58,00

CONDENSER - OMNI DIRECTION
 1500 Ω, MINI 3 PIN XLR

AVL 630B
HEADSET MİKROFON


\$58,00

CONDENSER - OMNI DIRECTION
 1500 Ω, MINI 3,5 mm JACK

AVL-630C
HEADSET MİKROFON



\$58,00

CONDENSER - OMNI DIRECTION
 1500 Ω, MINI 4 PIN XLR
 FOR (SHURE TA 4E)

AVL-623
HEADSET MİKROFON


\$67,00

CONDENSER - OMNI DIRECTION
 Frekans: 50Hz ~ 18KHz
 Hassasiyet: -60dB +3dB, 1500 Ω

AVL-624C
HEADSET MİKROFON


Chrome Color

\$97,00

CONDENSER / OMNI DIRECTION
 Frekans: 50Hz ~ 18KHz
 Hassasiyet: -60dB +3dB, 1500 Ω

VH-16SK

HEADSET MİKROFON



3 PIN XLR

\$39,00

CONDENSER / OMNI DIRECTION
Frekans: 200Hz ~ 19KHz
Hassasiyet: -65dB +3dB, 1800 Ω

VH-14SK

HEADSET MİKROFON



3,5 " MONO JACK

\$39,00

CONDENSER / OMNI DIRECTION
Frekans: 50Hz ~ 19KHz
Hassasiyet: -61dB +3dB, 2000 Ω

PMM-22

ÜFLEMELİ ENSTRÜMAN MİKROFONU



3 PIN XLR ERKEK

\$162,00

CONDENSER
Frekans: 50Hz ~ 18KHz
Hassasiyet: -75dB +3dB, 1000 Ω
Phantom Power

PMM-36B

TELLİ ENSTRÜMAN MİKROFONU



3 PIN XLR ERKEK

\$97,00

CONDENSER
Frekans: 80Hz ~ 14KHz
Hassasiyet: -72dB +3dB, 250 Ω
Phantom Power

PMM-39+6308M4

ÜFLEMELİ ENSTRÜMAN MİK.



XLR ERKEK

\$149,00

CONDENSER
Frekans: 50Hz ~ 18KHz
Hassasiyet: -72dB +3dB, 250 Ω
Phantom Power

PHM-950

OVER HEAD MİKROFON



\$125,00

CONDENSER
Frekans: 50Hz ~ 18KHz
Hassasiyet: -65dB +3dB, 250 Ω
Phantom Power

PHM-965

OVER HEAD MİKROFON



\$137,00

CONDENSER
Frekans: 50Hz ~ 16KHz
Hassasiyet: -54dB +3dB, 250 Ω
Phantom Power

STM-10

STÜDYO MİKROFON



\$247,00

Dual Diaphragm, Phantom Power
MULTI PATTERN (Cardioid, Figure 8, OMNI)
SPL: 135db, Frekans: 20~20KHz, 200 Ω

STM-11

STÜDYO MİKROFON



\$335,00

Dual Diaphragm, Phantom Power
MULTI PATTERN (Cardioid, Figure 8, OMNI)
SPL: 135db, Frekans: 20~20KHz, 200 Ω

STM-16

STÜDYO MİKROFON



\$388,00

Dual Diaphragm, Phantom Power
MULTI PATTERN (Cardioid, Figure 8, OMNI)
SPL: 134db, Frekans: 20~20KHz, 250 Ω

ST-101

STÜDYO MİKROFON



\$136,00

Phantom Power SPL: 130db,
Frekans: 30~20 KHz, 200 Ω

PMM-B1
DAVUL - MİKROFON SETİ


\$635,00

7 PARÇA

PMM-B2
DAVUL - MİKROFON SETİ


\$455,00

5 PARÇA

PMM-B3
DAVUL - MİKROFON SETİ


\$550,00

7 PARÇA

PHM-936
BOUNDARY MİKROFON


\$123,00

Phantom Power
 Frekans: 50 Hz ~ 18 KHz, 60 Ω
 Hassasiyet: -60 dB ± 3 dB

PHM-956
BOUNDARY MİKROFON


\$175,00

Phantom Power, MULTI PATTERN
 (Cardioid, Figure 8, OMNI) Hassasiyet: -52
 dB ± 3 dB Frekans: 50 Hz ~ 15 KHz, 200 Ω

AVL-135
KAYIT MİKROFONU


\$52,00

Condenser
 Hassasiyet: -63 dB ± 3 dB
 Frekans: 70 Hz ~ 15 KHz, 600 Ω

PA-315
DESKTOP MİKROFON


\$70,00

Dinamik
 Hassasiyet: -75 dB ± 3 dB
 Frekans: 180 Hz ~ 10 KHz, 600 Ω

PL-11
GOOSENECK MİKROFON


\$97,00

Condenser
 Phantom Power, Hassasiyet: -63 dB ±
 3 dB Frekans: 80 Hz ~ 16 KHz, 200 Ω

6304M20
TRIPOD MİKROFON SEHPASI


\$10,00

KAPSÜL

Koli adedi: 1



\$45,00

 AVL 2500, AVL-2600, AVL-2700,
 AVL-1900, AVL-1900ND, AVL-3250

PHM-6201

Koli adedi: 1

XLR DÖNÜŞTÜRÜCÜ


\$48,00

3 Pin Mini-XLR

PHM-6202

Koli adedi: 30

XLR DÖNÜŞTÜRÜCÜ BELL PACK


\$42,00

 DUAL POWER, 9 V ~ 52DC
 3 Pin Mini-XLR

PHM-6102

2 KANAL PHANTOM POWER MODÜL



\$175,00

AC 110 - 220 / 240 V
3 Pin Mini-XLRM

PS-425L

POP SCREEN FILTER



\$25,00

Pop Screen Filter
118 mm

PS-683

POP SCREEN FILTER



\$40,00

Pop Screen Filter
167 mm

AVL 6001D

MİKROFON SÜNGERİ



\$1,75

VER-900

PROFESYONEL STEREO DJ HEADPHONE



\$59,00

Hassasiyet: $-108 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
Frekans: 20 Hz ~ 22 KHz, 32 Ω
Driver: 38 mm (Dynamic)

AH-50

PROFESYONEL STUDIO MONITOR HEADPHONE



\$195,00

Hassasiyet: $-106 \text{ dB} \pm 3 \text{ dB}$
Frekans: 10 Hz ~ 20 KHz, 63 Ω
Driver: 40 mm (Dynamic)



7 parça Profesyonel
Davul **Mikrofon Seti**

PMM-B3



SES SİSTEMLERİ



→ PASİF / AKTİF KABİN HOPARLÖRLER





EA-12

12" PASİF HOPARLÖR



\$455,00

Güç: Sürekli 300 W, Program: 600 W
Peak: 1200 W Empedans: 8 Ω
Frekans Aralığı: (-3dB) 45Hz -20KHz
SPL: 123dB Boyutlar: 350 x 655 x 380
Ağırlık: 22 kg

WX-12

12" PASİF HOPARLÖR



\$420,00

12" 2 YOLLU PASİF HOPARLÖR
Güç: Sürekli 250 W, Program: 500 W
Peak: 1000 W Empedans: 8 Ω
SPL: 128dB Boyutlar: 430 x 590 x 370
Ağırlık: 22 kg

CXN-15M

15" PASİF MONİTÖR



\$475,00

Güç: Sürekli 300 W, Program: 600 W
Peak: 1200 W Empedans: 8 Ω
Frekans Aralığı: (-3dB) 55Hz -20KHz
SPL: 123dB Boyutlar: 460 x 530 x 590
Ağırlık: 21.5 kg

TSH-15AU

15" AKTİF HOPARLÖR (BI-AMP)



\$585,00

Güç: Sürekli 300 W, Program: 600 W
Peak: 1200 W Empedans: 8 Ω Frekans
Aralığı: (-3dB) 45Hz -19KHz SPL: 120dB
Boyutlar: 480 x 720 x 390 Ağırlık: 23.5 kg

B-52

PASİF / AKTİF

KABİN HOPARLÖRLER

SL-12

12" PASİF HOPARLÖR



\$1.200,00

Güç: 300W Empedans: 8Ω Frekans :
45-19KHz, Peak SPL 128 dB Boyutlar:
17" x 28" x 17" Ağırlık: 26 Kg

SL-15

15" PASİF HOPARLÖR



\$1.425,00

Güç: 400W Empedans: 8Ω Frekans:
45-19KHz, Peak SPL 128 dB Boyutlar:
18" x 32" x 20" Ağırlık: 36.8 Kg

SL-1515

2 x 15" PASİF HOPARLÖR



\$2.070,00

Güç: 800W Empedans: 8Ω Frekans:
40-19KHz, Peak SPL 132 dB Boyutlar:
21" x 48" x 18" Ağırlık: 58 Kg

SL-18

18" PASİF SUBWOOFER



\$1.615,00

Güç: 500W Empedans: 8Ω, Peak SPL
130 dB Boyutlar: 24" x 33" x 22"
Ağırlık: 45,5 Kg

MX-1515

2 x 15" PASİF HOPARLÖR



\$1.230,00

Güç: 600 Watt Frekans: 40-19K Hz, SPL
130 dB, 8Ω Boyutlar: 19" x 45" x 18"
Ağırlık: 45.5 Kg

ACT-PRO15

15" AKTİF HOPARLÖR (BI - AMP)



\$1.940,00

Güç: 500 W Frekans: 56 Hz -18 kHz Peak
SPL 131 dB Boyutlar: 686 x 445 x 483
Ağırlık: 28.2 Kg

ACT-PRO1515

2 x 15" AKTİF HOPARLÖR (BI - AMP)



\$2.715,00

Güç: 850 Watt, Peak SPL 134 dB
Boyutlar: 113 x 475 x 483 Ağırlık: 40.5 Kg



ACT-1515X

12 x 5 " AKTİF HOPARLÖR (BI - AMP)



\$4.140,00

Güç: 1000 W, Empedans: 8Ω Frekans: 35-19KHz Peak SPL 136dB Boyutlar: 21.25" x 48.5" x 18.5" Ağırlık: 63.5 Kg

ACT-15X

15 " AKTİF HOPARLÖR (BI - AMP)



\$3.490,00

Güç: 600 W, Empedans: 8Ω Frekans: 40-19KHz Peak SPL 130dB Boyutlar: 19.25" x 32" x 18.5" Ağırlık: 43 Kg

ACT-18XSV2

18 " PASİF SUBWOOFER



\$2.005,00

Güç: 1200 Watt Empedans: 8Ω Frekans: 30-14 KHz Peak SPL 130 dB Boyutlar: 22.5"x30.5"x24" Ağırlık: 42.2 Kg

Matrix-200

2 x 6.5 " AKTİF MİKSERLİ SES SİSTEMİ (DSP)



\$1.685,00

Güç: 2 x 100 Watt, 24 Bit Digital Effect

PRODIGY

PROFESYONEL DUAL CD / MP3 PLAYER / 4 KANAL VCA MIXER



\$1.550,00

- MP3, CD-RW, CD dosya formatlarının tüm çeşitlerini tüm fonksiyonları ile oynatabilme
- Dokunmatik yüksek çözünürlüklü jog wheel
- %100 kaydırma aralığında master tempo ve pitch kontrolü
- Geniş görüş açılı parlaklık kontrol seçeneği sağlayan LCD display
- MP3 dosyasını klasörden arama yaparak bulabilme
- 3 bağımsız hafıza slotu
- Ayar saklama için dahili hafıza
- 3 Band Ekolayzır
- 4 Line, 2 phono , 1 MP3, 2 XLR /1/4 Mic input
- Master kontrol ve kayıt için RCA çıkışları

PRODIGY FX

PROFESYONEL DUAL CD / MP3 PLAYER / 4 KANAL VCA MIXER



\$2.135,00

- MP3, CD-RW, CD dosya formatlarının tüm çeşitlerini tüm fonksiyonları ile oynatabilme
- Dokunmatik yüksek çözünürlüklü jog wheel
- %100 kaydırma aralığında master tempo ve pitch kontrolü
- Geniş görüş açılı parlaklık kontrol seçeneği sağlayan LCD display
- MP3 dosyasını klasörden arama yaparak bulabilme
- 3 bağımsız hafıza slotu
- Ayar saklama için dahili hafıza
- 3 Band Ekolayzır
- 4 Line, 2 Phono , 1 MP3, 3 XLR /1/4 Mic input, SPDIF
- Master kontrol ve kayıt için RCA çıkışları
- Dahili DSP efekt seçeneği



18F 3CP

18" SUB WOOFER



€ 325,00

8 Ohm-350-700 Watt
Frekans Tepkisi: 34hz-3.8khz 96.4dB
Voice Coil 3

15F 4CP

15" SUB WOOFER



€ 380,00

8 Ohm-700-1400 Watt
Frekans Tepkisi: 5hz-4khz 99.4dB
Voice Coil 4

15E 2.5CS

15" WOOFER



€ 135,00

8 Ohm-250-500 Watt
Frekans Tepkisi: 65hz-3.8khz 96.2dB
Voice Coil 2,5

12FE 2.5CP

12" WOOFER



€ 176,00

8 Ohm-250-500 Watt
Frekans Tepkisi: 50hz-5.3khz 96.9dB
Voice Coil 2.5

12E 2.5CS

12" WOOFER



€ 120,00

8 Ohm-250-500 Watt
Frekans Tepkisi: 50hz-5khz 96.6dB-
Voice Coil 2,5

12E 2CS

12" WOOFER



€ 100,00

8 Ohm-150-300 Watt
Frekans Tepkisi: 50hz-5khz 95.9dB
Voice Coil 2

12D 1.5CS

12" WOOFER



€ 95,00

8 Ohm-2100-200 Watt
Frekans Tepkisi: 67hz-10khz
Çift Koni

10FE 2CP

10" WOOFER



€ 125,00

8 Ohm-150-300 Watt
Frekans Tepkisi: 56hz-5khz 94.7dB
Voice Coil 2

CD 95.44/N240

1.7" COMPRESSION DRIVER



€ 255,00

DRIVER, 8 OHM 60-120 WATT
1.6KHZ-20 KHz

CD 120.44/640

1.7" COMPRESSION DRIVER



€ 155,00

SÜRÜCÜ, 8 OHM 60-120 WATT
1.6kHz-10 KHz

CP-2B

Koli adedi: 100



\$2,25

6.3MM MONO JAK PLASTİK

CP-3B

Koli adedi: 100



\$2,25

6.3MM STEREO JAK PLASTİK

CP-3BX

Koli adedi: 600



\$4,15

6.3MM MONO JAK METAL

P-M613G

Koli adedi: 100



\$2,95

6.3MM MONO JAK METAL

P-M603P

Koli adedi: 100



\$2,30

6.3MM MONO GİTAR JAK

P-M623

Koli adedi: 500



\$3,55

6.3MM MONO L TİPİ - METAL GOLD

P-307B/G

Koli adedi: 100



\$4,95

3,5 MM STEREO JAK - KİLİTLİ

P-S305

Koli adedi: 100



\$6,45

3,5 MM KİLİTLİ JAK

MA-663

Koli adedi: 100



\$6,45

3.5 MM STEREO - 6.3 MM STEREO

J-M603P

Koli adedi: 100



\$3,90

6.3 MM MONO UZATMA JAK

SP-001

Koli adedi: 100



\$3,25

SPEAKON 4 PIN ERKEK

CP-3FD

Koli adedi: 600



\$2,75

XLR DİŞİ PLASTİK KAPAK

CP-3MD

Koli adedi: 600



\$2,75

XLR ERKEK PLASTİK KAPAK

CP-3FDX

Koli adedi: 600



\$3,35

XLR DİŞİ METAL

CP-3MDX

Koli adedi: 100



\$3,35

XLR ERKEK METAL

MA-3MMP



\$7,75

XLR ERKEK - 6.3 MM ERKEK

MA-3FSJ



\$7,75

6.3 MM 3P XLR ADAPTÖR

MA-3FMP



\$7,75

XLR Dişi 6.3 MM ERKEK

MA-3M3M



\$6,95

XLR ERKEK - XLR ERKEK

MA-3F3F



\$6,95

XLR Dişi - XLR Dişi

MA-3F3M



\$6,95

XLR ERKEK - XLR Dişi

SJP3C



\$2,85

SJP3C 6.35 JAK

CJ-3FX



\$2,30

XLR ŞASE Dişi - METAL

CJ-3MX



\$2,35

XLR ŞASE ERKEK - METAL

SP-004



\$1,85

SPEAKON 4 PİN ŞASE

SP-006



\$1,85

SPEAKON 4 PİN ŞASE

J-M603C



\$1,65

6.3 MM MONO ŞASE Dişi

TQ-4FL



\$6,45

MINİ XLR 4 PİN

TQ-3FL



\$5,00

MINİ XLR 3 PİN

SC3 MMX-HD

Koli adedi: 500

SP2RX

Koli adedi: 500

SC5FXX

Koli adedi: 500



\$4,00

XLR ERKEK WATER PROOF



\$3,55

6.3mm MONO L TİPİ



\$4,60

5 PIN XLR DIŞI

SC3FXX-HD

Koli adedi: 500

TX-Z1

Koli adedi: 500


J3F2C

Koli adedi: 1



\$4,00

XLR DIŞI WATER PROOF



\$2,60

RCA JACK ŞASE



\$2,35

ŞASE TİP ERKEK XLR

CONTECH

Profesyonel Konnektörler ile
Profesyonel Ses Sistemlerinde

Kesintisiz Bağlantı



IP-241PR-3M

Koli adedi: 40

IP-241PR-6M

Koli adedi: 40

IP-241PR-10M

Koli adedi: 20




\$8.50

KABLO GİTAR JAK 3 METRE



\$12.00

KABLO GİTAR JAK 6 METRE



\$16.50

KABLO GİTAR JAK 10 METRE

MP-470-0.5M

Koli adedi: 100

MP-470-1M

Koli adedi: 100

MP-470-3M

Koli adedi: 50



\$6,50

MİKROFON KABLOSU XLR DİŞİ
XLR ERKEK 0.5 M

\$9,00

MİKROFON KABLOSU XLR DİŞİ
XLR ERKEK 1 M

\$11,75

MİKROFON KABLOSU XLR DİŞİ
XLR ERKEK 3 M

MP-470-6M

Koli adedi: 40

MP-470-10M

Koli adedi: 20

MP-272BN-3M

Koli adedi: 40



\$12,50

MİKROFON KABLOSU XLR DİŞİ
CANON ERKEK 6 M

\$17,50

MİKROFON KABLOSU XLR DİŞİ
CANON ERKEK 10 M

\$11,00

MİKROFON KABLOSU GİTAR JAK
XLR DİŞİ 3 M

MP-272BN-6M

Koli adedi: 40

MP-272BN-10M

Koli adedi: 20

SBC-165PNK-5M

Koli adedi: 40



\$13,00

MİKROFON KABLOSU GİTAR JAK
XLR DİŞİ 6 M

\$17,50

MİKROFON KABLOSU GİTAR JAK
XLR DİŞİ 10 M

\$17,00

HOPARLÖR KABLOSU GİTAR JAK
ERKEK - SPEAKON ERKEK 5 M

SBC-165PNK-10M

Koli adedi: 20

SBC-167K-5M

Koli adedi: 20

SBC-167K-10M

Koli adedi: 20



\$25,00

HOPARLÖR KABLOSU GİTAR JAK
ERKEK - SPEAKON ERKEK 10 M

\$16,00

SPEAKON HOPARLÖR KABLOSU 5 M



\$22,00

SPEAKON HOPARLÖR KABLOSU 10 M

SBC-167K-15M



\$31,00

SPEAKON HOPARLÖR KABLOSU 15 M

SBC-167K-20M



\$37,00

SPEAKON HOPARLÖR KABLOSU 20 M

SBC-167K-30M



\$60,00

SPEAKON HOPARLÖR KABLOSU 30 M

A-404G-3M



\$12,00

2XRCA-M / 2x6.3mm 3M

A-404G-1.5M



\$9,00

2XRCA-M / 2x6.3mm 1.5M



SE-70

ÇANTALI AMPLİFİKATÖR



70W

\$85,00

SE-150

MONO AMPLİFİKATÖR



150 W, MONO EKOLU 6 KANAL

165,00 TL

SİS LİKİTİ



YOĞUN

\$36,50

EKG-1001


TEK YOLLU FİLTRE



\$65,00

EKG-1003

3 YOLLU FİLTRE



\$65,00

TE-120

PIEZO TWEETER



(6.8 x 14.5 cm)

\$3,00

TE-208

HOPARLÖR TERMİNALİ



(9.5x 12.5 cm)

\$2,00

HT-25

DOME TWEETER



(6 x 8 cm) 25 WATT, 2.7 OHM

\$4,00

HAT TRAFOSU

HAT TRAFOSU - 6 WATT



\$9,00

SİS LİKİTİ-YOĞUN



EKİNGEN

ELEKTRONİK İTH. İHR. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Adres : Mahmutbey Mahallesi 2650 Sokak
No:15/11 Bağcılar / İstanbul

Tel : 0850 811 34 36 / 0212 651 81 91

Fax : 0212 651 81 71

Genel : info@ekingen.com.tr

Satış : satis@ekingen.com.tr

Teknik : teknikservis@ekingen.com.tr

Web : www.ekingen.com.tr

f ekingenelektronik

🐦 ekingen_elk

📷 ekingenelektronik

G+ ekingenelektronik



KOSGEB

www.kosgeb.gov.tr

Bu katalog KOSGEB desteği

ile 03.10.2018 tarihinde

Bion Dijital Matbaacılık

San. Tic. Ltd.Şti.'ne bastırılmıştır.

www.bionmatbaa.com



LEM

SICA

B-52

CONTECH

KIRLIN®

AV - JEFE



westa

DECON
audio systems

TOPP PRO